

The logo features a blue triangle pointing left, followed by the word "KLARCO" in a bold, sans-serif font. Below it, the text "Gastro- und Gewerbearmaturen" is written in a smaller, lighter font.

KLARCO[®]
Gastro- und Gewerbearmaturen

2024 Technik
& Preise



Inhalt



Shrink	7
Shrink	8



LCA-Hebelmischer	55
Einlocharmaturen	56
Zweiloch-Standarmaturen	62
Wandarmaturen	64



Elektronikarmaturen	11
WimTec VIVA K6	12
WimTec PUREA	13
HANSADESIGNO	14
HANSASTELA	15
HANSAMEDIPRO	15
HANSAELECTRA	16
HANSAMINIMAT	18
WimTec LOFT	19
WimTec SMART	19
WimTec LITE	20
WimTec ECOSAN	20
KE KELIT KETRON	21



Geschirrspülbrausen	65
Einlocharmaturen	66
Zweiloch-Standarmaturen	70
Wandarmaturen	75
Mix-Einlocharmaturen	81
Mix-Zweilocharmaturen	83
Mix-Wandarmaturen	87
LCA-Einlocharmaturen	89
LCA-Zweilocharmaturen	93
LCA-Wandarmaturen	97



Reel	99
Reel	100
Reel Zubehör	104



Stand- und Wandarmaturen	23
Wandventile - Geräteventile	24
Standventile	27
Einloch-Standarmaturen	29
Zweiloch-Standarmaturen	36
Wandarmaturen	39



Glasfüller	107
Glasfüller	108



MIX-Hebelmischer	43
Einlocharmaturen	44
Zweiloch-Standarmaturen	48
Wandarmaturen	51



Ersatzteile	111
Ersatzteile & Zubehör	112
Artikelnummernverzeichnis	123
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	126

Neuheiten



Seite 8



Klarco Shrink

Es gibt nur einen Weg der Weiterentwicklung – und das ist höchste Qualität in allen Details. Darauf basiert das Konzept für SHRINK, ein Modell mit dem KLARCO technische Flexibilität in Geschirrabrasen gebracht hat, die es bisher noch nicht gab. In die Entwicklung dieser Neuheit ist das in 30 Jahren erworbene Know-how von KLARCO eingeflossen. So wurden optimierte Leistungen erzielt, die über das bisher Dage-wesene hinausgehen.

MIX-Einhebelmischer mit Sockel



Seite 44

Wasser- und Energiesparbrause mit Fächerstrahl



Seite 111

Schlauchroller offen



Seite 101



NEU:
Jetzt mit flexiblen Anschlussschläuchen für den einfacheren Anschluss an schwer zugänglichen Stellen.

KLARCO - Heute planen, um morgen zu leben: Design und Technologie im Dienst der Umwelt

Das Umweltbewusstsein wird endlich integrierender Bestandteil des täglichen Lebens. Die Umweltnachhaltigkeit wird zur wahren Herausforderung des neuen Jahrtausends und es ist Hauptaufgabe der Technologie, das was uns umgibt, bei unserem Fortschritt zu schützen. KLARCO glaubt daran: die Zukunft ist jetzt.

Wasser ist Leben

Es gibt kein Leben ohne Wasser. Unser Körper besteht zu 65% aus H₂O, daher hängt die Qualität des Wassers und wie wir es gebrauchen, von der Qualität der Beziehung zwischen uns und der uns umgebenden Umwelt ab. Wenn wir es kennenlernen und besser verwenden, helfen wir uns selbst im natürlichen Zyklus der Mutter Erde besser zu leben.

Leben ist Entwicklung

Die Technologie und Innovation verbessern die Lebensqualität. Die Anwendung fortschrittlicher Techniken auf ein Element wie das Wasser bedeutet die Beachtung seines Wertes im täglichen Leben: umwälzende Erfindungen wie Biforo Mix TM (der erste Zweiloch-Wasserhahn mit Klinikhebel) und MINIREel TM (die erste rückziehbare Brause für professionelle Garöfen) sind vielsagende Zeugen der Bedeutung, die die Technologie in der Welt von KLARCO einnimmt. Um die absolute Perfektheit anzunehmen, muss die Technologie allerdings vom richtigen Material begleitet sein. KLARCO ist sich dessen voll und ganz bewusst und ist eben deshalb der erste Hersteller professioneller Armaturen, der ausschließlich Kunststoffmaterial ohne Schadstoffe für Mensch und Umwelt unter Einhaltung der strengsten CE- und GS- Sicherheitsstandards verwendet.

KLARCO hat es ZUERST begriffen.


Entwicklung ist Technologie

Die Erzeugnisse von KLARCO sind das Ergebnis einer tiefgreifenden Forschung und die Quintessenz „Made in Italy“, die den Unterschied ausmacht: die Modernität der angewandten Techniken, ihre ständige Weiterentwicklung und die Durchführung des gesamten Herstellungsablaufs im Werk, angefangen bei der Verarbeitung des Rohmaterials bis hin zur Galvanisierung, sprechen vom großen Einsatz, mit dem KLARCO das gesamte Know-How auch dem kleinsten Detail widmet. Es ist kein Zufall, dass die Ideen und Erfindungen, die sich auf das Wasser beziehen, KLARCO branchenführend werden ließen.

KLARCO hat es besser gewusst.

Geplant für den, der arbeitet

Aus diesem Grund entscheiden sich die bedeutendsten Hersteller von Großküchen für KLARCO. Das Beste erhält man nur mit dem Besten.

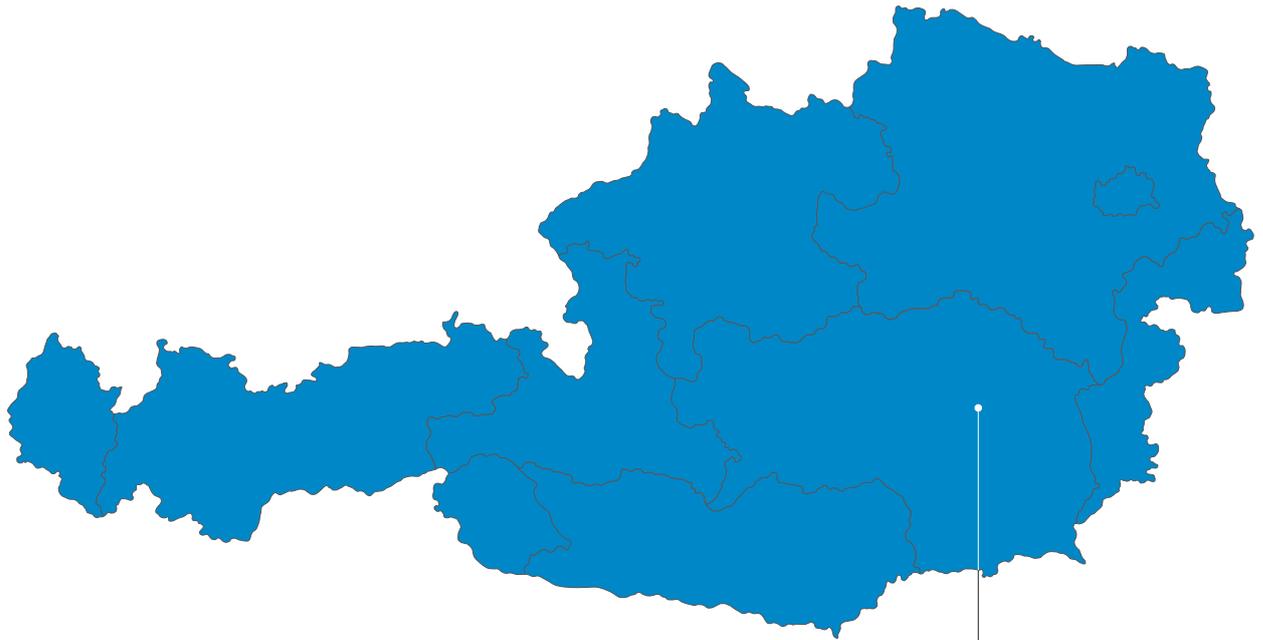

 **KLARCO**[®]
Gastro- und Gewerbearmaturen

Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH
Wiener Straße 54, A-8605 Kapfenberg,
Telefon +43 3862 21 452, Fax +43 3862 21 452-4,
office@klarco.at, www.klarco.at



SHRINK Kombinationen

Shrink Kombinationen

60 ZENTIMETER
HOME



70 ZENTIMETER
SEMI

AUSLAUFMODELL




Wählen Sie Ihre SHRINK Armatur

Kombinieren Sie die Kennnummern für Ihr Wunschmodell. Verbinden Sie die Nummern der Reihenfolge nach, wie im nebenstehend gezeigten Beispiel. So erhalten Sie die Kennnummer, die aus hundert möglichen Kombinationen genau Ihrem gewünschten SHRINK Modell entspricht.

Kennnummern: mit Auslauf
am Standrohr oder ohne



Kennnummern: Höhe



Option Chrom /
Edelstahl

Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchrom-
ten Halterungen

CROMO / INOX

C

**80 ZENTIMETER
PRO**



CROMO / INOX
C
OPTION
CHROM /
EDELSTAHL
Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchromten
Halterungen

MOD. R010
Einhandmischer LCL



MOD. R020
Einlocharmatur
Heavy-Duty Europ



MOD. R021
Einlocharmatur



MOD. R030
Mit Ellbogenbedienung
Nur in weiß, grau und
schwarz erhältlich
Auslauflänge:
60/70 cm = 195 mm
80 cm = 245 mm



MOD. R040
Einhandmischer
Pisa



MOD. R070
Wand-Mischbatterie



Kennnummern: Farbe

* AUSLAUFMODELLE

AZURRO A	BIANCO* B
GRIGIO G	NERO N
OCRA* O	VERDE* V

Kennnummern: Armaturen

R010	R020
R021	R030
R040	
R070	


Stellen Sie Ihre Artikel-
Kennnummer zusammen

Farbige Halterungen und Schlauchfeder:

2	70	G	R030
----------	-----------	----------	-------------

Halterungen und Schlauchfeder
aus Chrom / Edelstahl

3	70	C	A	R020
----------	-----------	----------	----------	-------------

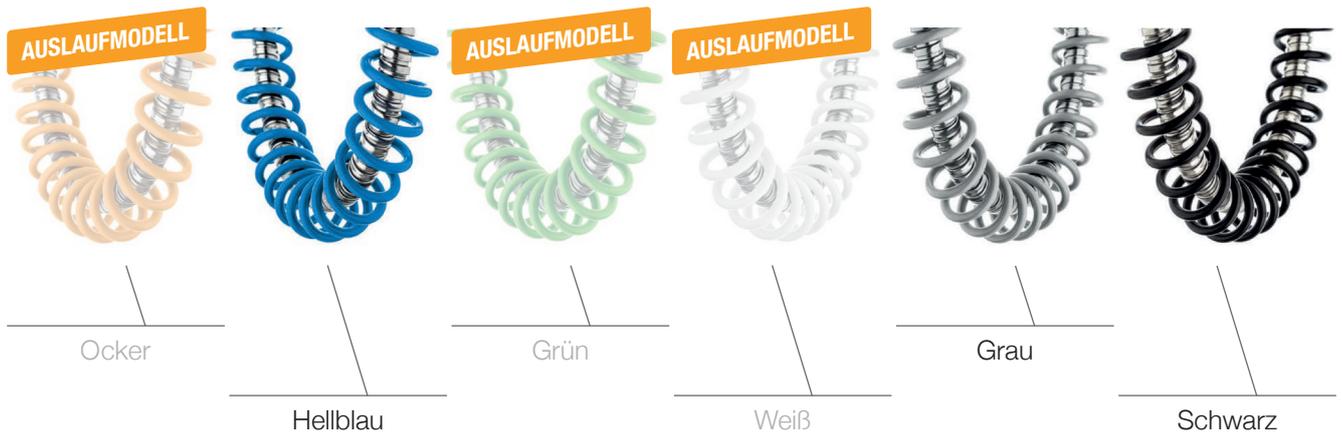

Artikelkennummer (Modelle MIT Auslauf)

3 60 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070	Auslauflänge 220 mm
2 60 (C) X R030	Auslauflänge 195 mm
3 70* (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070	Auslauflänge 220 mm
2 70* (C) X R030	Auslauflänge 195 mm
3 80 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070	Auslauflänge 220 mm
2 80 (C) X R030	Auslauflänge 245 mm

* Auslaufmodelle

Artikelkennummer (Modelle OHNE Auslauf)

2 60 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070
2 70* (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070
2 80 (C) X R010 / R020 / R021 / R040 / R070

* Auslaufmodell

Ausführungen in Farbe oder Chrom / Edelstahl sind preisgleich!

Höchsttemperatur:	90°C
Empfohlene Höchsttemperatur:	60°C
Lochbohrung:	Ø 30 mm
Anschlüsse:	G 3/8 Innengewinde (mit integriertem Rückflussverhinderer)



Elektronik Armaturen



Beschreibung	Artikelnummer
WimTec VIVA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	128383
WimTec VIVA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	128390
WimTec VIVA K6 - ND 230 V * Niederdruck-Küchenarmatur	128420
WimTec VIVA K6 - ND 9 V * Niederdruck-Küchenarmatur	128437

* ohne Zugauslauf

WimTec VIVA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Bequeme berührungslose Bedienung und Technik durch einfaches Heranführen der Hand an den Nah-Ansprechbereich der Infrarot-Sensorik.

Flexible manuelle Bedienung, gewohnte Auslösung durch den an beliebiger Seite montierbarem Mischergriff.

Hygienespülung zur Beseitigung von Stagnationswasser, bei längerer Nichtbenutzung (3 h oder 24 h einstellbar) wird eine automatische Spülung für 10 s ausgelöst.


Reinigungsstopp, die Deaktivierungsfunktion zur Reinigung des Beckens wird einfach über den Nah-Ansprechbereich ausgelöst. Schwenkbarer Zugauslauf $\pm 180^\circ$ mit integriertem Mischer.

Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlussschläuche:	KTW-A Zulassung
Wasseranschlüsse:	Armaturbox 3/8" AG flachdichtend
Geräuschklasse:	I
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434

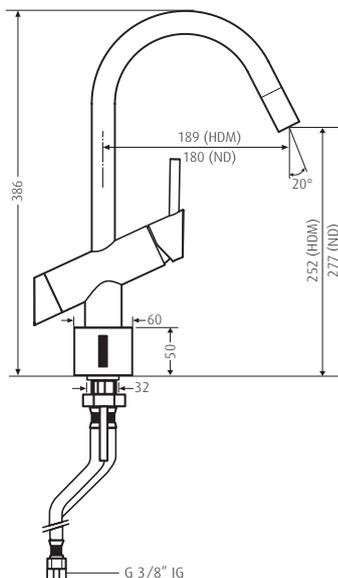

HDM: mit Vorfilter und Rückflussverhinderer
ND: mit Vorfilter, Rückflussverhinderer und Mengenbegrenzer

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec PUREA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	134360
WimTec PUREA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	134377

WimTec PUREA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Manuelle Betätigung über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Berührungslose Auslösung für eine komfortable und hygienische Bedienung. Energie- und wassersparend **stoppt** bei der berührungslosen Bedienung der Wasserfluss **automatisch**.

Reinigungsstopp zum Deaktivieren der Armatur.

Schwenkbarer Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ stufenlos begrenzbar oder feststellbar.

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine **automatische Stagnationsfreispülung** (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Ansprechbereich:	1 cm bis 30 cm einstellbar
Reinigungsstopp:	aktivierbar, für 3 min
Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	ca. 9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlusschläuche:	zugelassen nach DVGW W 270 und DVGW W 543
Wasseranschluss:	G 3/8" IG
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V,
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz, max. 0,2 W

Lochbohrung: 35 mm Ø


Ersatzteile:


Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434

Umschaltbare Strahlarten:



Maße in mm:

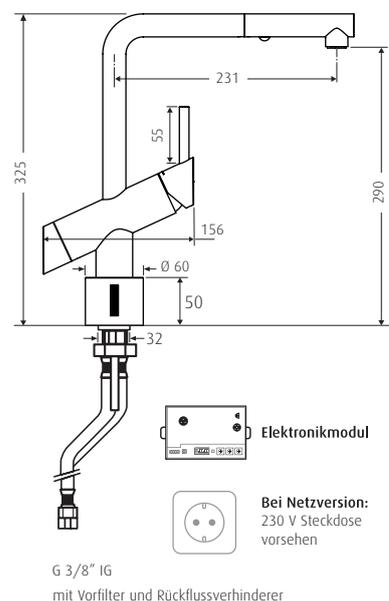

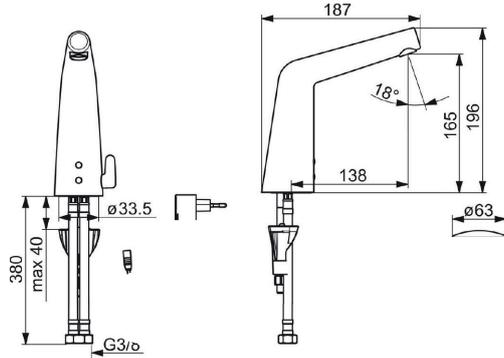

Beschreibung	Artikelnummer
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 230 V	51792221
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 6 V	51792201

HANSADESIGNO STYLE


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 138 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

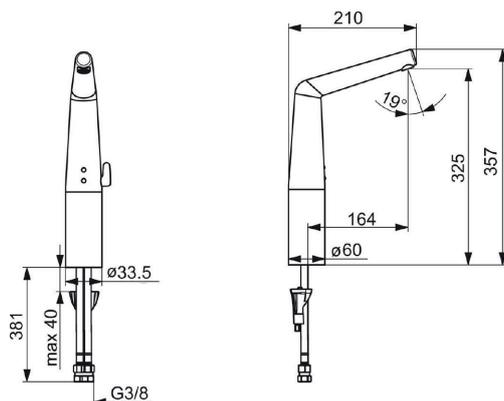

Beschreibung	Artikelnummer
HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch, 230 V	51942211
HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch, 6 V	51942201

HANSADESIGNO Waschtischarmatur Hoch

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 164 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSASTELA Waschtischbatterie, 230 V	57122279
HANSASTELA Waschtischbatterie, 6 V	57162279

HANSASTELA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
Schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
Warmwasserversorgung: max. +70° C

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

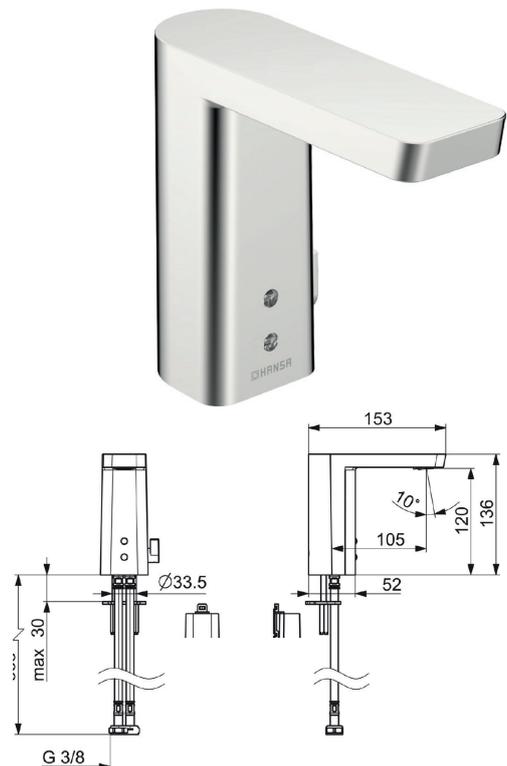

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682129
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682119

HANSAMEDIPRO


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen Kristallklarer Laminarstrahl
Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche
Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen


Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

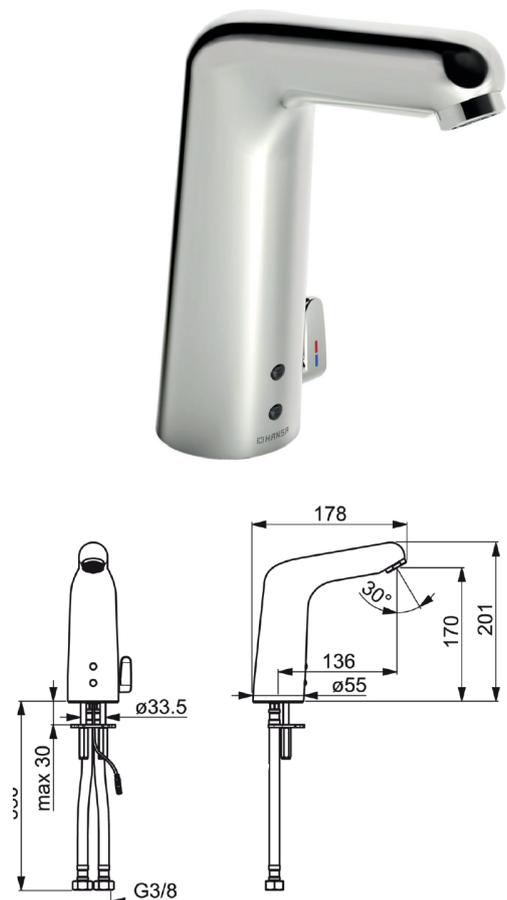

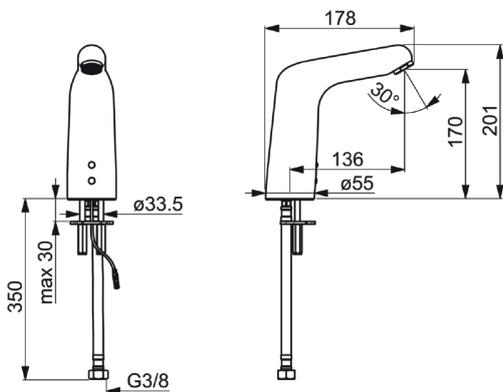

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682029
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682019

HANSAMEDIPRO – KALT-/ MISCHWASSER


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen Kristallklarer Laminarstrahl
Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

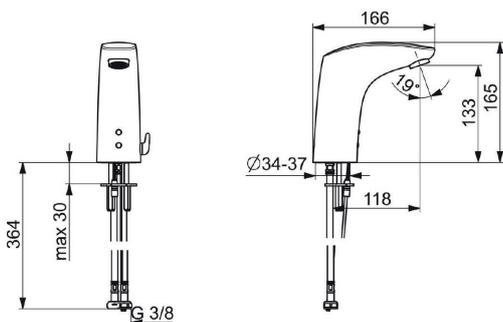

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	64432029
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64432219
HANSAELECTRA Niederdruck Waschtischbatterie, 230 V	64421129

543,40

HANSAELECTRA

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler, Temperatureinstellgriff Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 112 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	644422197
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64442219

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 170 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

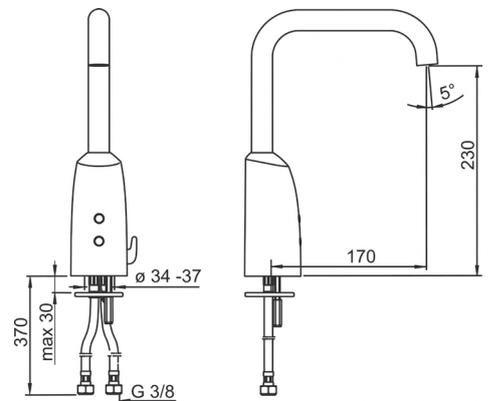

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	644422292
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 6 V	64442229

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 120 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø


Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

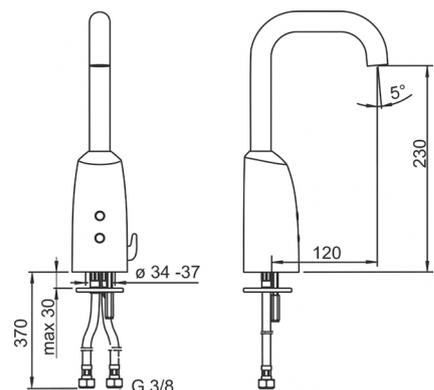



**VERCHROMTES
KUNSTSTOFF-
GEHÄUSE**

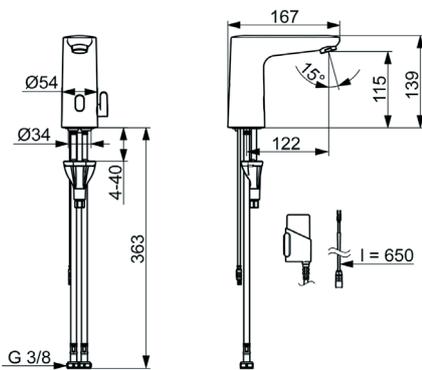

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	91002219
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	91002009

HANSAELECTRA


Berührungslos, Bluetooth® fähig, Bleifrei, Chrom, FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 122 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
Netzteil 230 V	64490900	56,40
Batteriemodul	59914154	

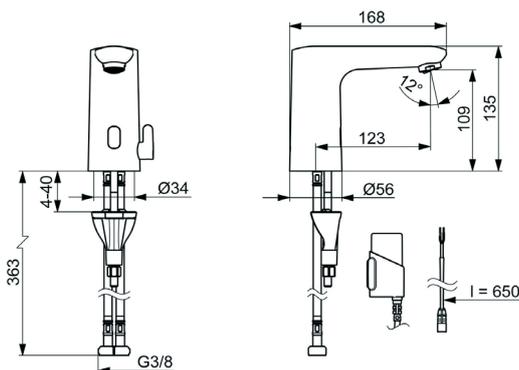

Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	92602219	
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	92602009	408,40

HANSAELECTRA

Berührungslos, Bluetooth® fähig, Chrom, FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 123 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
Netzteil 230 V	64490900	56,40
Batteriemodul	59914154	31,30

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Niederdruck Waschtischbatterie, 230 V	92631129

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig, Chrom, FixedSpout Kristallklarer Laminarstrahl, Temperatureinstellgriff Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 123 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
Netzteil 230 V	64490900	56,40
Batterieminidol	59914154	31,30

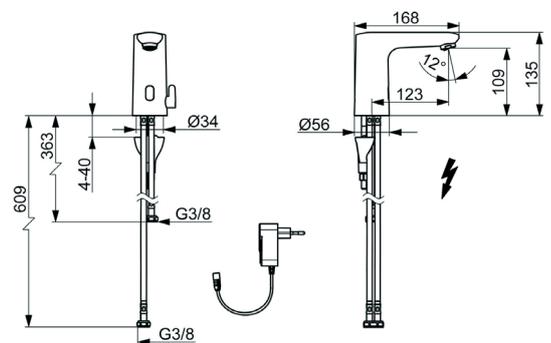

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	9110221933
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	9110200933

HANSAELECTRA


Berührungslos, Bluetooth® fähig, Bleifrei, Matt-Schwarz FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhän Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwass einstellbar (im Lieferumfang, enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellur Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexibl Druckschläuche


Anschlussgröße: G3/8
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 122 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
Netzteil 230 V	64490900	56,40
Batterieminidol	59914154	31,30

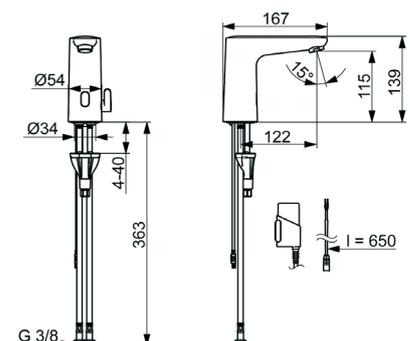

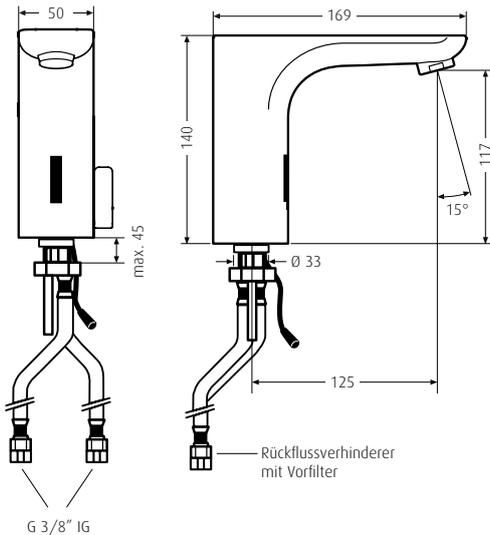

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LOFT 9 V-Batterie	121056
WimTec LOFT 230 V-Netz	121070

WimTec LOFT ND 9 V-Batterie für Untertisch Boiler
Niederdruck-Waschtischarmatur **126372**

WimTec LOFT ND 230 V-Netz für Untertisch Boiler
Niederdruck-Waschtischarmatur **126396**


Ersatzteile:

Netzteil 230 V-Netz	101065	36,00
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434	71,90

WimTec LOFT

Berührungslose Waschtischarmatur mit Mischer,
großzügige Dimensionierung
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe

Lochbohrung: 35 mm Ø

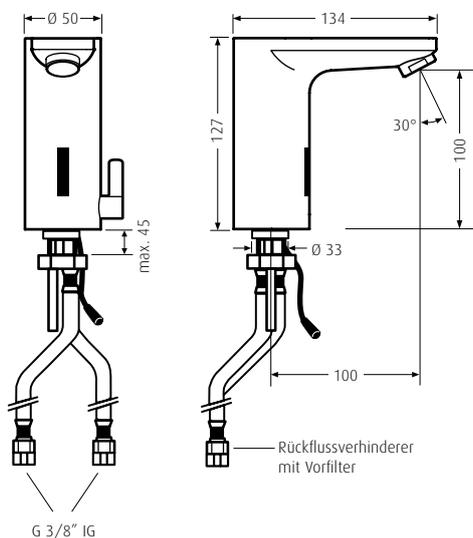

Beschreibung	Artikelnummer
--------------	---------------

WimTec SMART HDM 9 V
Hochdruck-Waschtischarmatur **108712**

WimTec SMART HDM 230 V
Hochdruck-Waschtischarmatur **108729**

WimTec SMART ND 9 V
Niederdruck-Waschtischarmatur **126334**

WimTec SMART ND 230 V
Niederdruck-Waschtischarmatur **126358**

Ersatzteile:

Netzteil 230 V-Netz	101065	36,00
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434	71,90

WimTec SMART

Berührungslose Waschtischarmatur
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe


Lochbohrung: 35 mm Ø

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LITE - HDM 230 V Hochdruck-Waschtischarmatur	128666
WimTec LITE - HDM 9 V Hochdruck-Waschtischarmatur	128659
Ersatzteile:	
Netzteil 230 V-Netz	101065
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434



WimTec LITE

Berührungslose Waschtischarmatur,
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe
Lochbohrung: 35 mm Ø


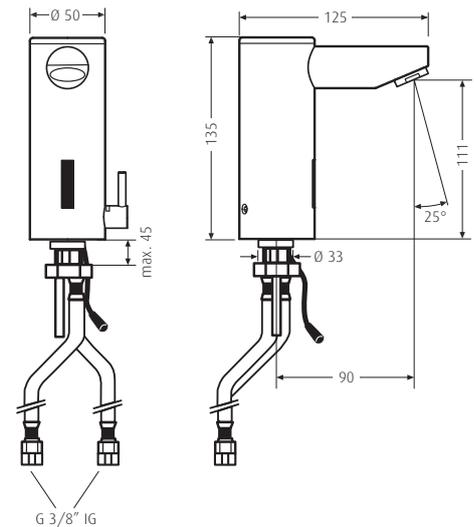




Beschreibung	Artikelnummer
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 185 mm	125184
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 225 mm	125207
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 270 mm	128444



WimTec ECOSAN

Berührungslose Wandarmatur,
6 V Batterie,
Thermostat mit Heißwassersperre,
Durchflussmenge 6 l/min. bei 3 bar,
Wasseranschluss G 1/2" AG

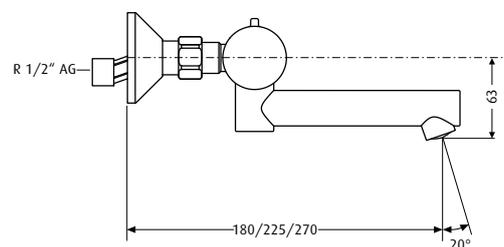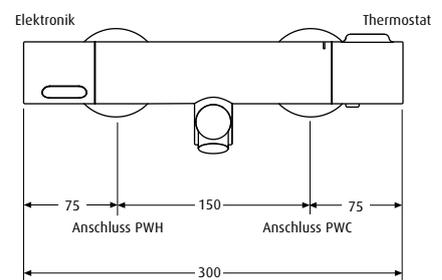



Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
KETRON K100 / 230V Hochdruck-Waschtischarmatur	21801000/N	472,00
KETRON K100 / 6V Hochdruck-Waschtischarmatur	21801000/B	472,00
Ersatzteile:		
KET900 Netzteil 230 V-Netz	21809000	35,00
KET920 Batteriemodul 6V	21809080	35,00

Ketron KET Waschtischarmaturen

Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar

Durchflussmenge: ca. 5 l/Min. (druckunabhängig)

Wassertemperatur: max. 80°C

Eckventilanschluss: G 3/8" IG

Druckschläuche: DN8 35 cm gemäß KTW-BWGL und EN13618

Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite

Sensoreichweite: permanent automatisch selbststeinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0 -10 Sek. einstellbar)

Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min.



(mit Touch-Taste 30 Sek. - 20 Min. einstellbar)

Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)

RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU

EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

Lochbohrung: 35 mm Ø



Beschreibung	Artikelnummer	Preis €
KETRON K130 / 230V Niederdruck-Waschtischarmatur	21801300/N	511,30
KETRON K130 / 6V Niederdruck-Waschtischarmatur	21801300/B	511,30
Ersatzteile:		
KET900 Netzteil 230 V-Netz	21809000	35,00
KET920 Batteriemodul 6V	21809080	35,00

Ketron KET Waschtischarmaturen

Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar

Durchflussmenge: ca. 5 l/Min. (druckunabhängig)

Wassertemperatur: max. 80°C

Eckventilanschluss: G 3/8" IG

Druckschläuche: DN8 35 cm gemäß KTW-BWGL und EN13618

Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite

Sensoreichweite: permanent automatisch selbststeinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0 -10 Sek. einstellbar)

Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min.

(mit Touch-Taste 30 Sek. - 20 Min. einstellbar)

Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)


RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU

EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

Lochbohrung: 35 mm Ø



Stand- und Wandarmaturen

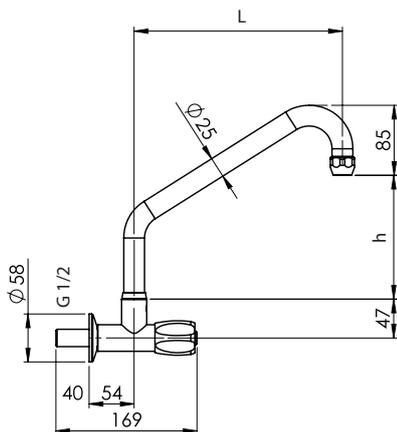

Auslaufmodelle Auslauf DM 20 mm

AUSLAUFMODELL

L	h	Artikelnummer
225	130	1E.1010.04.11
250	120	1E.1010.05.11
300	150	1E.1010.07.11
350	150	1E.1010.09.11

Neue Modelle Auslauf DM 25 mm

NEU


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.1010.14.11
300	150	1E.1010.19.11
300	250	1E.1010.20.11
350	150	1E.1010.21.11

Wandventil 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

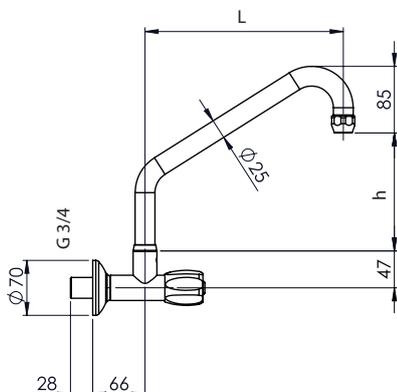

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.1011.14.11
300	150	1E.1011.19.11
300	250	1E.1011.20.11
350	150	1E.1011.21.11
350	250	1E.1011.22.11
450	150	1E.1011.23.11
450	250	1E.1011.24.11
300	75	1E.1011.28.11

Wandventil 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

Auslaufmodelle Auslauf DM 20 mm

AUSLAUFMODELL

L	h	Artikelnummer
220	58	1E.1010.32.11
300	70	1E.1010.33.11



Neue Modelle Auslauf DM 25 mm

NEU


L	h	Artikelnummer
250	79	1E.1010.S3.11
300	82	1E.1010.36.11
450	79	1E.1010.37.11

Wandventil 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

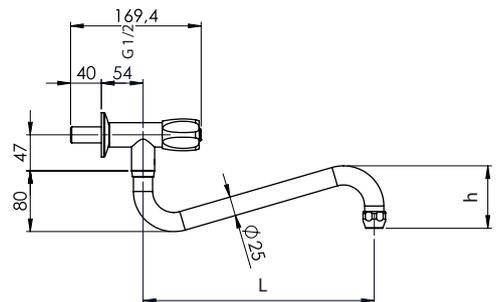


L	h	Artikelnummer
250	79	1E.1011.S3.11
300	82	1E.1011.36.11
450	79	1E.1011.37.11


Wandventil 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten
KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

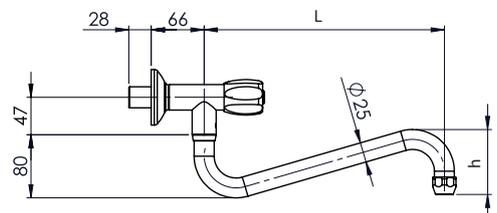



Artikelnummer

1E.1010.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.1010.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 1/2" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H001/B

 Gewindenippel C012 1/2" oder C034 3/4"



Artikelnummer

1E.1011.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.1011.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 3/4" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H001/B

 Gewindenippel C012 1/2" oder C034 3/4"

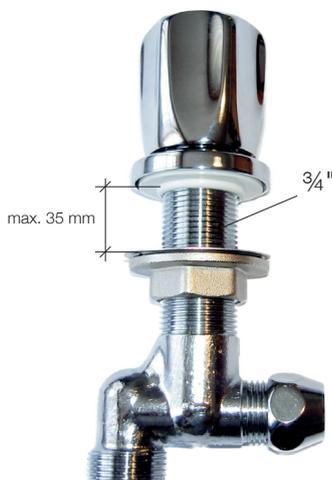

Artikelnummer

GV 3412

Geräteventil für Tischeinbau KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 3/4"

Anschluss 1/2" mit 10 mm Verschraubung

Oberteil 3/4" mit Rückflussverhinderer

Gewinde 3/4" mit Metallverschraubung und Beilage

Verchromte Rosette 50 mm

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Griff H001/B

 Oberteil 1826 1/2"


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2000.14.11
300	150	1E.2000.19.11
300	250	1E.2000.20.11
350	150	1E.2000.21.11
350	250	1E.2000.22.11
450	150	1E.2000.23.11
450	250	1E.2000.24.11

Standventil ¾" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

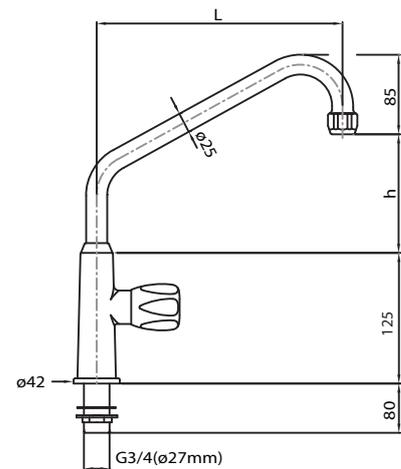


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2001.14.11
300	150	1E.2001.19.11
300	250	1E.2001.20.11
350	150	1E.2001.21.11
350	250	1E.2001.22.11
450	150	1E.2001.23.11
450	250	1E.2001.24.11


Standventil ¾" mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

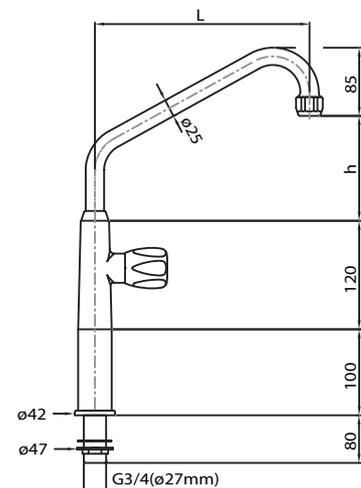

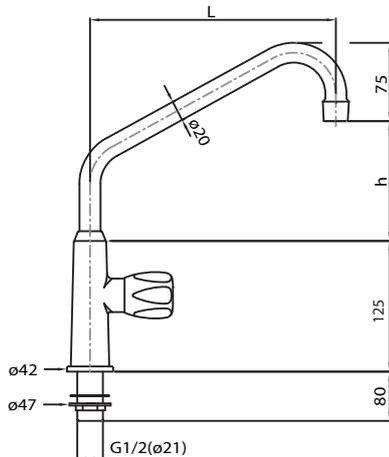


L	h	Artikelnummer
225	130	1E.2002.04.11
250	120	1E.2002.05.11
250	250	1E.2002.06.11
350	150	1E.2002.07.11

Standventil ½" mit Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

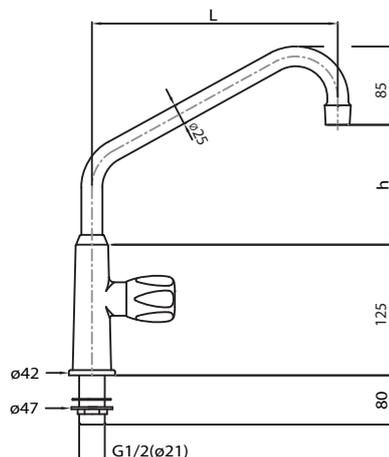

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2002.14.11
300	150	1E.2002.19.11
300	250	1E.2002.20.11
350	150	1E.2002.21.11
350	250	1E.2002.22.11
450	150	1E.2002.23.11
450	250	1E.2002.24.11

Standventil ½" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2003.14.11
300	150	1E.2003.19.11
300	250	1E.2003.20.11
350	150	1E.2003.21.11
350	250	1E.2003.22.11
450	150	1E.2003.23.11
450	250	1E.2003.24.11
600	150	1E.2003.25.11

Standventil ¾" mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

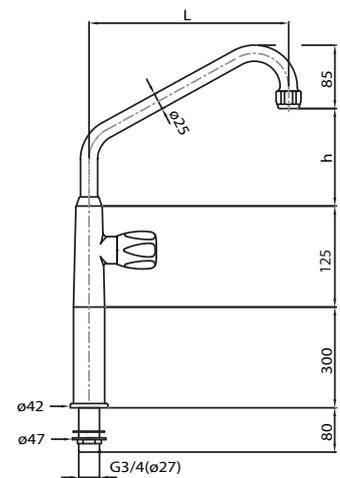


L	h	Artikelnummer
225	130	1E.2100.04.11
250	140	1E.2100.05.11
250	250	1E.2100.06.11
300	150	1E.2100.07.11


Einloch-Zweiggriffarmatur mit Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

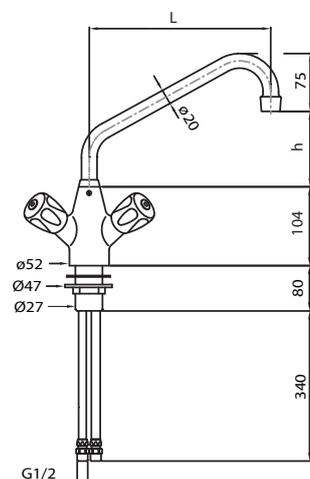

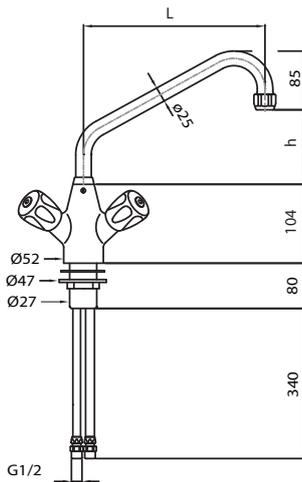

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2100.14.11
250	250	1E.2100.16.11
300	150	1E.2100.19.11
300	250	1E.2100.20.11
350	150	1E.2100.21.11
350	250	1E.2100.22.11
450	150	1E.2100.23.11
450	250	1E.2100.24.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

NEU

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 580 mm):

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2104.14.11
250	250	1E.2104.16.11
300	150	1E.2104.19.11
300	250	1E.2104.20.11
350	150	1E.2104.21.11
350	250	1E.2104.22.11
450	150	1E.2104.23.11
450	250	1E.2104.24.11



Beschreibung	Artikelnummer
Adapterrosette	P687SET

Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm
 mit ¾" Innengewinde zum Aufschrauben auf den
 Gewindeschaft inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur,
 verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2114.14.11
250	250	1E.2114.16.11
300	150	1E.2114.19.11
300	250	1E.2114.20.11
350	150	1E.2114.21.11
350	250	1E.2114.22.11
450	150	1E.2114.23.11
450	250	1E.2114.24.11




Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschaft 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 48 l/min.
 Lochbohrung 45 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

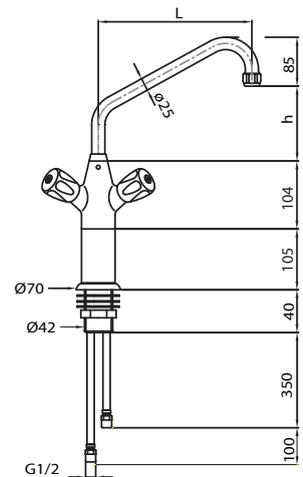

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2113.14.11
250	250	1E.2113.16.11
300	150	1E.2113.19.11
300	250	1E.2113.20.11
350	150	1E.2113.21.11
350	250	1E.2113.22.11
450	150	1E.2113.23.11
450	250	1E.2113.24.11
300	75	1E.2113.28.11





Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschaft 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 48 l/min.
 Lochbohrung 45 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R

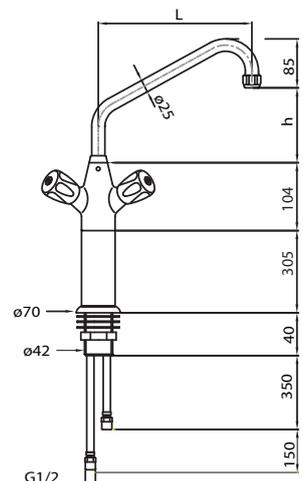

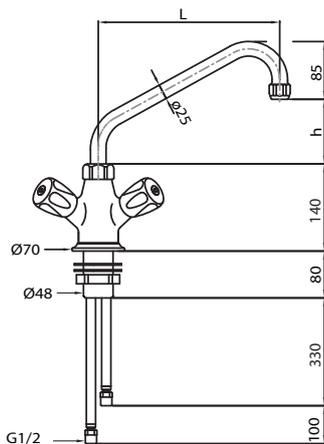


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2200.91.11	1E.2200.39.11
300	250	1E.2200.92.11	1E.2200.40.11
350	150	1E.2200.93.11	1E.2200.8A.11
350	250	1E.2200.9B.11	1E.2200.81.11
450	150	1E.2200.94.11	1E.2200.41.11
450	250	1E.2200.95.11	1E.2200.42.11
600	150	1E.2200.96.11	1E.2200.43.11
600	250	1E.2200.97.11	1E.2200.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

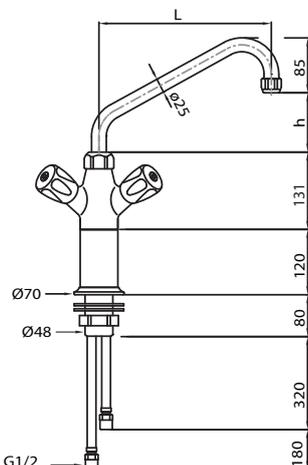

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2201.91.11	1E.2201.39.11
300	250	1E.2201.92.11	1E.2201.40.11
350	150	1E.2201.93.11	1E.2201.8A.11
350	250	1E.2201.9B.11	1E.2201.81.11
450	150	1E.2201.94.11	1E.2201.41.11
450	250	1E.2201.95.11	1E.2201.42.11
600	150	1E.2201.96.11	1E.2201.43.11
600	250	1E.2201.97.11	1E.2201.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2202.91.11	1E.2202.39.11
300	250	1E.2202.92.11	1E.2202.40.11
350	150	1E.2202.93.11	1E.2202.8A.11
350	250	1E.2202.9B.11	1E.2202.81.11
450	150	1E.2202.94.11	1E.2202.41.11
450	250	1E.2202.95.11	1E.2202.42.11
600	150	1E.2202.96.11	1E.2202.43.11
600	250	1E.2202.97.11	1E.2202.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R

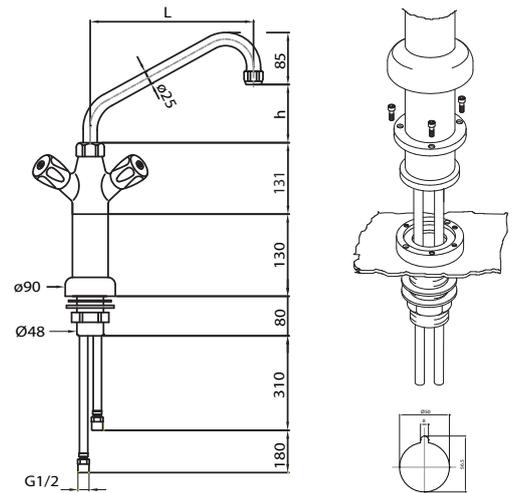


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2203.91.11	1E.2203.39.11
300	250	1E.2203.92.11	1E.2203.40.11
350	150	1E.2203.93.11	1E.2203.8A.11
350	250	1E.2203.9B.11	1E.2203.81.11
450	150	1E.2203.94.11	1E.2203.41.11
450	250	1E.2203.95.11	1E.2203.42.11
600	150	1E.2203.96.11	1E.2203.43.11
600	250	1E.2203.97.11	1E.2203.44.11


Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R

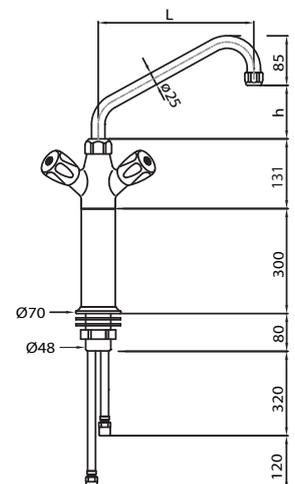

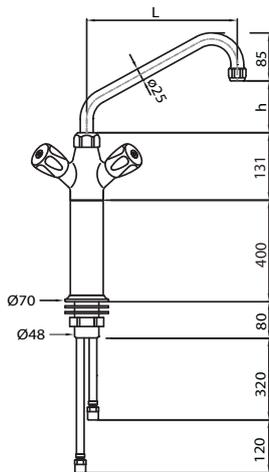



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2204.91.11	1E.2204.39.11
350	150	1E.2204.93.11	1E.2204.8A.11
450	150	1E.2204.94.11	1E.2204.41.11
600	150	1E.2204.96.11	1E.2204.43.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 400 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

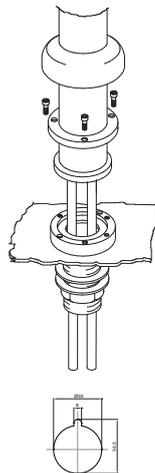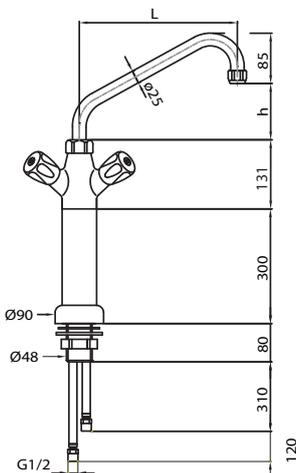

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2223.91.11	1E.2223.39.11
300	250	1E.2223.92.11	1E.2223.40.11
350	150	1E.2223.93.11	1E.2223.8A.11
350	250	1E.2223.9B.11	1E.2223.81.11
450	150	1E.2223.94.11	1E.2223.41.11
450	250	1E.2223.95.11	1E.2223.42.11
600	150	1E.2223.96.11	1E.2223.43.11
600	250	1E.2223.97.11	1E.2223.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2224.91.11	1E.2224.39.11
350	150	1E.2224.93.11	1E.2224.8A.11
450	150	1E.2224.94.11	1E.2224.41.11
600	150	1E.2224.96.11	1E.2224.43.11

Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 400 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

- Strahlregler P014
- Dichtsatz für Auslauf P614
- Oberteil ¾" V010
- Griff H001/B
- Griff H001/R

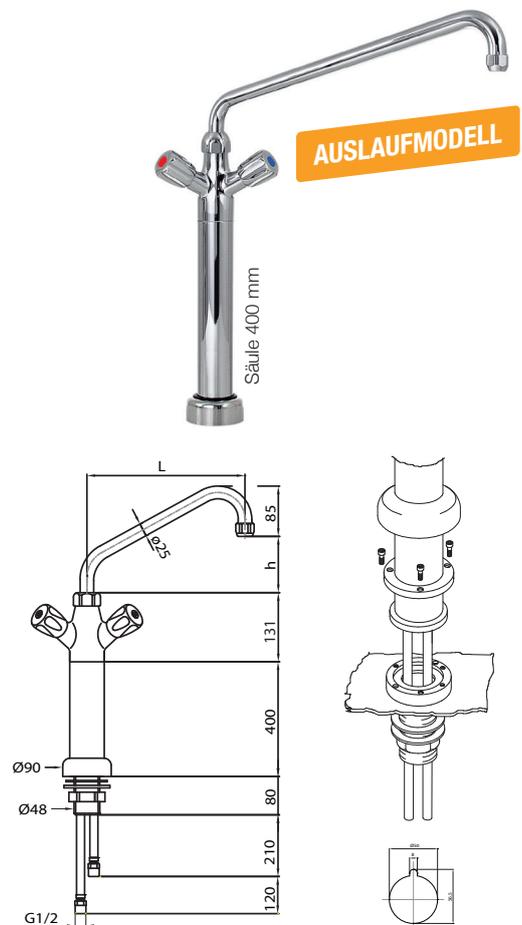


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2243.83.11
300	250	1E.2243.84.11
350	150	1E.2243.85.11
450	150	1E.2243.86.11
450	250	1E.2243.88.11
600	150	1E.2243.89.11


Einloch-Zweiggriffarmatur mit Säule 300 mm, Auslaufentleerung 8 mm Ø und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300mm
 Vorbefestigung (Montage von oben)
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

- Strahlregler P016
- Dichtsatz für Auslauf P614
- Oberteil ¾" V010
- Griff H001/B
- Griff H001/R

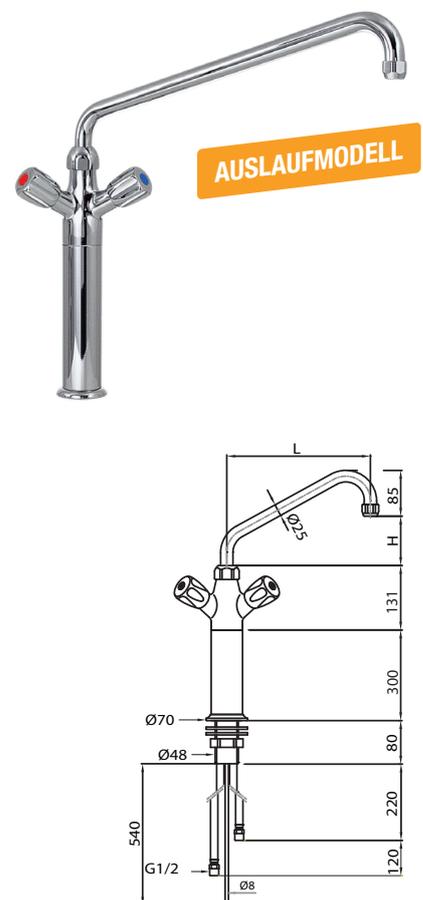

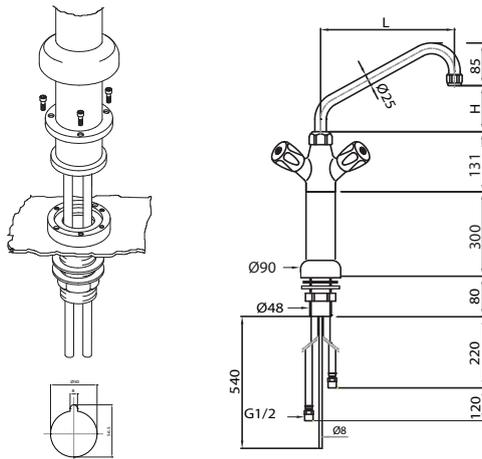


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2263.83.11
300	250	1E.2263.84.11
350	150	1E.2263.85.11
450	150	1E.2263.86.11
450	250	1E.2263.88.11
600	150	1E.2263.89.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm, Vorbefestigung, Auslaufentleerung 8 mm Ø und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 60 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P016
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

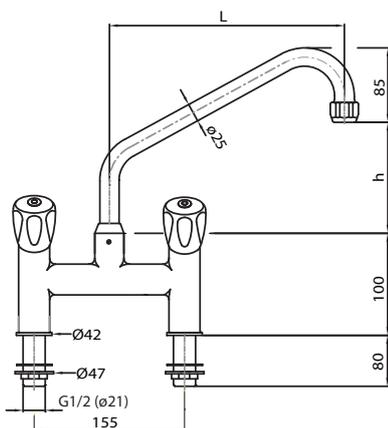

L	h	Artikelnummer
225	130	1E.3014.04.11
250	120	1E.3014.05.11
250	250	1E.3014.06.11
300	150	1E.3014.07.11

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3014.14.11
300	150	1E.3014.19.11
300	250	1E.3014.20.11
350	150	1E.3014.21.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613, Oberteil ¾", V010, Griff H001/B, Griff H001/R


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3015.14.11
300	150	1E.3015.19.11
300	250	1E.3015.20.11
350	150	1E.3015.21.11
350	250	1E.3015.22.11
450	150	1E.3015.23.11
450	250	1E.3015.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

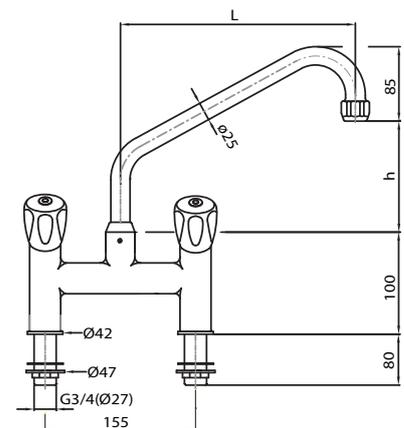

L	h	Artikelnummer
225	130	1E.3016.04.11
250	120	1E.3016.05.11
250	250	1E.3016.06.11
300	150	1E.3016.07.11
300	250	1E.3016.08.11
350	150	1E.3016.09.11


Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 20 mm Ø KLARCO


Standrohre 100 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

AUSLAUFMODELL

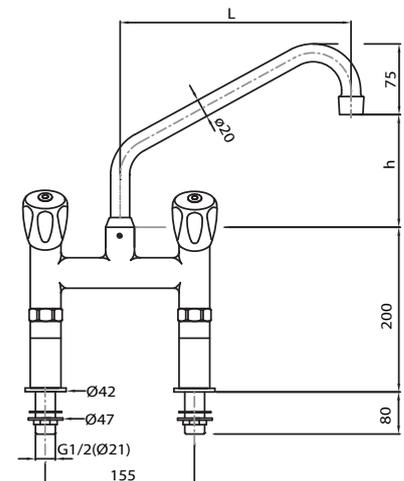

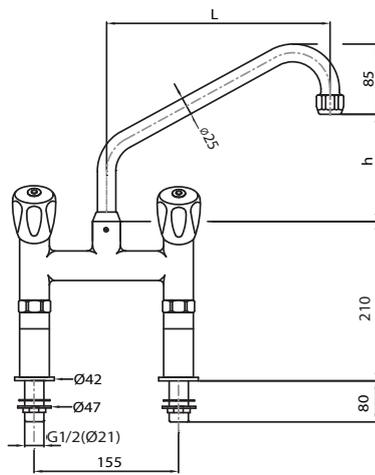

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3016.14.11
300	150	1E.3016.19.11
300	250	1E.3016.20.11
350	150	1E.3016.21.11
350	250	1E.3016.22.11
450	150	1E.3016.23.11
450	250	1E.3016.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Oberteile 3/4" flachdichtend

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

360° schwenkbar

Durchfluss 38 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:


Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

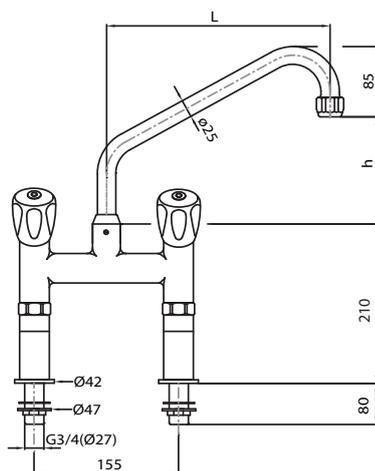

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3017.14.11
300	150	1E.3017.19.11
300	250	1E.3017.20.11
350	150	1E.3017.21.11
350	250	1E.3017.22.11
450	150	1E.3017.23.11
450	250	1E.3017.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Oberteile 3/4" flachdichtend

Gewindeschaft 3/4" L 80 mm

360° schwenkbar

Durchfluss 38 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Artikelnummer



1E.4050.12.11	Schlauchanschluss 1/2"
1E.4050.34.11	Schlauchanschluss 3/4"

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Gewindenippel C012 / 1/2"
 Gewindenippel C034 / 3/4"



Artikelnummer



1E.4052.12.11	Schlauchanschluss 1/2"
1E.4052.34.11	Schlauchanschluss 3/4"



Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 3/4" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Gewindenippel C012 / 1/2"
 Gewindenippel C034 / 3/4"





L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4050.S3.11	1E.4052.S3.11
300	75	1E.4050.36.11	1E.4052.36.11
450	67	1E.4050.37.11	1E.4052.37.11

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang unten **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

360° schwenkbar

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:



Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4052.S3.11	1E.4054.S3.11
300	75	1E.4052.36.11	1E.4054.36.11
450	67	1E.4052.37.11	1E.4054.37.11

Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang unten **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

360° schwenkbar

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 3/4" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4051.14.11	1E.4053.14.11
300	150	1E.4051.19.11	1E.4053.19.11
300	250	1E.4051.20.11	1E.4053.20.11
350	150	1E.4051.21.11	1E.4053.21.11
350	250	1E.4051.22.11	1E.4053.22.11
450	150	1E.4051.23.11	1E.4053.23.11
450	250	1E.4051.24.11	1E.4053.24.11
300	75	1E.4051.28.11	1E.4053.28.11


Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

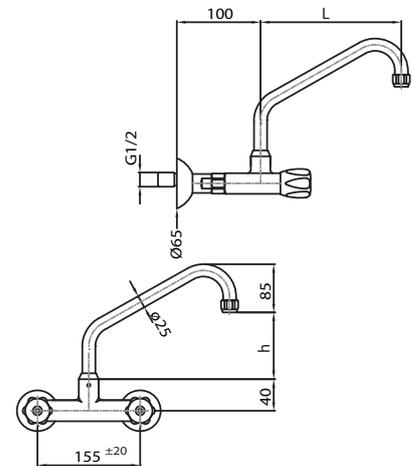

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4053.14.11	1E.4055.14.11
300	150	1E.4053.19.11	1E.4055.19.11
300	250	1E.4053.20.11	1E.4055.20.11
350	150	1E.4053.21.11	1E.4055.21.11
350	250	1E.4053.22.11	1E.4055.22.11
450	150	1E.4053.23.11	1E.4055.23.11
450	250	1E.4053.24.11	1E.4055.24.11
300	75	1E.4053.28.11	1E.4055.28.11


Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 360° schwenkbar
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Anschlüsse 3/4" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:


Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

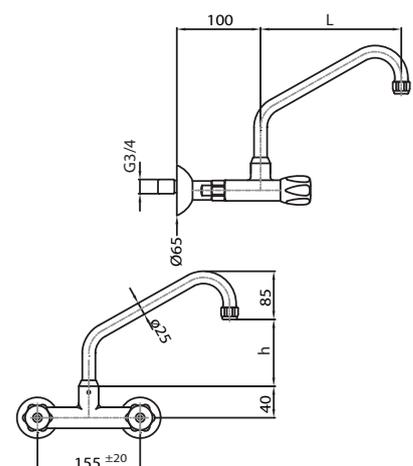



MIX-Hebelmischer

Mix- Hebelmischer

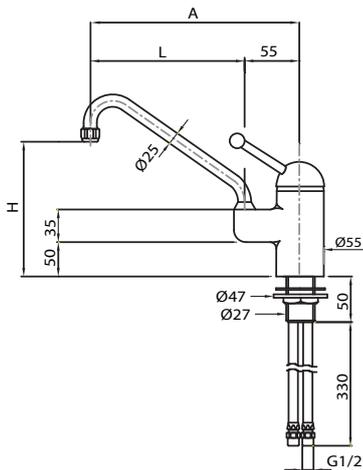

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.78
245	300	160	1E.2901.82.78
295	350	210	1E.2901.87.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6,
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613,
 Kartusche V070, Griff H078

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.78
245	300	160	1E.2904.82.78
295	350	210	1E.2904.87.78

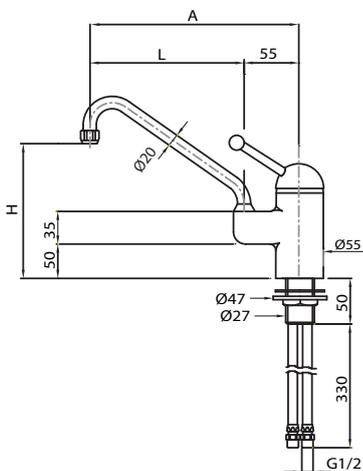

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2901.E5.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 20 mm Ø
 Strahlregler M22x1, Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf COE5
 Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2904.E5.78

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.72
245	300	160	1E.2901.82.72
295	350	210	1E.2901.87.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm,
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H002

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.72
245	300	160	1E.2904.82.72
295	350	210	1E.2904.87.72

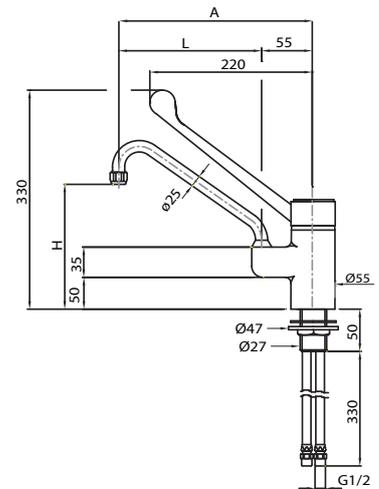

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2901.E5.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar, zum Stecken 20 mm Ø
 Strahlregler M22x1, Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 50 mm


Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:


Auslauf COE5
 Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H002

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
155	210	155	1E.2904.E5.72

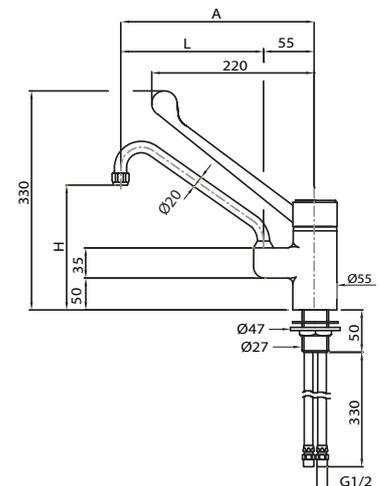

Mix-Hebelmischer

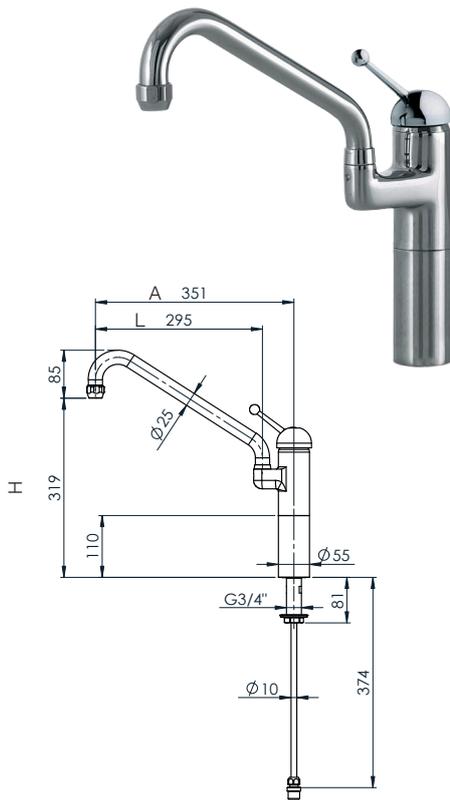

L	A	H	Artikelnummer
195	250	268	1E.2907.E6.78
245	300	270	1E.2907.82.78
295	350	320	1E.2907.87.78


Einloch-MIX-Einhebelmischer mit Säule 100 mm, kurzem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H078

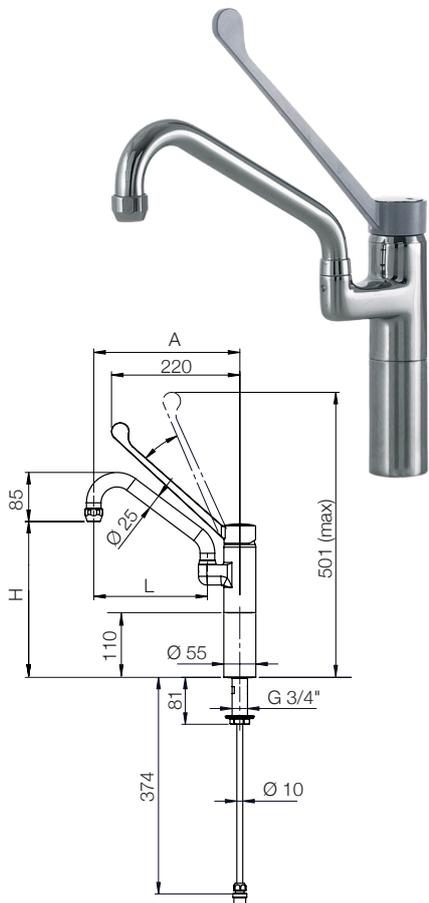

L	A	H	Artikelnummer
195	250	268	1E.2907.E6.72
245	300	270	1E.2907.82.72
295	350	320	1E.2907.87.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit Säule 100 mm, langem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H002

Artikelnummer

1K.2930.80.83


1K.2930.80.81 mit langem Kunststoffgriff H002

Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause KLARCO

Brause verchromt ausziehbar
 schwenkbar
 Anschlussschläuche 1/2" IG flexibel
 Durchfluss (Sieb 10 l/min.), (Neoperl 13 l/min.)
 Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:

Brause 0P.C080
 Flexschlauch 0P.F151
 Kartusche V080
 Befestigungsset 0P.347
 Anschlussschlauch 0P.F011

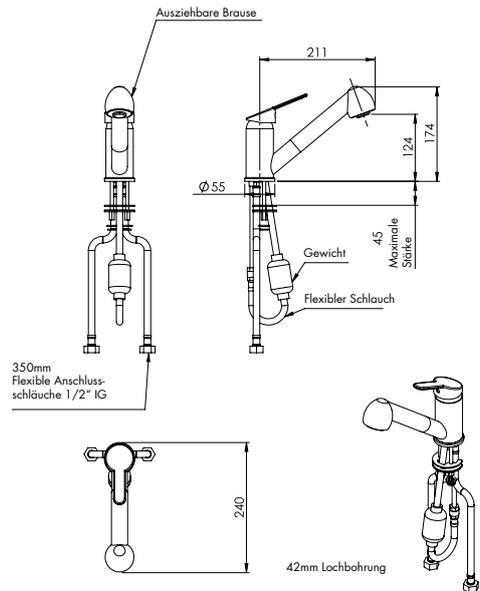

L Artikelnummer


211 1K.2982.GA.M8


Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause und verchromter Feder

Brause verchromt ausziehbar
 schwenkbar
 Anschlussschläuche 3/8" IG flexibel
 Durchfluss 10 l/min.
 Lochbohrung 35 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P0GA
 Flexschlauch F203
 Kartusche V0M0
 Griff H048

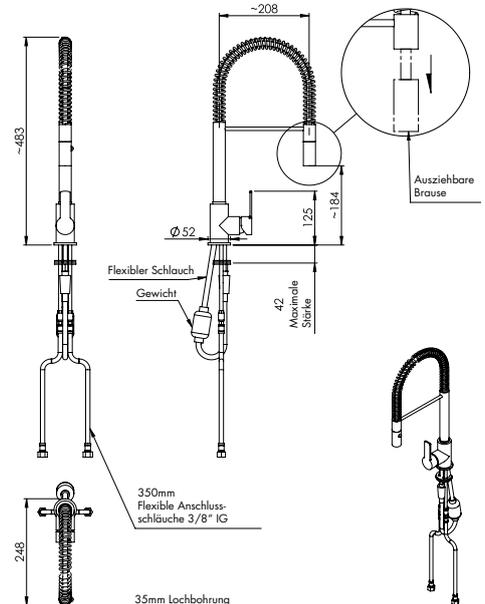

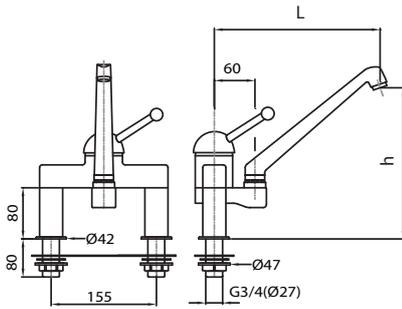

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	195	1E.3028M.45.78	1E.3028M.49.78
300	220	1E.3028M.48.78	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 3/4" L 80 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:


Auslauf C045/C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H078

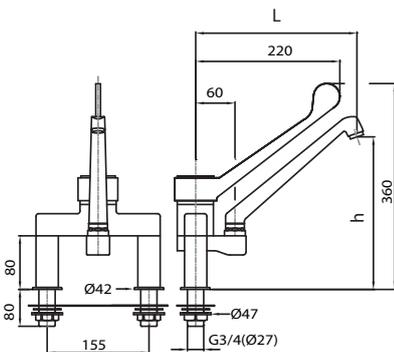

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	195	1E.3028M.45.72	1E.3028M.49.72
300	220	1E.3028M.48.72	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 3/4" L 80 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C045/C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H002



L	Artikelnummer
300	1E.3028.48.71

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011

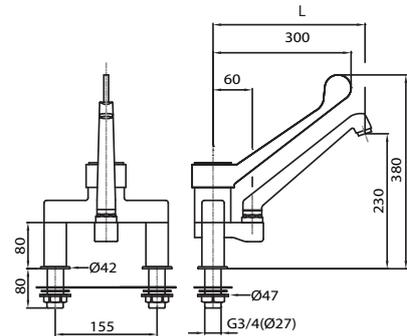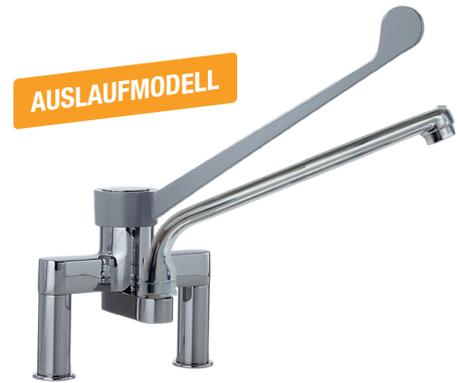


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	265	1E.3027M.45.78	1E.3027M.49.78
300	290	1E.3027M.48.78	


Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C045/C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078

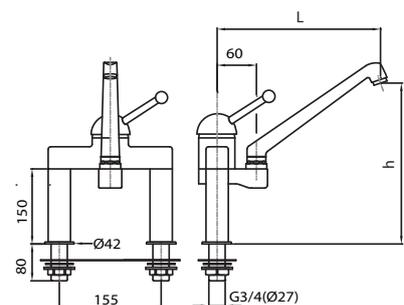

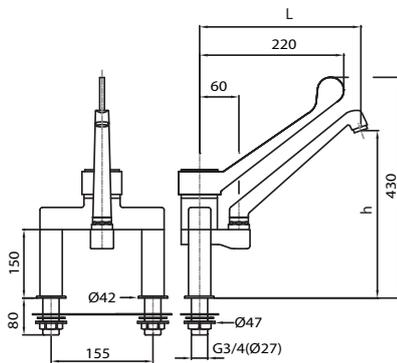

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	265	1E.3027M.45.72	1E.3027M.49.72
300	290	1E.3027M.48.72	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschaft ¼" L 80 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:


Auslauf C045/C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H002

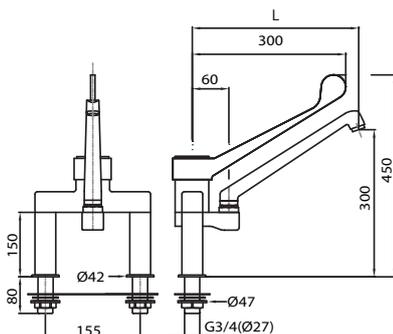

L	Artikelnummer
300	1E.3027.48.71

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm

Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschaft ¼" L 80 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H011


L	Artikelnummer
220	1E.4021.45.78

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben **KLARCO**

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078

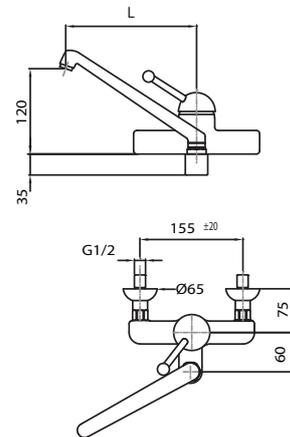


L	Artikelnummer
220	1E.4021.45.72


Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben **KLARCO**

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002

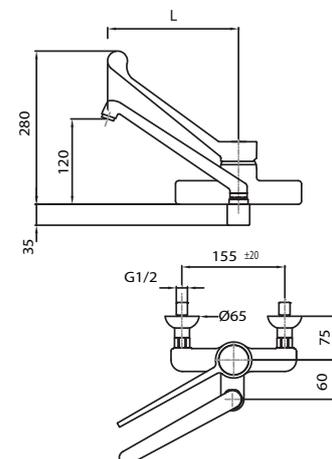

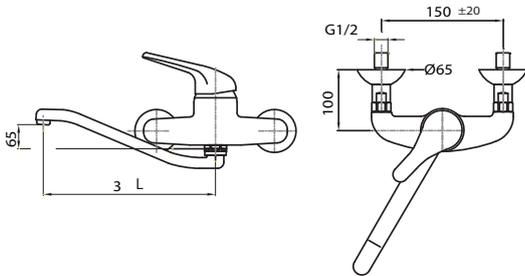


L	Artikelnummer
300	1E.4020.53.93

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C053
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V090
 Griff H043

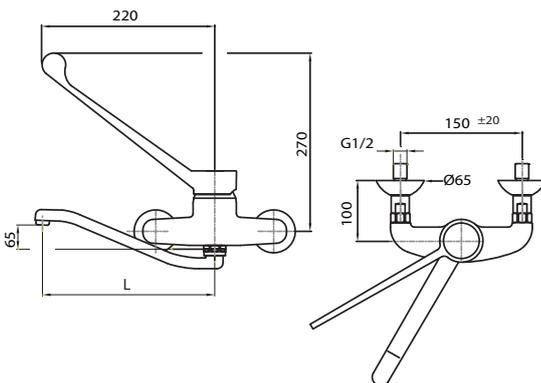

L	Artikelnummer
300	1E.4020.53.92

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C053
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V090
 Griff H002

Artikelnummer


1E.4020.18.93

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schlauchanschluss 3/4" KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Keramische Kartusche
 Schlauchanschluss 3/4"
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.

Ersatzteile:

Kartusche V090
 Griff H043

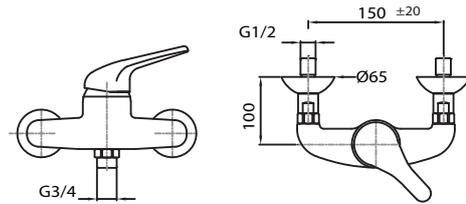

Artikelnummer


1E.4020.18.92

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schlauchanschluss 3/4" KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Keramische Kartusche
 Schlauchanschluss 3/4"
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 20 l/min.


Ersatzteile:

Kartusche V090
 Griff H002

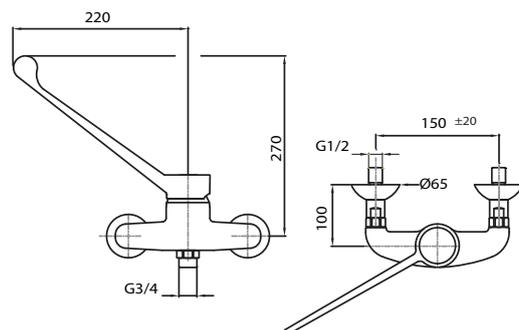



LCA- Hebelmischer

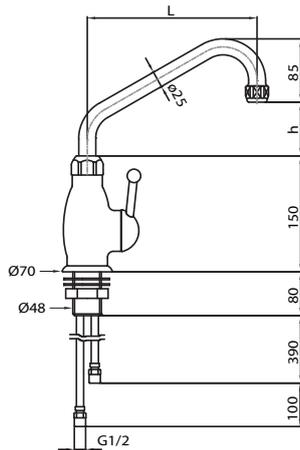


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2940.L3.79
300	150	1E.2940.91.79
300	250	1E.2940.92.79
350	150	1E.2940.93.79
350	250	1E.2940.9B.79
450	150	1E.2940.94.79
450	250	1E.2940.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

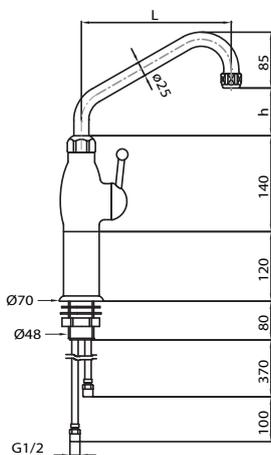

L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2941.91.79
300	250	1E.2941.92.79
350	150	1E.2941.93.79
350	250	1E.2941.9B.79
450	150	1E.2941.94.79
450	250	1E.2941.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2945.L3.79
300	150	1E.2945.91.79
300	250	1E.2945.92.79
350	150	1E.2945.93.79
350	250	1E.2945.9B.79
450	150	1E.2945.94.79
450	250	1E.2945.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm, 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070, Griff H019

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2945F.L3.79
300	150	1E.2945F.91.79
300	250	1E.2945F.92.79
350	150	1E.2945F.93.79
350	250	1E.2945F.9B.79
450	150	1E.2945F.94.79
450	250	1E.2945F.95.79

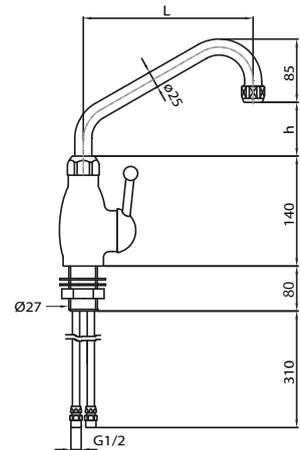

Beschreibung	Artikelnummer
Adapterrossette	P687SET

Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm
 mit ¾" Innengewinde zum Aufschrauben auf den
 Gewindeschaft inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur,
 verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø



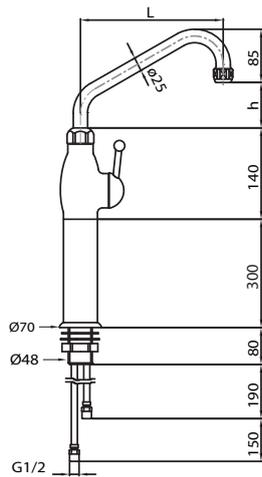


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2943.91.79
300	250	1E.2943.92.79
350	150	1E.2943.93.79
350	250	1E.2943.9B.79
450	150	1E.2943.94.79
450	250	1E.2943.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

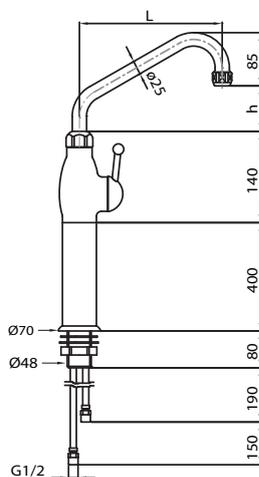

AUSLAUFMODELL



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2944.91.79
300	250	1E.2944.92.79
350	150	1E.2944.93.79
450	150	1E.2944.94.79
450	250	1E.2944.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 400 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



L	h	Artikelnummer
300	30	1E.2947.L4.79
350	30	1E.2947.L5.79
450	30	1E.2947.L6.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Vorbefestigung und U-Auslauf 25 mm Ø mit Sperre KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 U-Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 5/4" L 80 mm (Montage von oben)
 180° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

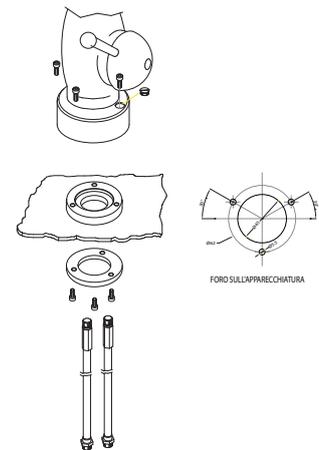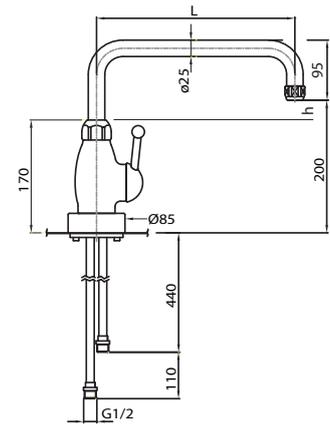



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2949.91.79
300	250	1E.2949.92.79
350	150	1E.2949.93.79
350	250	1E.2949.9B.79
450	150	1E.2949.94.79
450	250	1E.2949.95.79



Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Auslaufsperre mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

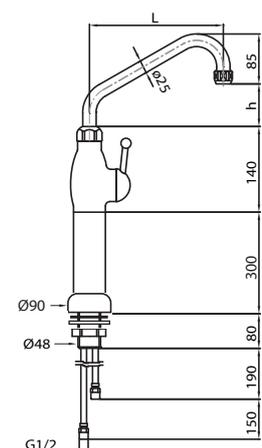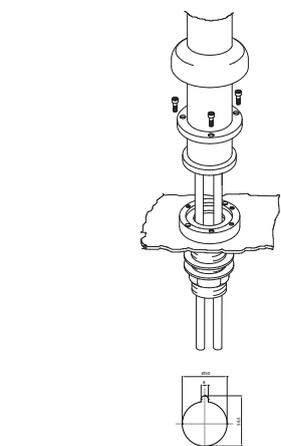

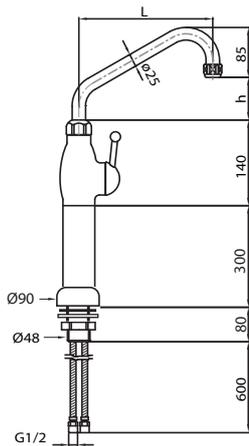

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2949F.91.79	1E.2949.91.79 FLEX
300	250	1E.2949F.92.79	1E.2949.92.79 FLEX
350	150	1E.2949F.93.79	1E.2949.93.79 FLEX
350	250	1E.2949F.9B.79	
450	150	1E.2949F.94.79	1E.2949.94.79 FLEX
450	250	1E.2949F.95.79	1E.2949.95.79 FLEX

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung, flexible Schläuche und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Flexible Anschlusschläuche ca. 60 cm mit 1/2" IG

Säule 300 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Keramische Kartusche

Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)

360° schwenkbar

Durchfluss 25 l/min.

Auslaufsperrung mit U-Auslauf möglich

Lochbohrung 50 mm Ø



Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P614

Kartusche V070

Griff H019

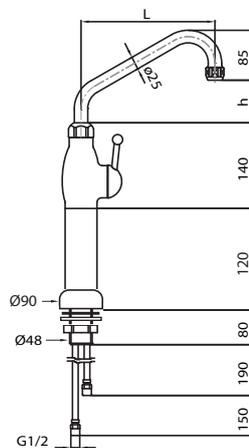

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959.91.79	1E.2946.91.79
300	250	1E.2959.92.79	1E.2946.92.79
350	150	1E.2959.93.79	1E.2946.93.79
350	250	1E.2959.9B.79	
450	150	1E.2959.94.79	1E.2946.94.79
450	250	1E.2959.95.79	1E.2946.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"

Keramische Kartusche

Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)

360° schwenkbar

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG

Durchfluss 35 l/min.

Auslaufsperrung mit U-Auslauf möglich

Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P614

Kartusche V070

Griff H019



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959F.91.79	1E.2946.91.79 FLEX
300	250	1E.2959F.92.79	1E.2946.92.79 FLEX
350	150	1E.2959F.93.79	1E.2946.93.79 FLEX
350	250	1E.2959F.9B.79	
450	150	1E.2959F.94.79	1E.2946.94.79 FLEX
450	250	1E.2959F.95.79	1E.2946.95.79 FLEX


**Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm,
Vorbefestigung, flexible Schläuche und
Auslauf 25 mm Ø KLARCO**

Flexible Anschlusschläuche ca. 60 cm mit 1/2" IG
Säule 120 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
Keramische Kartusche
Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
360° schwenkbar
Durchfluss 25 l/min.
Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P614
Kartusche V070
Griff H019

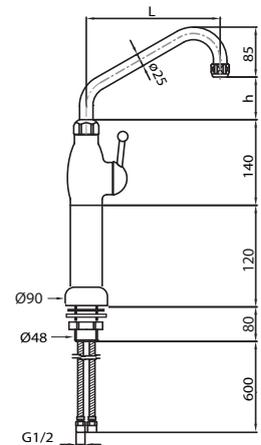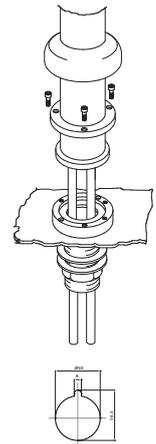

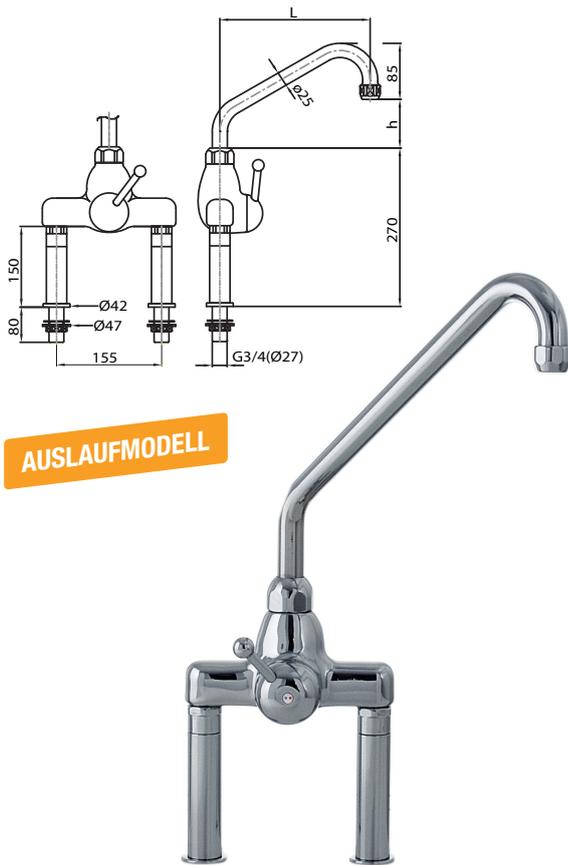


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3091.91.79
300	250	1E.3091.92.79
350	150	1E.3091.93.79
350	250	1E.3091.9B.79
450	150	1E.3091.94.79
450	250	1E.3091.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

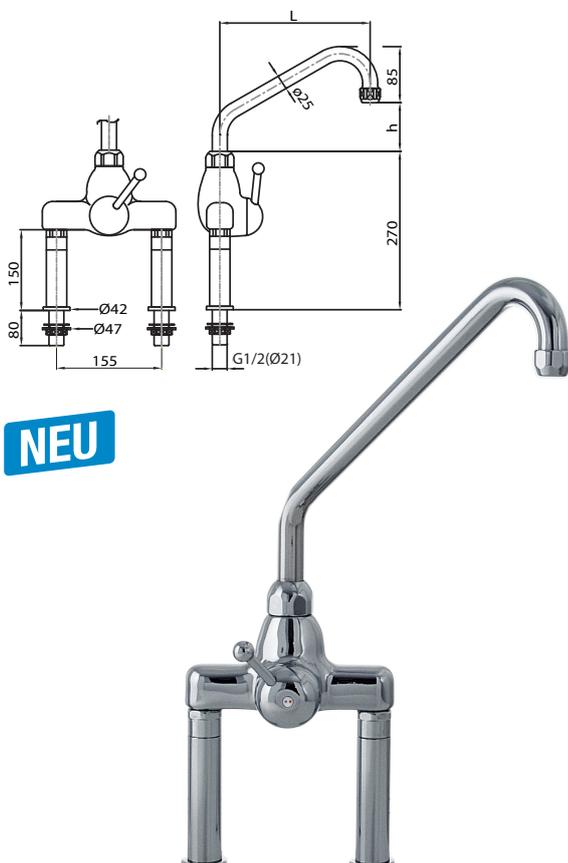

L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3090.91.79
300	250	1E.3090.92.79
350	150	1E.3090.93.79
350	250	1E.3090.9B.79
450	150	1E.3090.94.79
450	250	1E.3090.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft ½" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3093.91.79
300	250	1E.3093.92.79
350	150	1E.3093.93.79
350	250	1E.3093.9B.79
450	150	1E.3093.94.79
450	250	1E.3093.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft 3/4" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

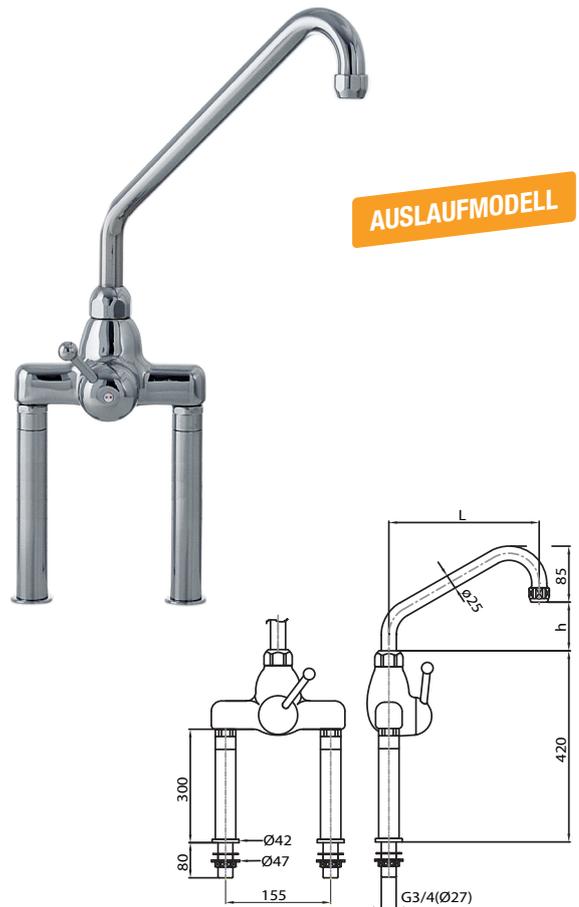


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3092.91.79
300	250	1E.3092.92.79
350	150	1E.3092.93.79
350	250	1E.3092.9B.79
450	150	1E.3092.94.79
450	250	1E.3092.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

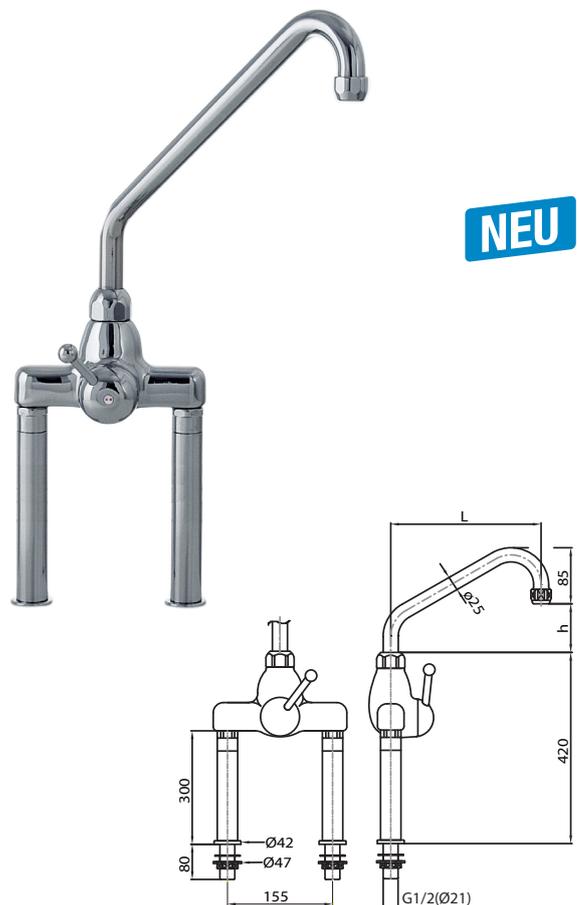

LCA-Hebelmischer

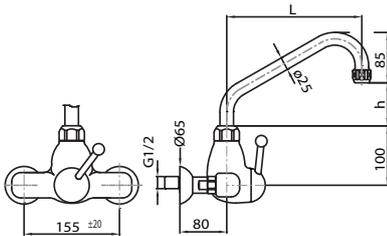


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.4040.91.79
300	250	1E.4040.92.79
350	150	1E.4040.93.79
350	250	1E.4040.9B.79
450	150	1E.4040.94.79
450	250	1E.4040.95.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 35 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

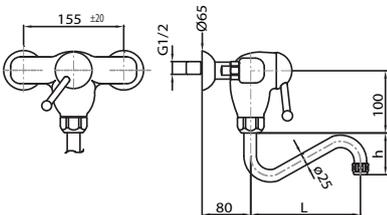

L	h	Artikelnummer
300	70	1E.4040.46.79
450	70	1E.4040.47.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 35 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



Geschirrspülbrausen




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
2E.2002.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.2002.4L.11

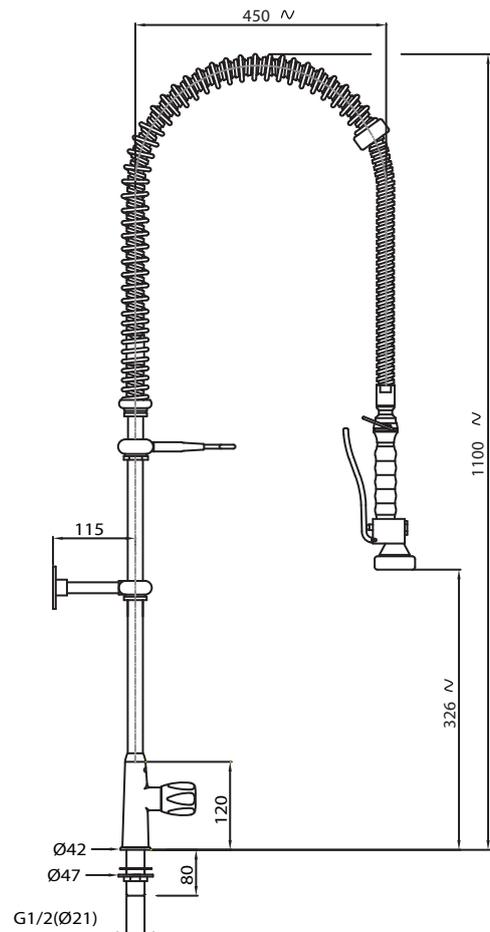


**Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause
KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil 3/4" V010
Griff H001/B

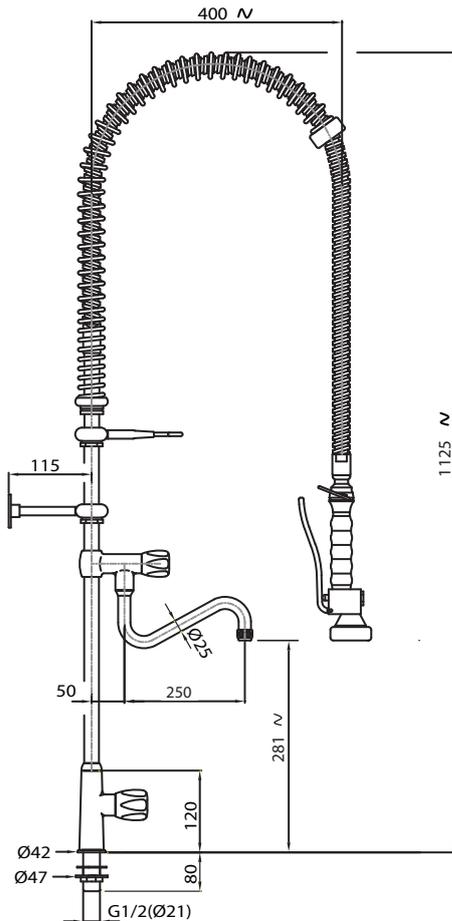

Energiesparbrause
P591

Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

Mit Standardbrause:

[Artikelnummer](#)

[3E.2002.S3.11](#)


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[3E.2002.4L.11](#)



Energiesparbrause
P591

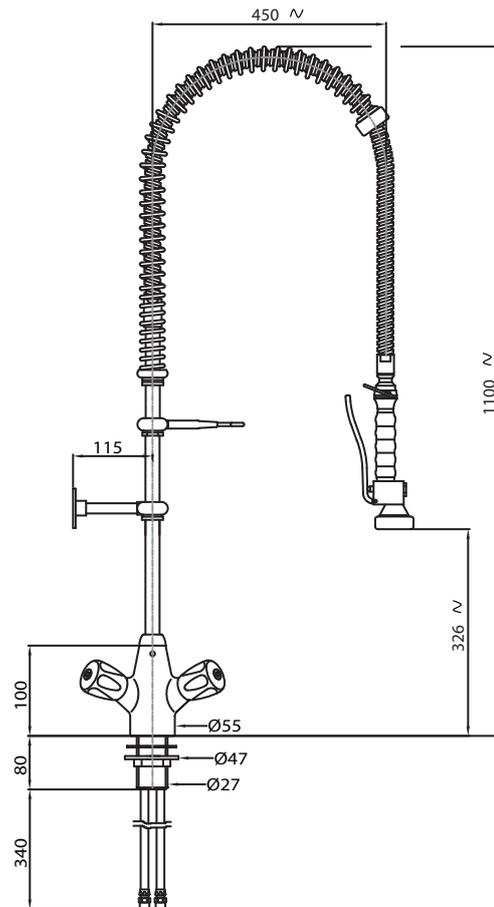

Einloch-Zweigriffarmatur mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschaft ¾" L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Adapterrosette P687SET (siehe Seite 119)

Artikelnummer

2E.2100.00.11 mit Standardbrause
2E.2100.4L.11 mit Energiesparbrause

**Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG
 (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:**

Artikelnummer

2E.2103.00.11 mit Standardbrause
2E.2103.4L.11 mit Energiesparbrause



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3014.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3014.4L.11

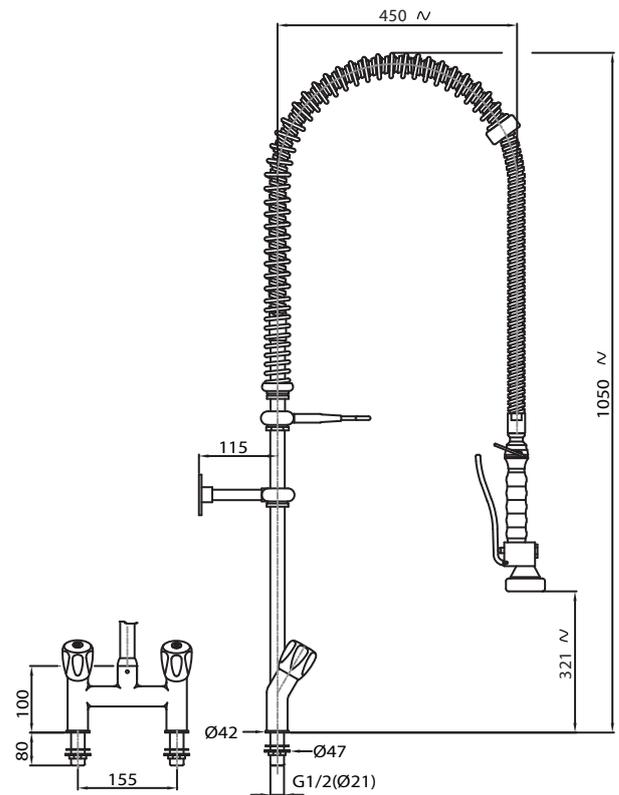


Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

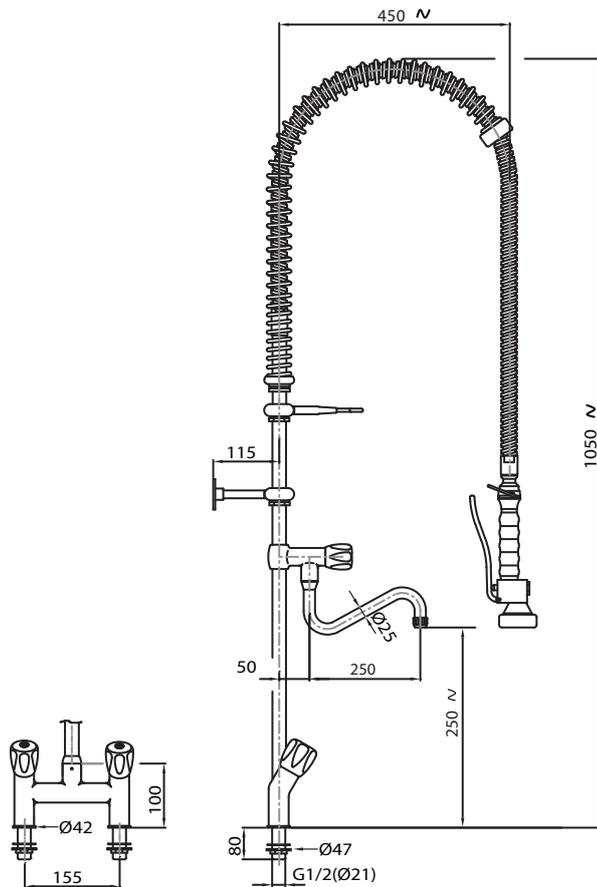

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
 3E.3014.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
 3E.3014.4L.11



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3016.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3016.4L.11

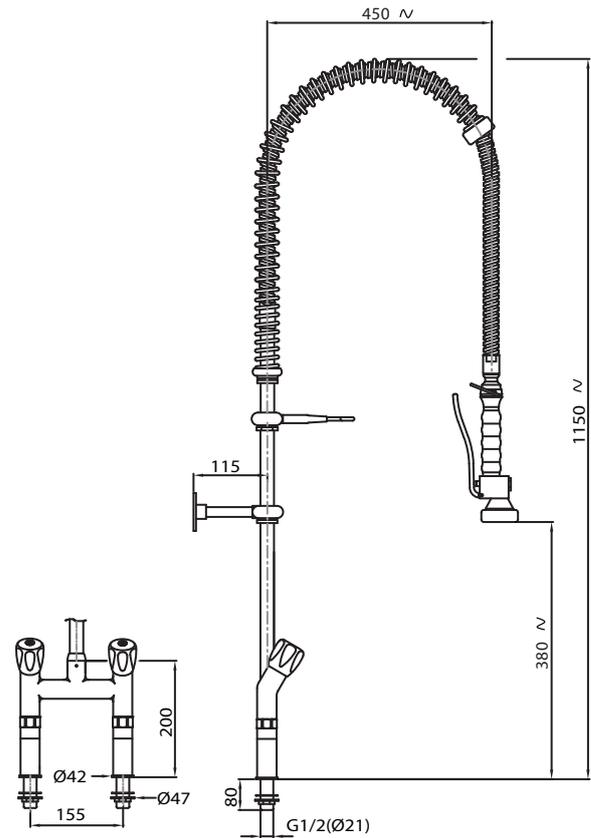

**Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit
Standrohre 100 mm und Geschirrwashbrause
KLARCO**

Standrohre 100 mm

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:


Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

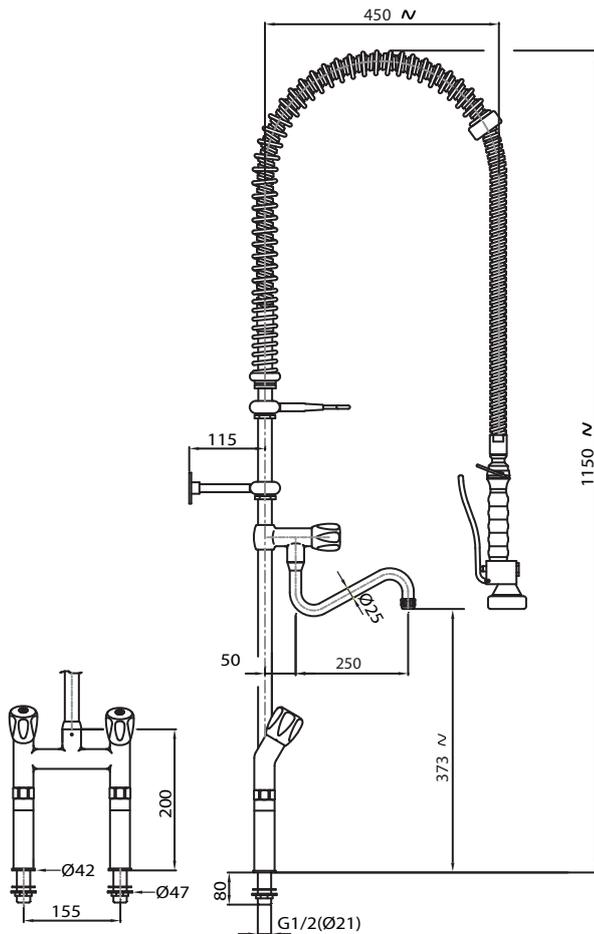

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Strahlregler ¾"

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil ¾" flachdichtend

Gewindeschaft ½" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H001/B

Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

3E.3016.S3.11


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.3016.4L.11



Energiesparbrause
P591

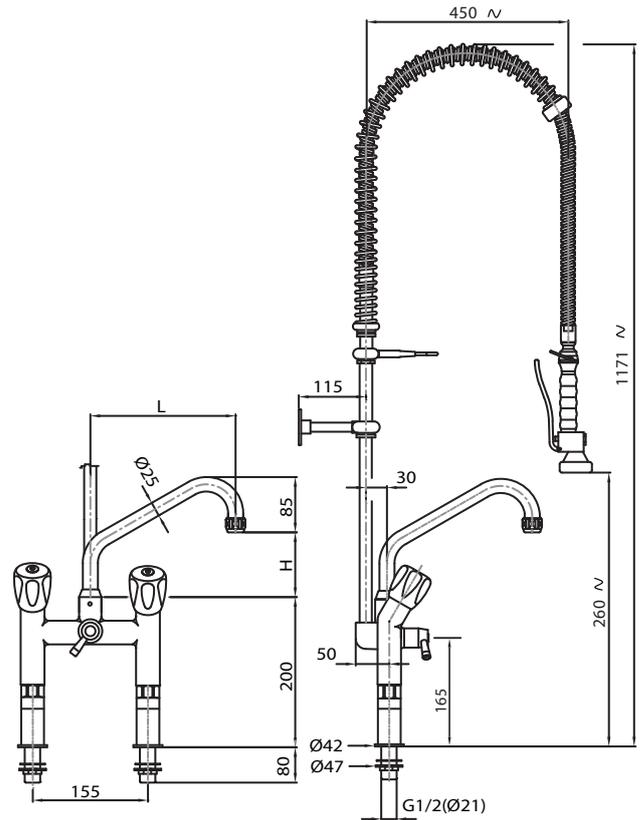

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Strahlregler 3/4"

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.3050.14.11
300	150	2E.3050.19.11
300	75	2E.3050.28.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.3050.4L.11/C14
300	150	2E.3050.4L.11/C19
300	75	2E.3050.4L.11/C28

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C014/C019/C028

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613


Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H021

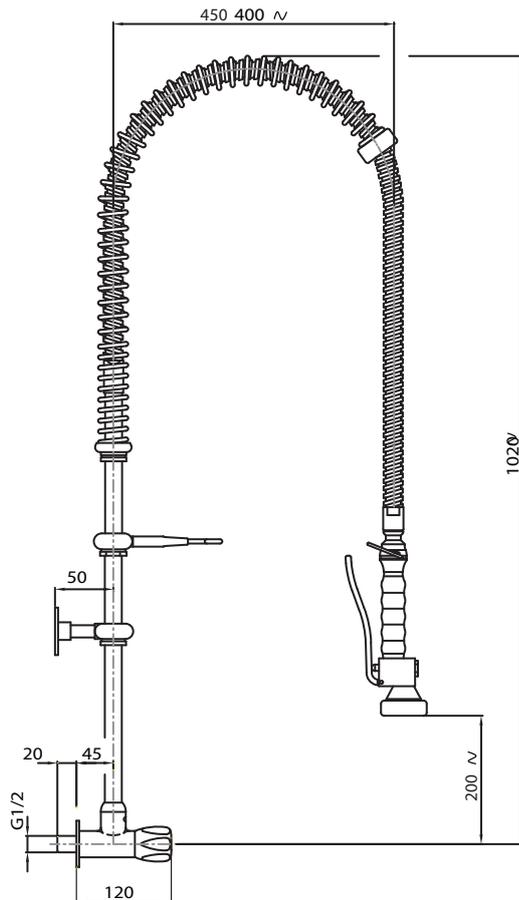

Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
2E.1010.00.11	2E.1014.55.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.1010.4L.11




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
3E.1010.S3.11	3E.1014.56.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.1010.4L.11

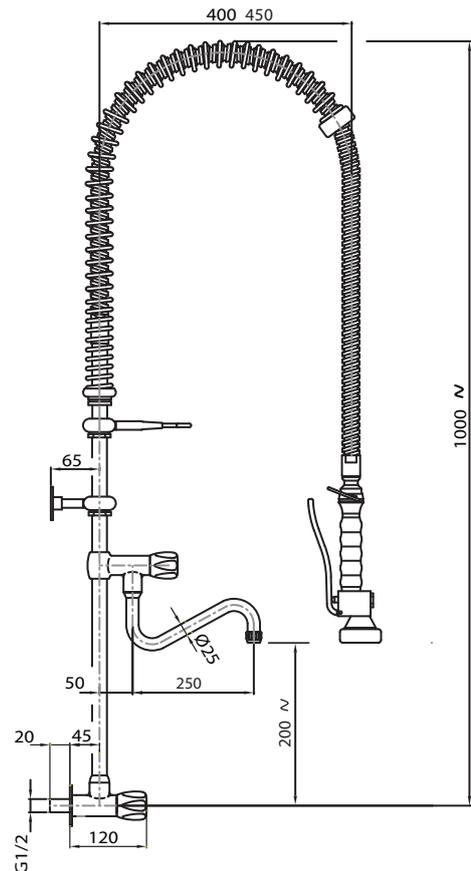


Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

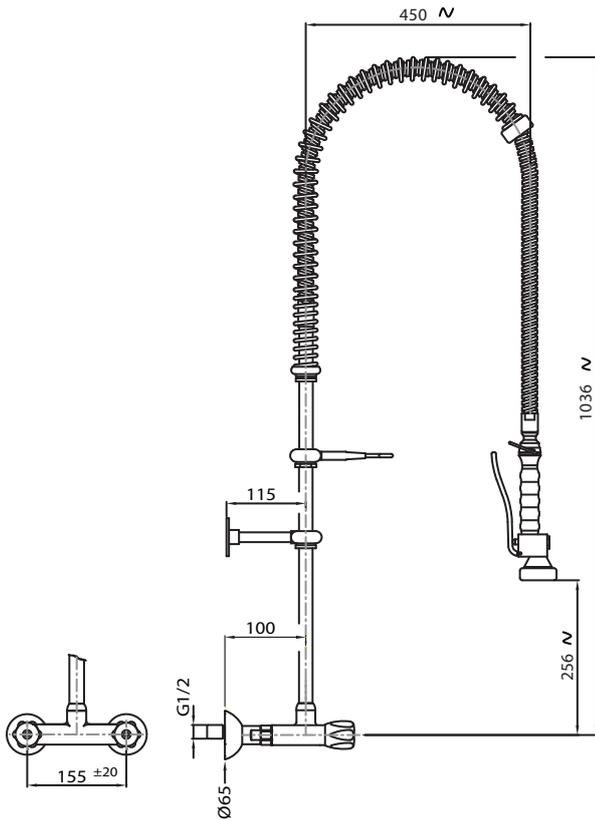

Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4051.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4051.4L.11



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.4051.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.4051.4L.11

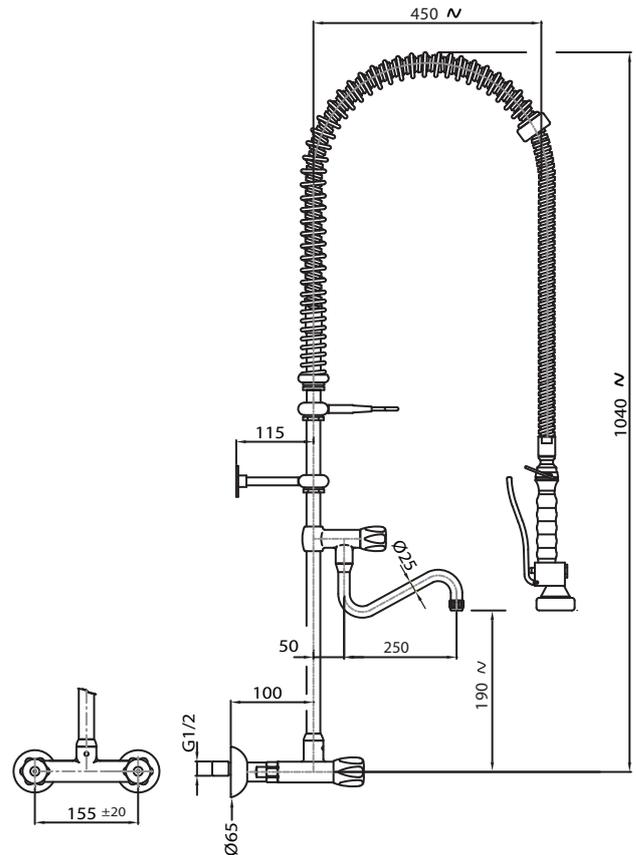

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
schwenkbar

Strahlregler 3/4"

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C0S3


Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

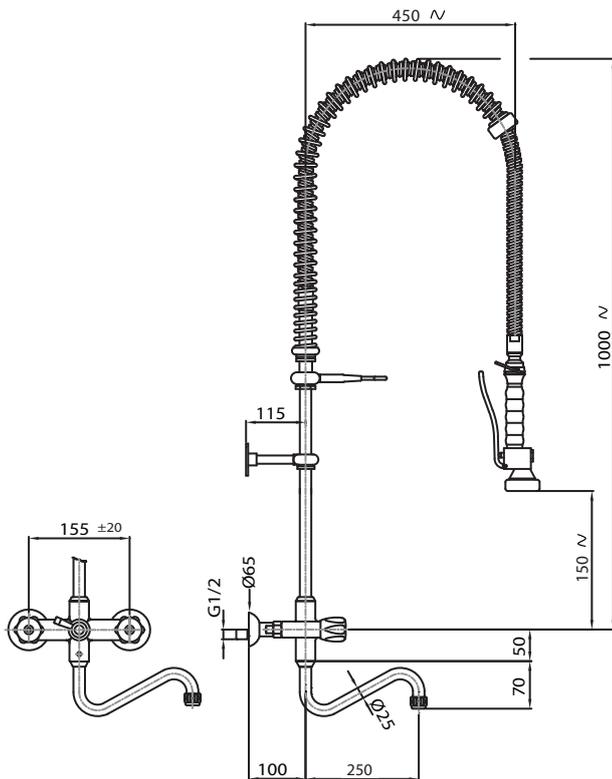

Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H021



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4011.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4011.4L.11




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.14.11
300	150	2E.4015.19.11
300	95	2E.4015.28.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.4L.11/C14
300	150	2E.4015.4L.11/C19
300	95	2E.4015.4L.11/C28

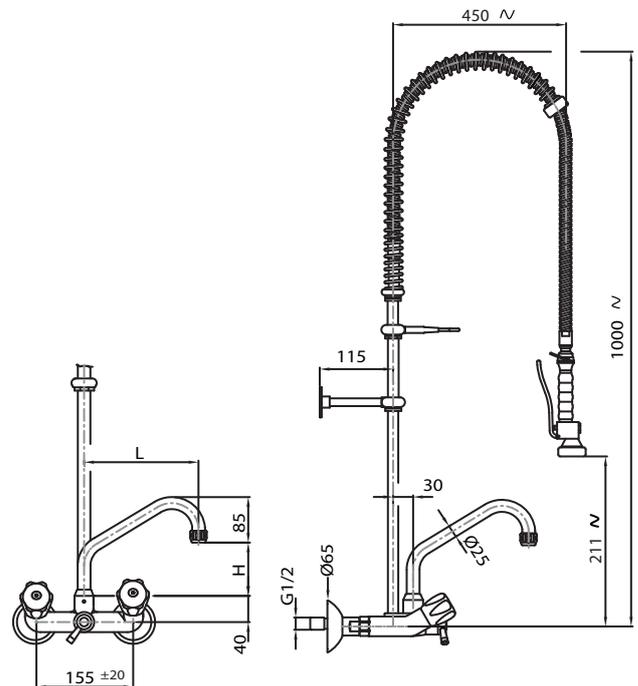

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min. bzw. 4 – 40 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C014/C019/C028

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613


Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H021

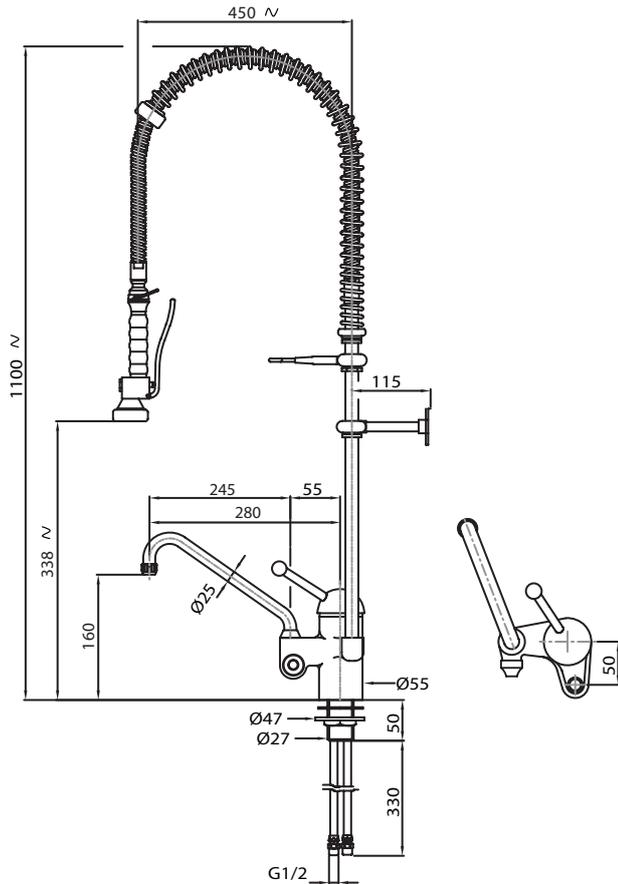

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 245 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
 schwenkbar, Strahlregler 3/4"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft 3/4" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C082
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Artikelnummer

2E.2914.82.78

m. Standardbrause

2E.2914.4L.78/C82

m. Energiesparbrause

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen 1/2" IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:


Artikelnummer

2E.2912.82.78

m. Standardbrause

2E.2912.4L.78/C82

m. Energiesparbrause

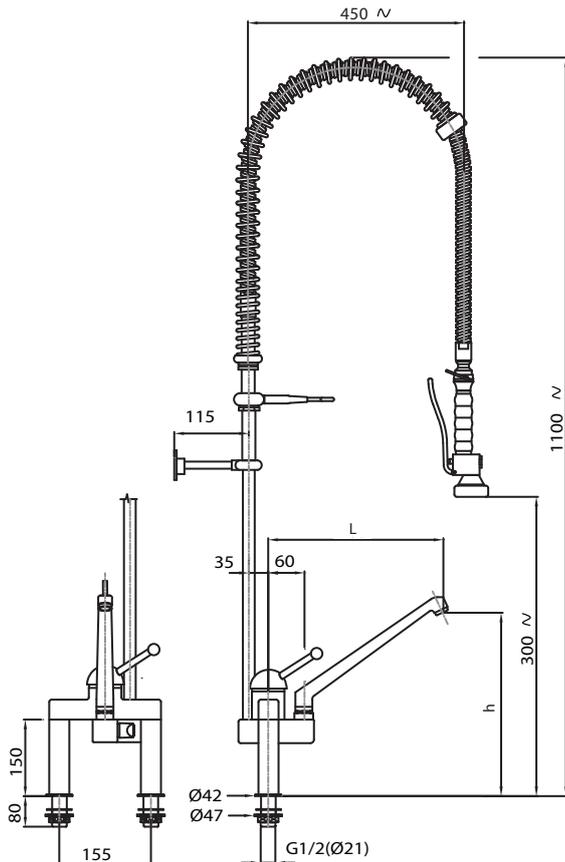

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C045/C048
 Strahlregler P065
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

Energiesparbrause P591



Mit Standardbrause:

L	H	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.45.78
300	290	2E.3026M.48.78 NEU

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	H	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.4L78/C45
300	290	2E.3026M.4L78/C48 NEU




Energiespar-
brause P591

L	H	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.45.72
300	290	2E.3026M.48.72 NEU

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	H	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.4L72/C45
300	290	2E.3026M.4L72/C48 NEU

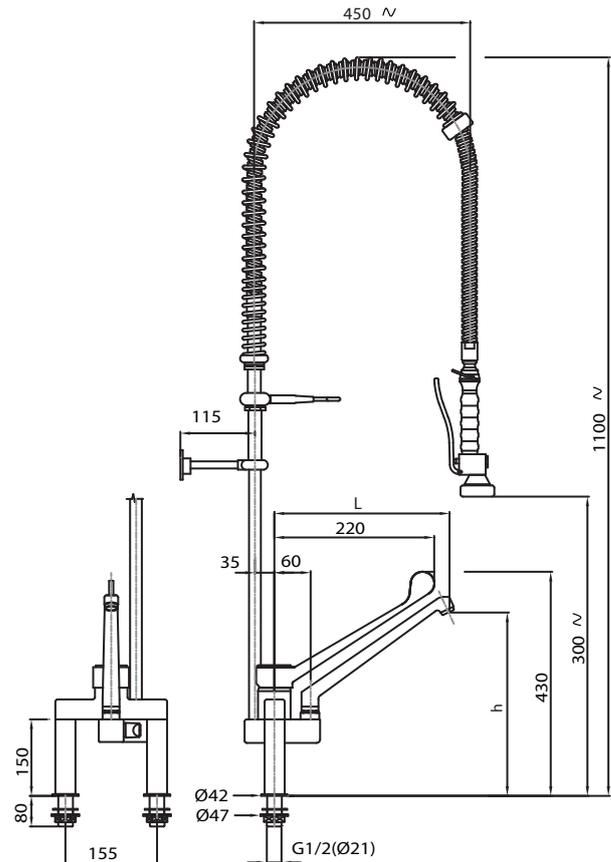

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Standrohre 150 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C045/C048

Strahlregler P065


O-Ring zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H002

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H010

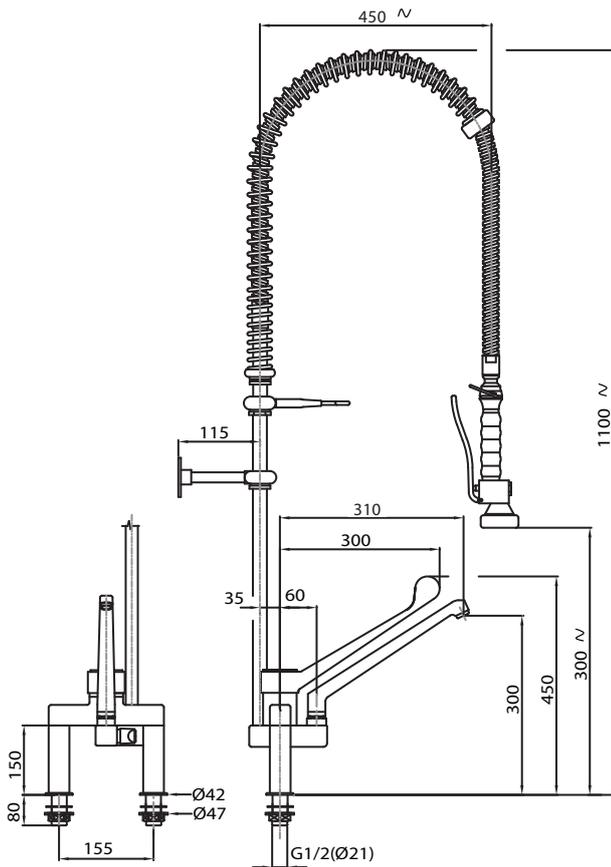

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C048
 O-Ring zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

Energiesparbrause
 P591

AUSLAUFMODELL



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3026.48.71


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3026.4L.71/C48



Energiespar-
brause P591

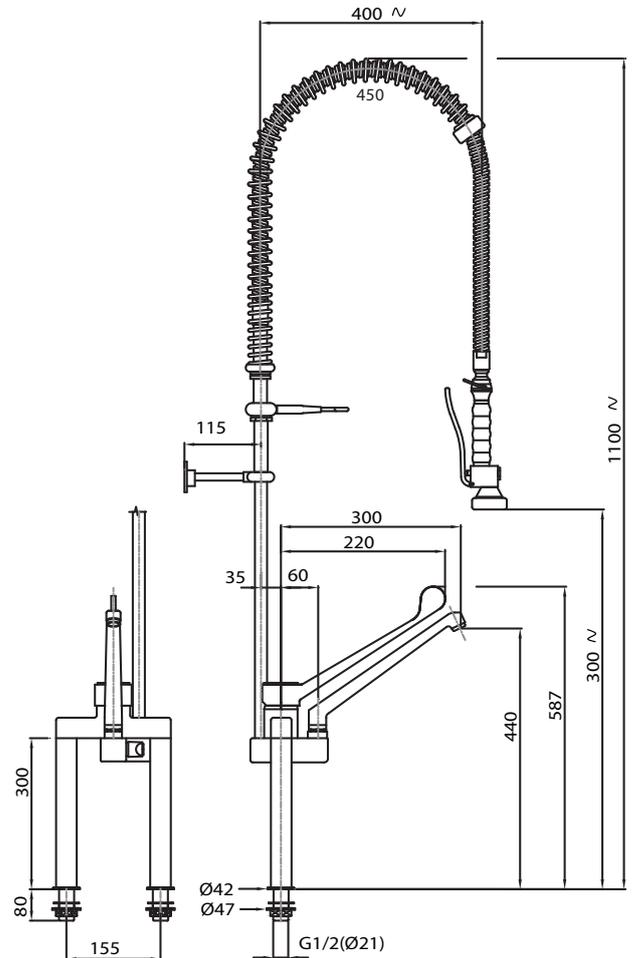

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Standrohre 300 mm

Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C048

Strahlregler P065

O-Ring zu Auslauf P613

Kartusche V070

Griff H011

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H010

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3034.48.71

AUSLAUFMODELL

2E.3034M.48.72

NEU

Mit Wasser- und Energiesparbrause:


Artikelnummer

2E.3034.4L.71/C48

AUSLAUFMODELL

2E.3034M.4L.72/C48

NEU

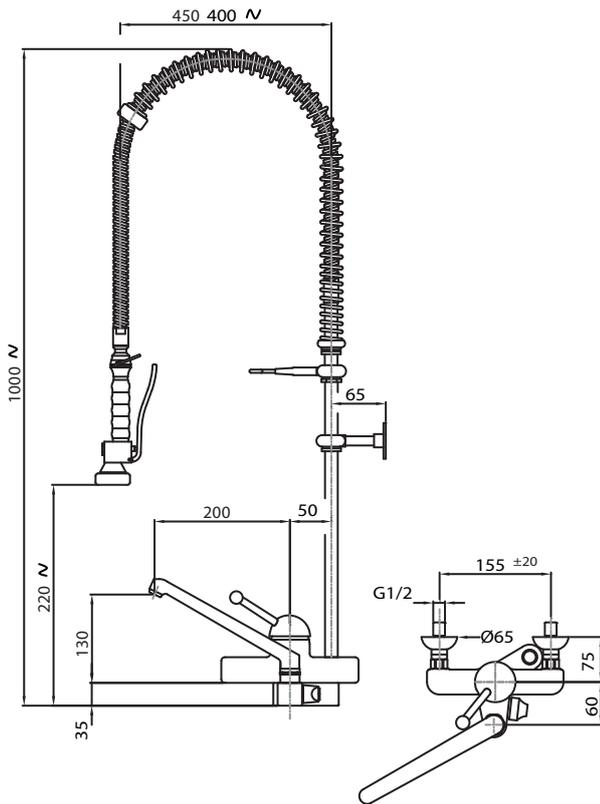

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4024.45.78


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.78/C45



Energiespar-
brause P591

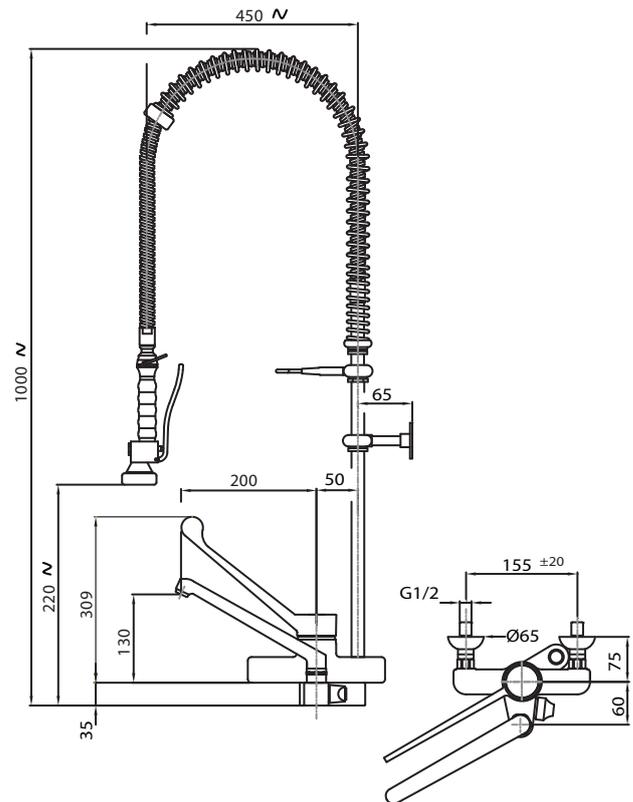

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C045
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P072
Kartusche V070
Griff H002
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.4024.45.72

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.72/C45

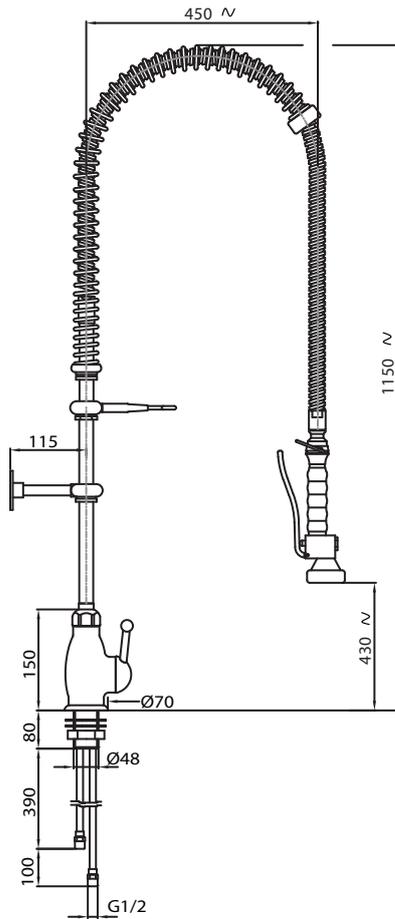

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschlieÙend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2940.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2940.4L.79



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.2940.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2940.4L.79

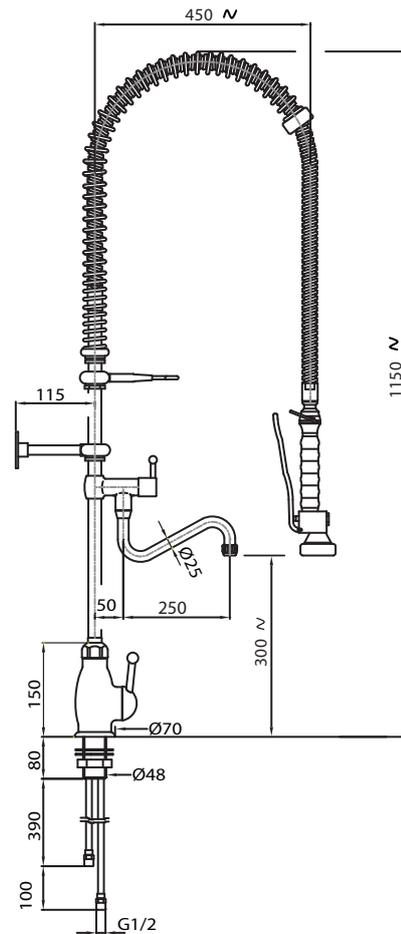


Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H019
 Umstellung V050/D
 Griff zu Umstellung H029

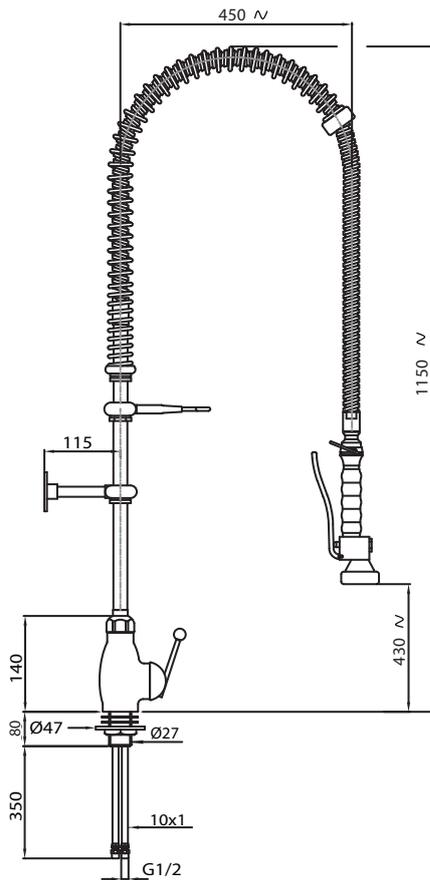

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019
 Adapterrossette P687SET (siehe Seite 119)



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2945.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2945.4L.79


Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm
 mit $\frac{3}{4}$ " Innengewinde zum Aufschrauben auf den Gewindeschaft inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur, verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø

Beschreibung

Artikelnummer

Adapterrossette

P687SET





Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer


3E.2945.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2945.4L.79

Beschreibung	Artikelnummer
Adapterrosette	P687SET

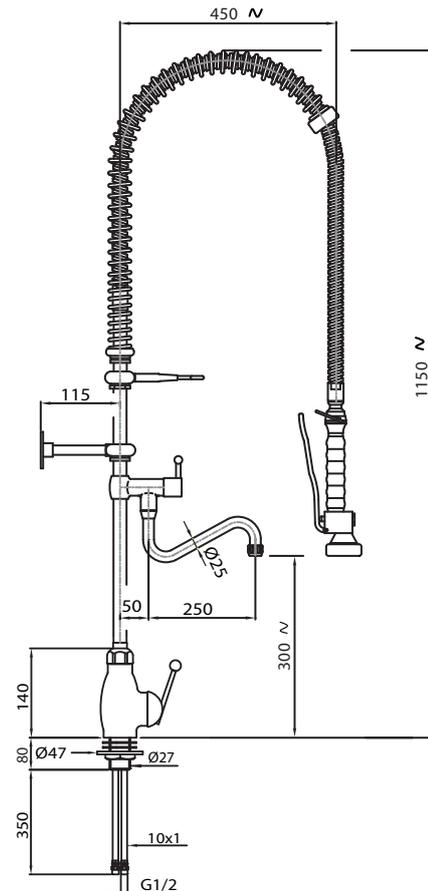

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 3/4" L 80 mm

Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 30 l/min. bzw. 4 – 30 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014

O-Ring zu Auslauf P072


Kartusche V070

Griff H019

Umstellung V050/D

Griff zu Umstellung H029

Adapterrosette P687SET (siehe Seite 119)

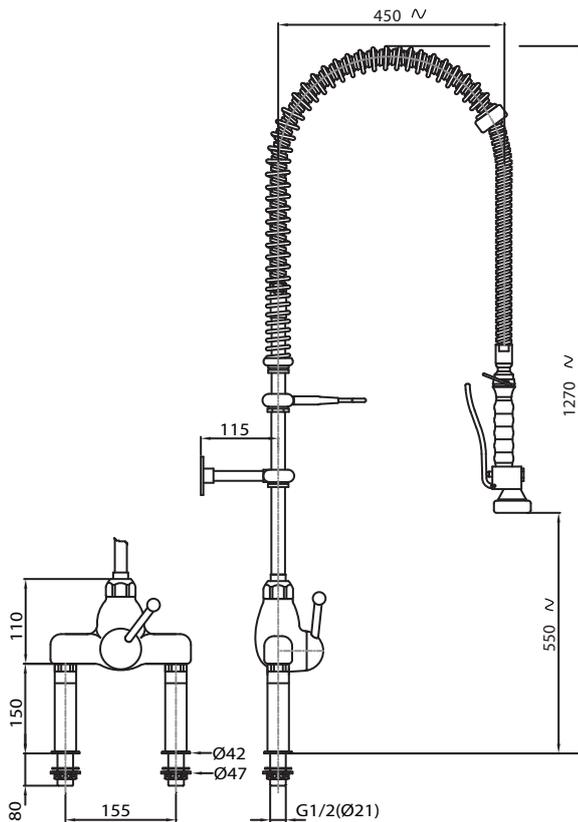

Energiesparbrause
P591

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3090.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3090.4L.79



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.3090.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.3090.4L.79

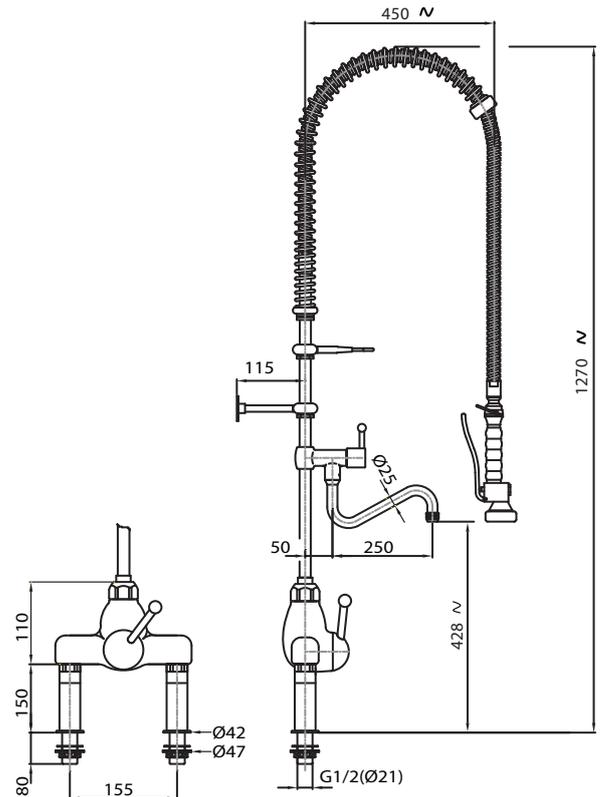

**Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit
Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und
Auslauf 25 mm Ø KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Standrohre 150 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindenschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014


Dichtsatz für Auslauf P613

Kartusche V070

Griff H019

Umstellung V050/D

Griff zu Umstellung H029

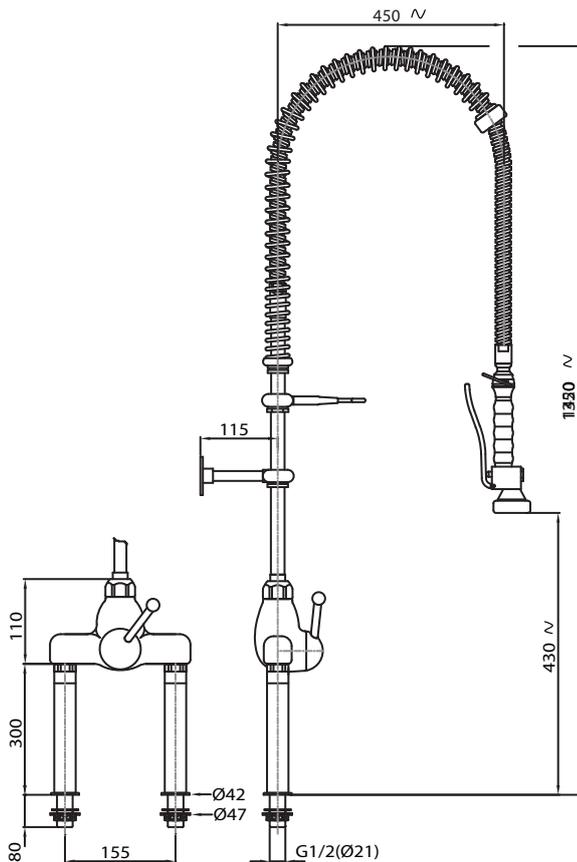

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


[Artikelnummer](#)

[2E.3092.00.79](#)

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.3092.4L.79](#)

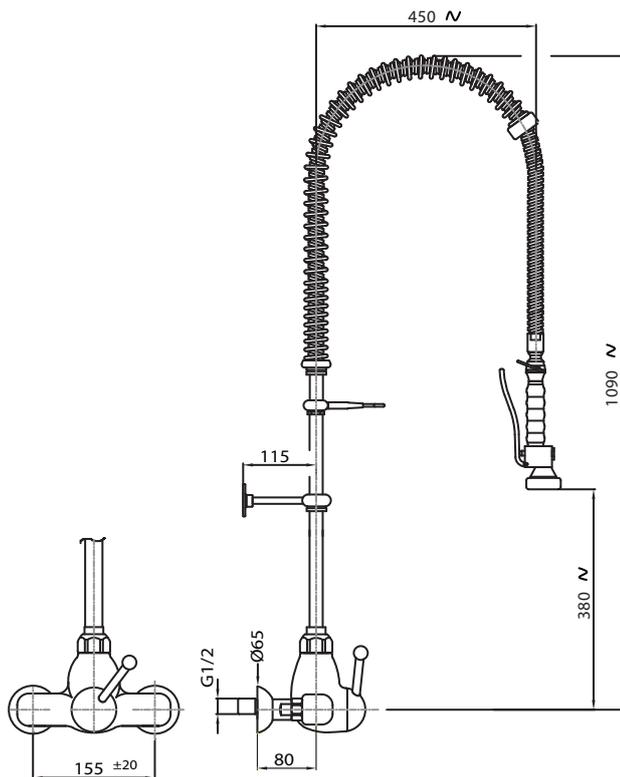

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019

Energiesparbrause
P591



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4040.00.79


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4040.4L.79



Energiesparbrause
P591

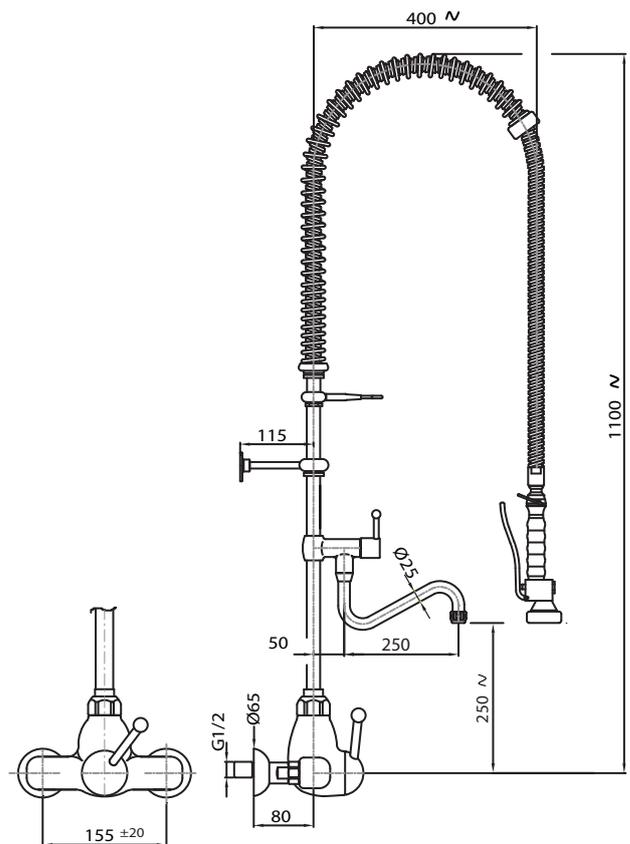

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
3E.4040.S3.79	3E.4040.S3.F6

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.4040.4L.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H019
 Umstellung V050/D
 Griff zu Umstellung H029



Reel & Zubehör



Beschreibung	Artikelnummer
MAXIReel M20 (Schlauchlänge 20 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M20.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M20.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M20.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M20.045
MAXIReel M15 (Schlauchlänge 15 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M15.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M15.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M15.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M15.045
MAXIReel M10 (Schlauchlänge 10 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M10.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M10.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M10.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M10.045

MAXIReel M20 M15 M10

Die MAXIReel-Serie ist ideal für die Reinigung großer Flächen und wird aus speziellen Materialien hergestellt, die geeignet sind für den Einsatz in Großküchen sowie in anderen Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel zubereitet, verarbeitet und konserviert werden.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage, Schlauchlänge 10 m, 15 m und 20 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen


Gewicht: MAXIReel M20 ca. 24 kg
 MAXIReel M15 ca. 23 kg
 MAXIReel M10 ca. 16 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.


Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.

Ersatzteile auf Anfrage.

M20 / M15

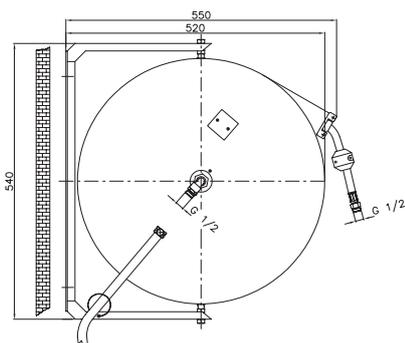

M10

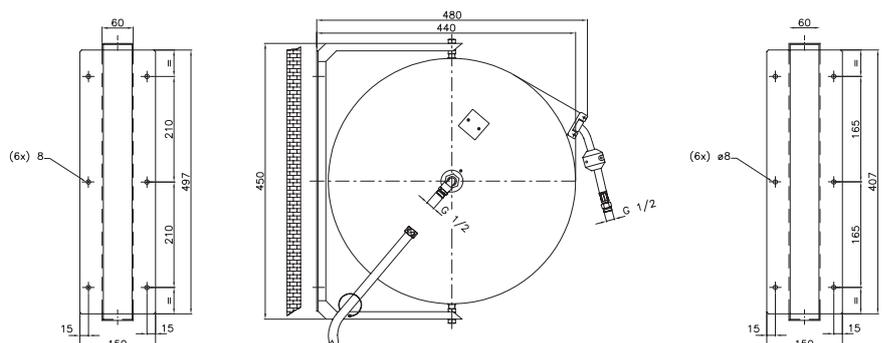

Beschreibung	Artikelnummer
MIDIReel M6T	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6T.G12
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6T.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6T.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6T.045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6T.041
MIDIReel M6Q	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6Q.G12
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6Q.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6Q.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6Q.045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6Q.041


MIDIReel M6T

MIDIReel M6T / M6Q

Die MIDIReel-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReel-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage,
Schlauchlänge 6 m mit Aufrollstopper,
Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil,
lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch,
automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen,

Gewicht: MIDIReel M6T ca. 11 kg
MIDIReel M6Q ca. 11 kg


Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.


Ersatzteile auf Anfrage.


MIDIReel M6Q

M6T

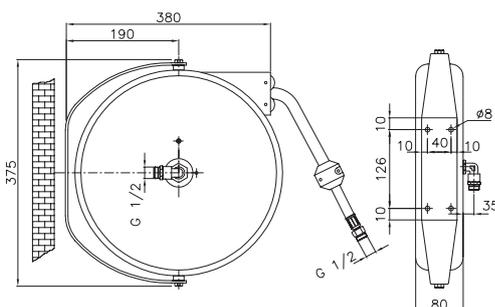

M6Q

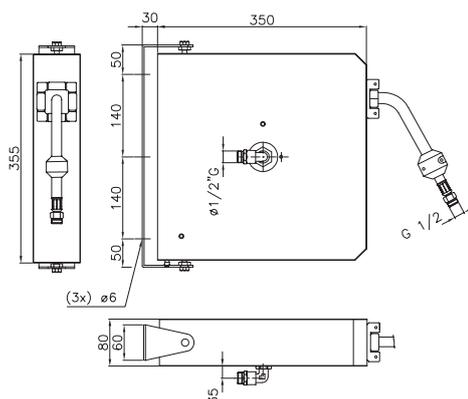

**Beschreibung****Artikelnummer**

MIDIReEL M4Q

Mit Brausekopf KLARCO mod. Eco/R

5R.M4Q.043**MIDIReEL M4Q**

Die MIDIReEL-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReEL-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.


Technische Daten:

Schwenkbare Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage, Schlauchlänge 4 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen, Betriebsdruck max. 6,5 bar, Temperaturbereich 65° C

Gewicht: ca. 8 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Ersatzteile auf Anfrage.

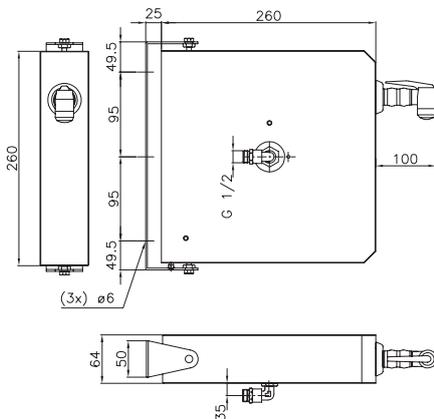**Beschreibung****Artikelnummer**

Artikelnummer ALT

MINIReEL

5R.MINI.Ki/043

4R.MINI.Ki


MINIReEL

1994 hat KLARCO die Serie MINIReEL™ auf den Markt gebracht: eine kleine, ausziehbare Brause mit automatischer Schlauch-Aufrollvorrichtung, speziell für die Reinigung von Combi-Dämpfern. Seit diesem Zeitpunkt ist KLARCO weltweiter Marktführer in Entwicklung und Herstellung dieser kleinen automatischen Aufrollvorrichtungen, deren Leistungsgrößen und Abmessungen jedem Kundenwunsch angepasst werden können und die somit in jegliches Gerät oder unter jede Art von Tisch oder Spülbecken eingebaut werden können.

Technische Daten:

Schlauchlänge 1,6 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen, Betriebsdruck max. 8 bar, Temperaturbereich 80° C

Ersatzteile auf Anfrage.

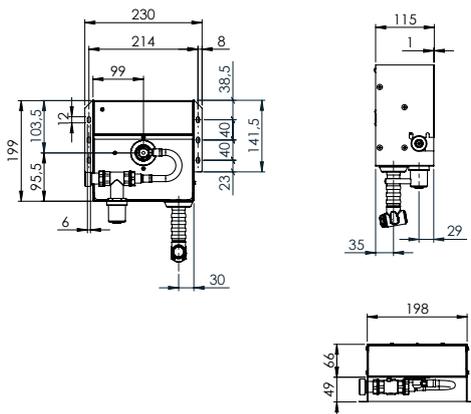


 Artikelnummer

 EU-7133

Schlauchroller offen - 10 m

Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung, schwenkbar, verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen

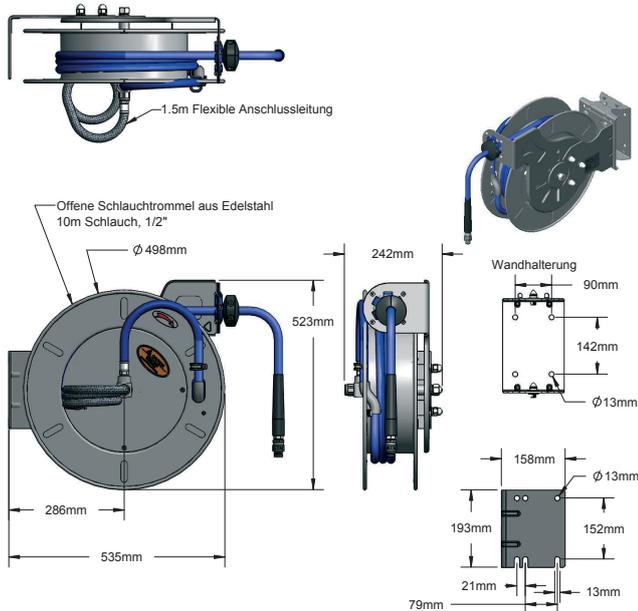


 Artikelnummer

 EU-7143

Schlauchroller offen - 15 m

Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung, schwenkbar, verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen

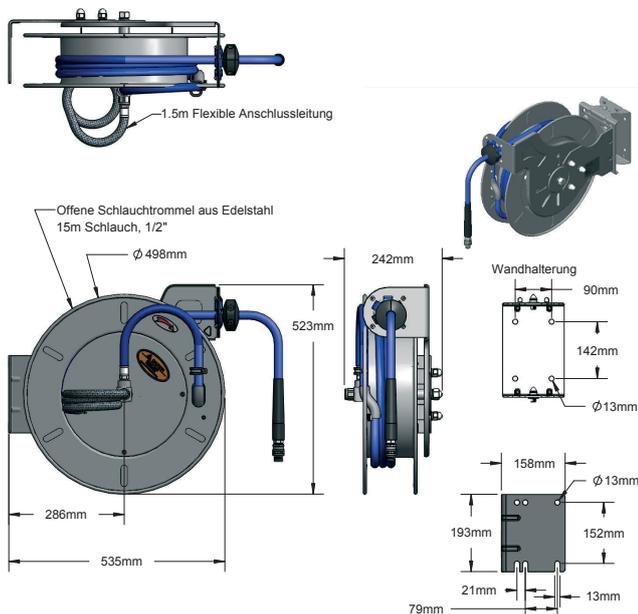



Zubehör



Beschreibung	Artikelnummer
Thermoclean AL20 10 m	57279 A3
Thermoclean AL20 15 m	57280 A3
Thermoclean AL20 20 m	57281 A3

Thermoclean AL 20

Lebensmittelgenehmigter Schlauch in drei Längen
Mit Gummimantel, Kupplungen und Nippel.
2 x 1/2" Kupplungen
1/2" Nippel mit 3/4" IG und Gewinding für 1/2" IG/M22 x 1 mm

[Nicht für Reel-Schlauchroller geeignet](#)



Beschreibung	Artikelnummer
Edelstahl Aufhängung	18-90 A8

Edelstahl Aufhängung

Für Thermoclean-Schlauch



Beschreibung	Artikelnummer
Industriewasserpistole NITO Heavy Duty	30030 A3

Industriewasserpistole NITO Heavy Duty passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 80° C., Wasserdruck max. 10 bar
Innengewindebohrung 1/2"

Mit Übergangsnippel



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito I ohne Düse	P448

Wasserpistole NITO I passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 40° C., Wasserdruck max. 6 bar
Ohne Düse



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito II ohne Düse	P449

Wasserpistole NITO II passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 10 bar
Ohne Düse

Beschreibung	Artikelnummer
Düse kurz	P155



Düse

kurz, regulierbar

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell Eco/R	P043



Brausekopf Modell Eco/R passend für: M4T | M4Q | MINIReeL

Wassertemperatur max. 65° C., Wasserdruck max. 6,5 bar
Gewindeanschluss 3/8"

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW"	P045/N



Brausekopf Modell "NEW" passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2"

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW/F"	P041



Brausekopf Modell "NEW/F" passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2", Brause 45°

Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerungsrohr	P148



Verlängerungsrohr

45 cm, mit Schnellkupplung
Für Wasserpistolen vom Typ Nito

Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungsbehälter	P159



Reinigungsbehälter für NITO I & NITO II Wasserpistolen passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Mit Schnellkupplung einfach mit der NITO-Wasserpistole zu verbinden
Behälter für Reiniger: 1,35 l




Glasfüller



Artikelnummer	h	h1	h2
B-1210	236	203	120
B-1210-01	287	253	171

Einzel-Glasfüller für Aufschmottung

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflusausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

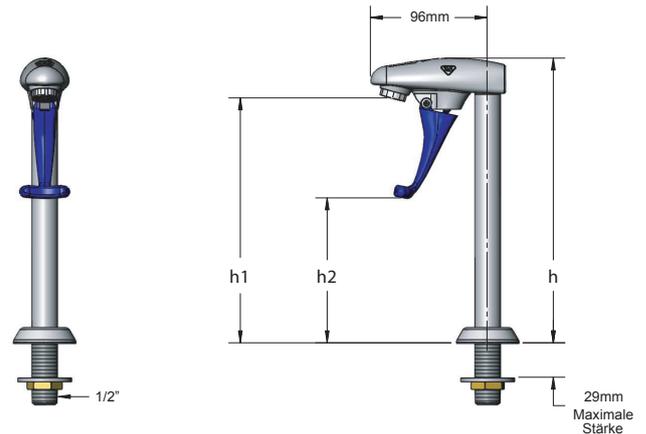


Artikelnummer

B-1230

B-1231 Auffangwanne extra

Einzel-Glasfüller Wasserstation

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflusausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftasse

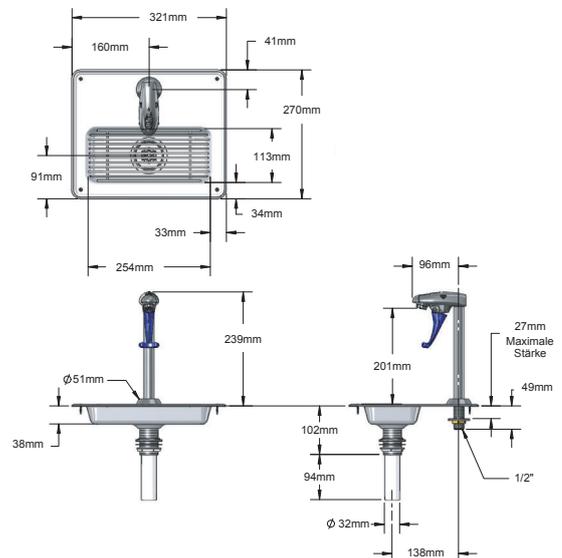


 Artikelnummer

5GF-8P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auf Tischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

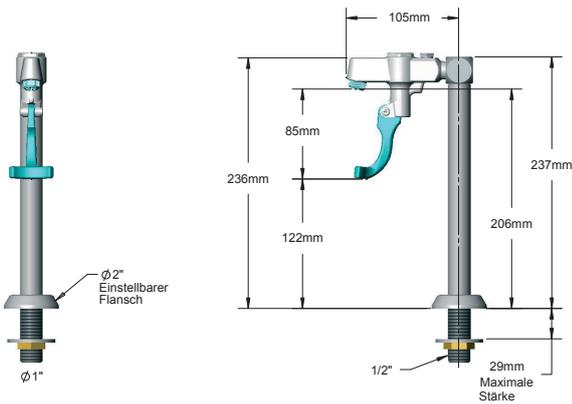


 Artikelnummer

5GF-12P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auf Tischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

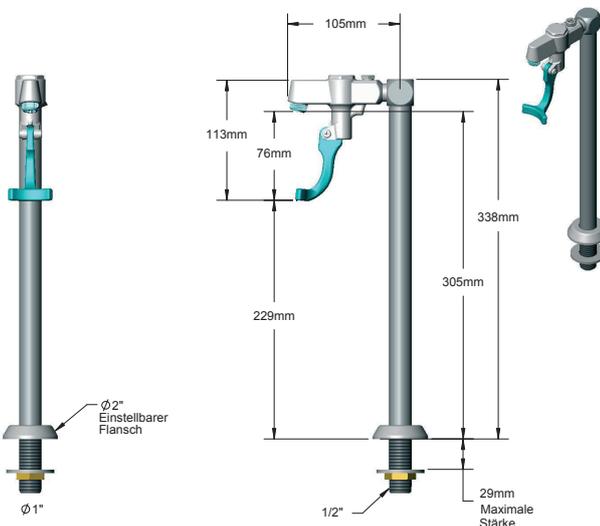




Artikelnummer

5GF-8P-WS

**Einzel-Glasfüller Wasserstation
in robuster Ausführung**

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftrasse

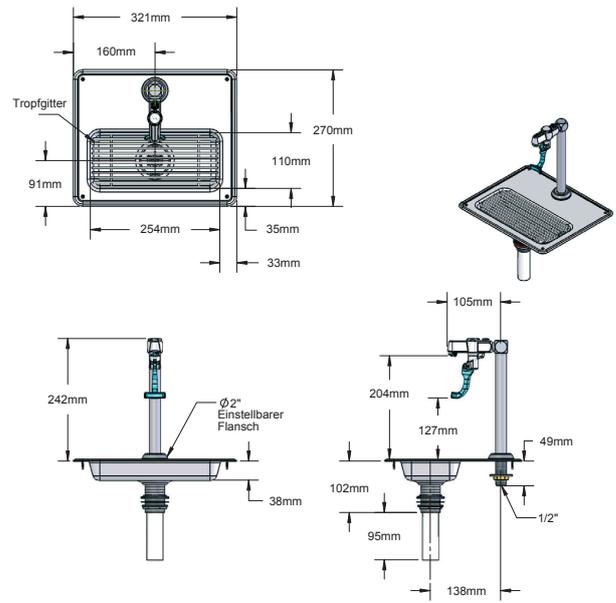


Artikelnummer

B-2282-01

Dipperwell Wasserhahn

mit Ablauf, Edelstahlschale & innerem Überlaufbecher

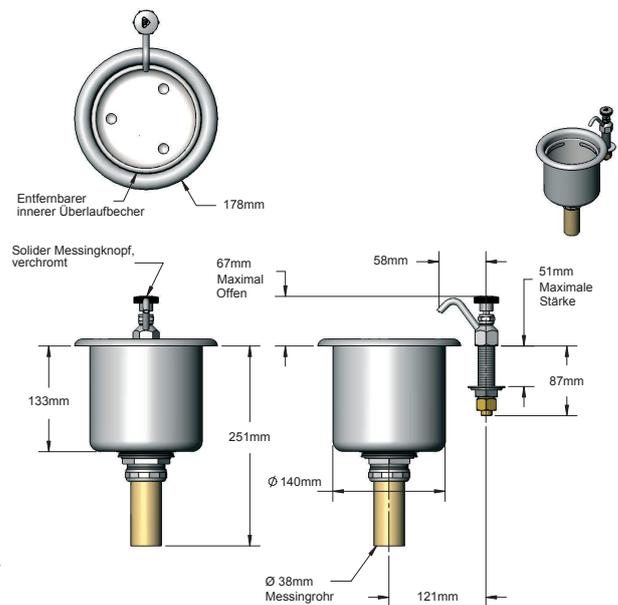




Ersatzteile & Zubehör



Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	Preis	
Geschirrwashbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P020			
Wasser- u. Energiesparbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P591	P020LF		
Neue Fächerstrahlbrause – ca. 2/3 weniger Wasser- u. Energieverbrauch gegenüber der herkömmlichen Brause bei gleicher Reinigungsleistung.				
Hebel zu Gastrobrause	P428	P019		
Feder	P023			
Verschraubung	P310			
Ventilkolben	P022			
Bolzen	P062	P024		
Brausekopf mit Gewinde mit Sieb und Schutzring	P349/G	0P.P349.00.00/G		
Sieb mit Schutzring	P342/G			

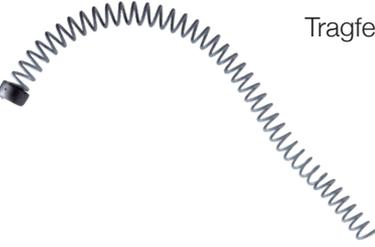	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 600 mm	F153	
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 700 mm	P532	
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 800 mm	P510	P080
	Gastro-Brauseschlauch, L 1050 mm	P004	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1250 mm	P003	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1500 mm	P002	
	Tragfeder	P005	
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf mit Verschraubung Bestehend aus: 2 x O-Ring P391 2 x Gleitring P566	P614	P106 SET
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf zum Stecken Bestehend aus: 2 x O-Ring P072 1 x Gleitring P592	P613	P072 SET
	LCA-Dichtungsset für Standrohr OE.P409 und OE.P139 Bestehend aus: 2 x O-Ring P076 2 x O-Ring P391 1 x Pressring rot	P620	P076 SET
	Flexibler Schlauch 1/2" AG x 3/8" IG, 250 mm	P515	

Bezeichnung	Artikelnummer	
Strahlregler ¼"	P014	
Strahlregler M 22 x 1	P015	
Strahlregler ¼" für Ausläufe mit Auslaufentleerung	P016	
Strahlregler M 24 x 1	P065	
Strahlregler ¼" mit Rückschlagventil verhindert das Nachtropfen	OP.P140	
Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 20 cm Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 30 cm Auf alle Ausläufe Ø 25 mm	624.34.20 624.34.30	

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Federhalter	P007	
	Standrohrhalter, L 115 mm Standrohrhalter, L 150 mm Standrohrhalter, L 200 mm	P034 P038 P049	
	Brausehalter	P035	
	Nippel 10 mm / 1/2" AG mit Rückflussverhinderer Ø 15 mm 2 Stück	P438	P110
	Stecknippel 3/4"	C034	C34
	Stecknippel 1/2"	C012	C12
	Excenter 1/2" x 3/4", 10 mm Excenter 3/4" x 3/4", 10 mm	P400 P251	P009 P010
	Installations-Kit für Wandarmaturen, 3/4" 2 Stück	P611	
	Rückflussverhinderer Ø 20 mm	P031	

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	Preis	
Rückflussverhinderer Ø 15 mm	P030			
Kartusche, Ø 47 mm	V070	V70		
Kartusche, Ø 39 mm	V080	V80		
Kartusche, Ø 39 mm	V090	V90		
Keramische Umstellung, 1/2"	V040/D	V40/D		
Keramische Umstellung, 3/4"	V050/D	V50/D		
Oberteil, 3/4" mit Flachtellerdichtung	V010	V10		
KLARCO Montageschlüssel KLARCO Montageschlüssel * nicht rabattfähig	S35 S50			
Griff, blau Griff, rot	H001/B H001/R			
Griff zu Umsteller	H010	H07		

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Griff zu Umsteller	H021	
	LCA-Griff	H019	H19
	MIX-Griff	H078	H19/MIX
	Griff zu Umsteller - Standrohr	H029	H29
	Metallgriff zu 1K....	H043	H43
	Kunststoffgriff, L 300 mm	H011	H11
	Kunststoffgriff, L 220 mm	H002	H02

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis €
-------------	---------------	---------

Adapterrossette, Ø 65 mm

P687SET

MIX-Ausläufe

L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	Preis €
---	---	---	---------------	-------------------	---------

180 100

C045

C45

200 120
260 140**C049**
C048C49
C48220 100
300 100**C051**
C053C51
C53155 70 20
195 75 25
245 75 25
295 120 25**C0E5**
C0E6
C082
C087C82
C87Auslauf zu
1E.2901.xx.xx
1E.2904.xx.xx
1E.2907.xx.xx

Ausläufe

	L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	300	100	25	C046	C46
	450	100	25	C047	C47
	300	95	25	OP.C0L4	
	350	95	25	OP.C0L5	
	450	95	25	OP.C0L6	
Ausläufe geeignet für Auslaufsperrre					
	600	150	25	C0E7	C0E1
	Geteilter Auslauf mit OP.P140				
	300	150	25	C083	C83
	300	250	25	C084	C84
	350	150	25	C085	C85
	450	150	25	C086	C86
	450	250	25	C088	C88
	600	150	25	C089	C89
	600	250	25	C090	C90
GIG mit Auslaufentleerung für Zweigriff-Armaturen					
	250	150	25	C0L3	
	300	150	25	C091	C91
	300	250	25	C092	C92
	350	150	25	C093	C93
	350	250	25	C09B	C9B
	450	150	25	C094	C94
	450	250	25	C095	C95
	600	150	25	C096	C96
	600	250	25	C097	C97
	LCA / GIG für LCA-Mischer und Zweigriffarmaturen				

Ausläufe

L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
---	---	---	---------------	-------------------

220	58	20	C032	C32
300	70	20	C033	C33



245	58	25	C0S3	CS3
300	75	25	C036	C36
450	68	25	C037	C37



300	75	25	C028	C28
450	75	25	C029	C29



150	80	20	C001	C01
150	140	20	C002	C02
200	120	20	C003	C03
225	130	20	C004	C04
250	140	20	C005	C05
250	250	20	C006	C06
300	150	20	C007	C07
300	250	20	C008	C08
350	150	20	C009	C09
350	250	20	C011	C11



250	150	25	C014	C14
250	250	25	C016	C16
300	150	25	C019	C19
300	250	25	C020	C20
350	150	25	C021	C21
350	250	25	C022	C22
450	150	25	C023	C23
450	250	25	C024	C24
600	150	25	C025	C25



Standrohre

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Standrohr ohne Ventil (LCA-Mischer)	OE.P409
	Standrohr ohne Ventil (Zweiggriffarmatur)	OE.P277
	Standrohr mit Ventil (LCA-Mischer)	OE.P139
	Standrohr mit Ventil (Zweiggriffarmatur)	OE.P217

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
05682019	16	1E.2000.22.11	27	1E.2114.14.11	31	1E.2243.85.11	35
05682029	16	1E.2000.23.11	27	1E.2114.16.11	31	1E.2243.86.11	35
05682119	15	1E.2000.24.11	27	1E.2114.19.11	31	1E.2243.88.11	35
05682129	15	1E.2001.14.11	27	1E.2114.20.11	31	1E.2243.89.11	35
101065	12-13, 20-21	1E.2001.19.11	27	1E.2114.21.11	31	1E.2263.83.11	36
108712	20	1E.2001.20.11	27	1E.2114.22.11	31	1E.2263.84.11	36
108729	20	1E.2001.21.11	27	1E.2114.23.11	31	1E.2263.85.11	36
121056	20	1E.2001.22.11	27	1E.2114.24.11	31	1E.2263.86.11	36
121070	20	1E.2001.23.11	27	1E.2200.91.11	32	1E.2263.88.11	36
125184	21	1E.2001.24.11	27	1E.2200.92.11	32	1E.2263.89.11	36
125207	21	1E.2002.04.11	28	1E.2200.93.11	32	1E.2901.82.72	45
126334	20	1E.2002.05.11	28	1E.2200.94.11	32	1E.2901.82.78	44
126358	20	1E.2002.06.11	28	1E.2200.95.11	32	1E.2901.87.72	45
126372	20	1E.2002.07.11	28	1E.2200.96.11	32	1E.2901.87.78	44
126396	20	1E.2002.14.11	28	1E.2200.97.11	32	1E.2901.E5.72	45
128383	12	1E.2002.19.11	28	1E.2200.9B.11	32	1E.2901.E5.78	44
128390	12	1E.2002.20.11	28	1E.2201.91.11	32	1E.2901.E6.72	45
128420	12	1E.2002.21.11	28	1E.2201.92.11	32	1E.2901.E6.78	44
128437	12	1E.2002.22.11	28	1E.2201.93.11	32	1E.2904.82.72	45
128444	21	1E.2002.23.11	28	1E.2201.94.11	32	1E.2904.82.78	44
128659	21	1E.2002.24.11	28	1E.2201.95.11	32	1E.2904.87.72	45
128666	21	1E.2003.14.11	29	1E.2201.96.11	32	1E.2904.87.78	44
129434	12-13, 20-21	1E.2003.19.11	29	1E.2201.97.11	32	1E.2904.E5.72	45
134360	13	1E.2003.20.11	29	1E.2201.9B.11	32	1E.2904.E5.78	44
134377	13	1E.2003.21.11	29	1E.2202.91.11	33	1E.2904.E6.72	45
18-90 A8	104	1E.2003.22.11	29	1E.2202.92.11	33	1E.2904.E6.78	44
1E.1010.04.11	24	1E.2003.23.11	29	1E.2202.93.11	33	1E.2907.82.72	46
1E.1010.05.11	24	1E.2003.24.11	29	1E.2202.94.11	33	1E.2907.82.78	46
1E.1010.07.11	24	1E.2003.25.11	29	1E.2202.95.11	33	1E.2907.87.72	46
1E.1010.09.11	24	1E.2100.04.11	29	1E.2202.96.11	33	1E.2907.87.78	46
1E.1010.12.11	26	1E.2100.05.11	29	1E.2202.97.11	33	1E.2907.E6.72	46
1E.1010.14.11	24	1E.2100.06.11	29	1E.2202.9B.11	33	1E.2907.E6.78	46
1E.1010.19.11	24	1E.2100.07.11	29	1E.2203.91.11	33	1E.2940.91.79	56
1E.1010.20.11	24	1E.2100.14.11	30	1E.2203.92.11	33	1E.2940.92.79	56
1E.1010.21.11	24	1E.2100.16.11	30	1E.2203.93.11	33	1E.2940.93.79	56
1E.1010.32.11	25	1E.2100.19.11	30	1E.2203.94.11	33	1E.2940.94.79	56
1E.1010.33.11	25	1E.2100.20.11	30	1E.2203.95.11	33	1E.2940.95.79	56
1E.1010.34.11	26	1E.2100.21.11	30	1E.2203.96.11	33	1E.2940.9B.79	56
1E.1010.36.11	25	1E.2100.22.11	30	1E.2203.97.11	33	1E.2940.L3.79	56
1E.1010.37.11	25	1E.2100.23.11	30	1E.2203.9B.11	33	1E.2941.91.79	56
1E.1010.S3.11	25	1E.2100.24.11	30	1E.2204.91.11	34	1E.2941.92.79	56
1E.1011.12.11	26	1E.2104.14.11	30	1E.2204.93.11	34	1E.2941.93.79	56
1E.1011.14.11	24	1E.2104.16.11	30	1E.2204.94.11	34	1E.2941.94.79	56
1E.1011.19.11	24	1E.2104.19.11	30	1E.2204.96.11	34	1E.2941.95.79	56
1E.1011.20.11	24	1E.2104.20.11	30	1E.2223.91.11	34	1E.2941.9B.79	56
1E.1011.21.11	24	1E.2104.21.11	30	1E.2223.92.11	34	1E.2943.91.79	58
1E.1011.22.11	24	1E.2104.22.11	30	1E.2223.93.11	34	1E.2943.92.79	58
1E.1011.23.11	24	1E.2104.23.11	30	1E.2223.94.11	34	1E.2943.93.79	58
1E.1011.24.11	24	1E.2104.24.11	30	1E.2223.95.11	34	1E.2943.94.79	58
1E.1011.28.11	24	1E.2113.14.11	31	1E.2223.96.11	34	1E.2943.95.79	58
1E.1011.34.11	26	1E.2113.16.11	31	1E.2223.97.11	34	1E.2943.9B.79	58
1E.1011.36.11	25	1E.2113.19.11	31	1E.2223.9B.11	34	1E.2944.91.79	58
1E.1011.37.11	25	1E.2113.20.11	31	1E.2224.91.11	35	1E.2944.92.79	58
1E.1011.S3.11	25	1E.2113.21.11	31	1E.2224.93.11	35	1E.2944.93.79	58
1E.2000.14.11	27	1E.2113.22.11	31	1E.2224.94.11	35	1E.2944.94.79	58
1E.2000.19.11	27	1E.2113.23.11	31	1E.2224.96.11	35	1E.2944.95.79	58
1E.2000.20.11	27	1E.2113.24.11	31	1E.2243.83.11	35	1E.2945.91.79	57
1E.2000.21.11	27	1E.2113.28.11	31	1E.2243.84.11	35	1E.2945.92.79	57

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1E.2945.93.79	57	1E.3016.08.11	37	1E.4040.91.79	64	2E.2940.4L.79	89
1E.2945.94.79	57	1E.3016.09.11	37	1E.4040.92.79	64	2E.2945.00.79	91
1E.2945.95.79	57	1E.3016.14.11	38	1E.4040.93.79	64	2E.2945.4L.79	91
1E.2945.9B.79	57	1E.3016.19.11	38	1E.4040.94.79	64	2E.3014.00.11	70
1E.2945.L3.79	57	1E.3016.20.11	38	1E.4040.95.79	64	2E.3014.4L.11	70
1E.2945F.91.79	57	1E.3016.21.11	38	1E.4040.9B.79	64	2E.3016.00.11	72
1E.2945F.92.79	57	1E.3016.22.11	38	1E.4050.12.11	39	2E.3016.4L.11	72
1E.2945F.93.79	57	1E.3016.23.11	38	1E.4050.34.11	39	2E.3026.48.71	85
1E.2945F.94.79	57	1E.3016.24.11	38	1E.4050.36.11	40	2E.3026.4L.71/C48	85
1E.2945F.95.79	57	1E.3017.14.11	38	1E.4050.37.11	40	2E.3026M.45.72	84
1E.2945F.9B.79	57	1E.3017.19.11	38	1E.4050.S3.11	40	2E.3026M.45.78	83
1E.2945F.L3.79	57	1E.3017.20.11	38	1E.4051.14.11	41	2E.3026M.48.72	84
1E.2947.L4.79	59	1E.3017.21.11	38	1E.4051.19.11	41	2E.3026M.48.78	83
1E.2947.L5.79	59	1E.3017.22.11	38	1E.4051.20.11	41	2E.3026M.4L72/C45	84
1E.2947.L6.79	59	1E.3017.23.11	38	1E.4051.21.11	41	2E.3026M.4L72/C48	84
1E.2949.91.79	59	1E.3017.24.11	38	1E.4051.22.11	41	2E.3026M.4L78/C45	83
1E.2949.92.79	59	1E.3027.48.71	50	1E.4051.23.11	41	2E.3026M.4L78/C48	83
1E.2949.93.79	59	1E.3027M.45.72	50	1E.4051.24.11	41	2E.3034.48.71	86
1E.2949.94.79	59	1E.3027M.45.78	49	1E.4051.28.11	41	2E.3034.4L.71/C48	86
1E.2949.95.79	59	1E.3027M.48.72	50	1E.4052.12.11	39	2E.3034M.48.72	86
1E.2949.9B.79	59	1E.3027M.48.78	49	1E.4052.34.11	39	2E.3034M.4L.72/C48	86
1E.2949F.91.79	60	1E.3028.48.71	49	1E.4052.36.11	40	2E.3050.14.11	74
1E.2949F.92.79	60	1E.3028M.45.72	48	1E.4052.37.11	40	2E.3050.19.11	74
1E.2949F.93.79	60	1E.3028M.45.78	48	1E.4052.S3.11	40	2E.3050.28.11	74
1E.2949F.94.79	60	1E.3028M.48.72	48	1E.4053.14.11	41	2E.3050.4L.11/C14	74
1E.2949F.95.79	60	1E.3028M.48.78	48	1E.4053.19.11	41	2E.3050.4L.11/C19	74
1E.2949F.9B.79	60	1E.3090.91.79	62	1E.4053.20.11	41	2E.3050.4L.11/C28	74
1E.2959.91.79	60	1E.3090.92.79	62	1E.4053.21.11	41	2E.3090.00.79	93
1E.2959.92.79	60	1E.3090.93.79	62	1E.4053.22.11	41	2E.3090.4L.79	93
1E.2959.93.79	60	1E.3090.94.79	62	1E.4053.23.11	41	2E.3092.00.79	95
1E.2959.94.79	60	1E.3090.95.79	62	1E.4053.24.11	41	2E.3092.4L.79	95
1E.2959.95.79	60	1E.3090.9B.79	62	1E.4053.28.11	41	2E.4011.4L.11	79
1E.2959.9B.79	60	1E.3091.91.79	62	1K.2930.80.81	47	2E.4011.S3.11	79
1E.2959F.91.79	61	1E.3091.92.79	62	1K.2930.80.83	47	2E.4015.14.11	80
1E.2959F.92.79	61	1E.3091.93.79	62	1K.2982.GA.M8	47	2E.4015.19.11	80
1E.2959F.93.79	61	1E.3091.94.79	62	21801000/B	22	2E.4015.28.11	80
1E.2959F.94.79	61	1E.3091.95.79	62	21801000/N	22	2E.4015.4L.11/C14	80
1E.2959F.95.79	61	1E.3091.9B.79	62	21801300/B	22	2E.4015.4L.11/C19	80
1E.2959F.9B.79	61	1E.3092.91.79	63	21801300/N	22	2E.4015.4L.11/C28	80
1E.3014.04.11	36	1E.3092.92.79	63	21809000	22	2E.4024.45.72	88
1E.3014.05.11	36	1E.3092.93.79	63	21809080	22	2E.4024.45.78	87
1E.3014.06.11	36	1E.3092.94.79	63	2E.1010.00.11	75	2E.4024.4L.72/C45	88
1E.3014.07.11	36	1E.3092.95.79	63	2E.1010.4L.11	75	2E.4024.4L.78/C45	87
1E.3014.14.11	36	1E.3092.9B.79	63	2E.2002.00.11	66	2E.4040.00.79	97
1E.3014.19.11	36	1E.3093.91.79	63	2E.2002.4L.11	66	2E.4040.4L.79	97
1E.3014.20.11	36	1E.3093.92.79	63	2E.2100.00.11	68	2E.4051.00.11	77
1E.3014.21.11	36	1E.3093.93.79	63	2E.2100.4L.11	68	2E.4051.4L.11	77
1E.3015.14.11	37	1E.3093.94.79	63	2E.2103.00.11	68	30030 A3	104
1E.3015.19.11	37	1E.3093.95.79	63	2E.2103.4L.11	68	3E.1010.4L.11	76
1E.3015.20.11	37	1E.3093.9B.79	63	2E.2912.4L.72/C82	82	3E.1010.S3.11	76
1E.3015.21.11	37	1E.4020.18.92	53	2E.2912.4L.78/C82	81	3E.2002.4L.11	67
1E.3015.22.11	37	1E.4020.18.93	53	2E.2912.82.72	82	3E.2002.S3.11	67
1E.3015.23.11	37	1E.4020.53.92	52	2E.2912.82.78	81	3E.2100.4L.11	69
1E.3015.24.11	37	1E.4020.53.93	52	2E.2914.4L.72/C82	82	3E.2100.S3.11	69
1E.3016.04.11	37	1E.4021.45.72	51	2E.2914.4L.78/C82	81	3E.2103.4L.11	69
1E.3016.05.11	37	1E.4021.45.78	51	2E.2914.82.72	82	3E.2103.S3.11	69
1E.3016.06.11	37	1E.4040.46.79	64	2E.2914.82.78	81	3E.2940.4L.79	90
1E.3016.07.11	37	1E.4040.47.79	64	2E.2940.00.79	89	3E.2940.S3.79	90

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
3E.2945.4L.79	92	624.34.30	115	C086	120	P045/N	105
3E.2945.S3.79	92	64421129	16	C087	119	P049	116
3E.3014.4L.11	71	64432029	16	C088	120	P062	113
3E.3014.S3.11	71	64432219	16	C089	120	P065	115
3E.3016.4L.11	73	64442219	17	C090	120	P148	105
3E.3016.S3.11	73	644422197	17	C091	120	P155	105
3E.3090.4L.79	94	64442229	17	C092	120	P159	105
3E.3090.S3.79	94	644422292	17	C093	120	P251	116
3E.3092.4L.79	96	64490900	14-19	C094	120	P310	113
3E.3092.S3.79	96	91002009	18	C095	120	P342/G	113
3E.4040.4L.79	98	91002219	18	C096	120	P349/G	113
3E.4040.S3.79	98	9110200933	19	C097	120	P400	116
3E.4051.4L.11	78	9110221933	19	C09B	120	P428	113
3E.4051.S3.11	78	92602009	18	C0E5	119	P438	116
51792201	14	92602219	18	C0E6	119	P448	104
51792221	14	92631129	19	C0E7	120	P449	104
51942201	14	B-1210	108	C0L3	120	P510	114
51942211	14	B-1210-01	108	C0S3	121	P515	114
57122279	15	B-1230	108	EU-7133	103	P532	114
57162279	15	B-1231	108	EU-7143	103	P591	113
57279 A3	104	B-2282-01	110	F153	114	P611	116
57280 A3	104	C001	121	GV 3412	26	P613	114
57281 A3	104	C002	121	H001/B	117	P614	114
59914154	14-19	C003	121	H001/R	117	P620	114
5GF-12P	109	C005	121	H002	118	P687SET 30, 57, 91-92,	119
5GF-8P	109	C006	121	H010	117	S35	117
5GF-8P-WS	110	C007	121	H011	118	S50	117
5R.M10.045	100	C008	121	H019	118	V010	117
5R.M10.448	100	C009	121	H021	118	V040/D	117
5R.M10.449	100	C011	121	H029	118	V050/D	117
5R.M10.450	100	C012	116	H043	118	V070	117
5R.M10.480	100	C014	121	H078	118	V080	117
5R.M10.G12	100	C016	121	OE.P139	122	V090	117
5R.M15.045	100	C019	121	OE.P217	122		
5R.M15.448	100	C020	121	OE.P277	122		
5R.M15.449	100	C021	121	OE.P409	122		
5R.M15.450	100	C022	121	OP.C0L4	120		
5R.M15.480	100	C023	121	OP.C0L5	120		
5R.M15.G12	100	C024	121	OP.C0L6	120		
5R.M20.045	100	C025	121	OP.P140	115		
5R.M20.448	100	C028	121	P002	114		
5R.M20.449	100	C029	121	P003	114		
5R.M20.450	100	C032	121	P004	114		
5R.M20.480	100	C033	121	P005	114		
5R.M20.G12	100	C034	116	P007	116		
5R.M4Q.043	102	C036	121	P014	115		
5R.M6Q.041	101	C037	121	P015	115		
5R.M6Q.045	101	C045	119	P016	115		
5R.M6Q.448	101	C046	120	P020	113		
5R.M6Q.450	101	C047	120	P022	113		
5R.M6Q.G12	101	C048	119	P023	113		
5R.M6T.041	101	C049	119	P030	117		
5R.M6T.045	101	C051	119	P031	116		
5R.M6T.448	101	C053	119	P034	116		
5R.M6T.450	101	C082	119	P035	116		
5R.M6T.G12	101	C083	120	P038	116		
5R.MINI.Ki/043	102	C084	120	P041	105		
624.34.20	115	C085	120	P043	105		

AGB

Allgemeines

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verkäufe der Firma Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH an den Käufer.

Etwaige Geschäftsbedingungen des Käufers sind nicht anwendbar, sie müssen bei einer eventuellen Gegenbestätigung nicht ausdrücklich zurückgewiesen werden. Abgeschlossene Verträge und diese Geschäfts- und Lieferbedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn einzelne Punkte daraus wirksam werden.

Preisstellung

Preisgrundlage für von uns gelieferte Ware ist jeweils die aktuelle Preisliste.

Gewährleistung

Für defekt gelieferte Ware erhalten Sie im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung Ersatz in Form einer Neulieferung.

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzteillieferung berechtigt.

Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als ursprünglich vereinbart verbracht wurde.

Rücksendungen

Rücksendungen aufgrund Falschbestellungen durch den Käufer können nur nach vorheriger Absprache zurückgenommen werden.

Bei Rücknahme wird eine Stornogebühr bzw. Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % berechnet.

Lieferung

Für Bestellungen mit einem Warenwert unter € 500,- netto berechnen wir in

Österreich € 12,-
Deutschland € 15,-

Versandspesen. Waren im Nettowert über € 500,- werden frei Haus geliefert.

Lieferkosten in andere Länder auf Anfrage.

Eigentumsvorbehalt

Alle Waren und Sachen werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, auch in eingebauten Zustand.

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt uns der Kunde seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Ware entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab.

Vorbehalte

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen behalten wir uns vor.

Zahlungen

Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Fakturadatum netto, spesen- und abzugsfrei zu bezahlen.

Unsere Rechnungen können nicht mit Gegenforderungen aufgerechnet werden.

Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 8605 Kapfenberg.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist HG Leoben

Kapfenberg, Februar 2024



 **KLARCO**[®]
Gastro- und Gewerbearmaturen

Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH
Geschäftsführung Jörg Zirbisegger
Wiener Straße 54, 8605 Kapfenberg, Österreich
Telefon +43 3862 21 452, Fax +43 3862 21 452-4,
office@klarco.at, www.klarco.at

