



KLARCO®
Gastro- und Gewerbearmaturen

2026 Technik



Inhalt



Shrink	7
Shrink	8



LCA-Hebelmischer	53
Einlocharmaturen	54
Zweiloch-Standarmaturen	59
Wandarmaturen	60



Elektronikarmaturen	11
WimTec VIVA K6	12
WimTec PUREA	13
HANSADESIGNO	14
HANSASTELA	14
HANSAMEDIPRO	15
HANSAELECTRA	16
WimTec LOFT	19
WimTec SMART	19
WimTec LITE	20
WimTec ECOSAN	20
KE KELIT KETRON	21



Geschirrspülbrausen	61
Einlocharmaturen	62
Zweiloch-Standarmaturen	66
Wandarmaturen	71
Mix-Einlocharmaturen	77
Mix-Zweilocharmaturen	79
Mix-Wandarmaturen	83
LCA-Einlocharmaturen	85
LCA-Zweilocharmaturen	89
LCA-Wandarmaturen	93



Reel	95
Reel	96
Reel Zubehör	99



Stand- und Wandarmaturen	23
Wandventile - Geräteventile	24
Standventile	27
Einloch-Standarmaturen	27
Zweiloch-Standarmaturen	36
Wandarmaturen	38



KLARCO by T&S	103
Schlauchroller offen	104
Glasfüller	105



MIX-Hebelmischer	41
Einlocharmaturen	42
Zweiloch-Standarmaturen	46
Wandarmaturen	49



Ersatzteile	109
Ersatzteile & Zubehör	110
Artikelnummernverzeichnis	121
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	124

Neuheiten



Seite 8



KLARCO Shrink

Es gibt nur einen Weg der Weiterentwicklung – und das ist höchste Qualität in allen Details. Darauf basiert das Konzept für SHRINK, ein Modell mit dem KLARCO technische Flexibilität in Geschirrabwaschern gebracht hat, die es bisher noch nicht gab. In die Entwicklung dieser Neuheit ist das in 30 Jahren erworbene Know-how von KLARCO eingeflossen. So wurden optimierte Leistungen erzielt, die über das bisher Dagewesene hinausgehen.

MIX-Einhebelmischer mit Sockel



Seite 44

Wasser- und Energiesparbrause mit Fächerstrahl



Seite 111

Schlauchroller offen



Seite 104



NEU:
Jetzt mit flexiblen Anschlussschläuchen für den einfacheren Anschluss an schwer zugänglichen Stellen.

KLARCO - Heute planen, um morgen zu leben: Design und Technologie im Dienst der Umwelt

Das Umweltbewusstsein wird endlich integrierender Bestandteil des täglichen Lebens. Die Umweltnachhaltigkeit wird zur wahren Herausforderung des neuen Jahrtausends und es ist Hauptaufgabe der Technologie, das was uns umgibt, bei unserem Fortschritt zu schützen. KLARCO glaubt daran: die Zukunft ist jetzt.

Wasser ist Leben

Es gibt kein Leben ohne Wasser. Unser Körper besteht zu 65% aus H₂O, daher hängt die Qualität des Wassers und wie wir es gebrauchen, von der Qualität der Beziehung zwischen uns und der uns umgebenden Umwelt ab. Wenn wir es kennenlernen und besser verwenden, helfen wir uns selbst im natürlichen Zyklus der Mutter Erde besser zu leben.

Leben ist Entwicklung

Die Technologie und Innovation verbessern die Lebensqualität. Die Anwendung fortschrittlicher Techniken auf ein Element wie das Wasser bedeutet die Beachtung seines Wertes im täglichen Leben: umwälzende Erfindungen wie Biforo Mix TM (der erste Zweiloch-Wasserhahn mit Klinikhebel) und MINIREel TM (die erste rückziehbare Brause für professionelle Garöfen) sind vielsagende Zeugen der Bedeutung, die die Technologie in der Welt von KLARCO einnimmt. Um die absolute Perfektheit anzunehmen, muss die Technologie allerdings vom richtigen Material begleitet sein. KLARCO ist sich dessen voll und ganz bewusst und ist eben deshalb der erste Hersteller professioneller Armaturen, der ausschließlich Kunststoffmaterial ohne Schadstoffe für Mensch und Umwelt unter Einhaltung der strengsten CE- und GS- Sicherheitsstandards verwendet.

KLARCO hat es ZUERST begriffen.


Entwicklung ist Technologie

Die Erzeugnisse von KLARCO sind das Ergebnis einer tiefgreifenden Forschung und die Quintessenz „Made in Italy“, die den Unterschied ausmacht: die Modernität der angewandten Techniken, ihre ständige Weiterentwicklung und die Durchführung des gesamten Herstellungsablaufs im Werk, angefangen bei der Verarbeitung des Rohmaterials bis hin zur Galvanisierung, sprechen vom großen Einsatz, mit dem KLARCO das gesamte Know-How auch dem kleinsten Detail widmet. Es ist kein Zufall, dass die Ideen und Erfindungen, die sich auf das Wasser beziehen, KLARCO branchenführend werden ließen.

KLARCO hat es besser gewusst.

Geplant für den, der arbeitet

Aus diesem Grund entscheiden sich die bedeutendsten Hersteller von Großküchen für KLARCO. Das Beste erhält man nur mit dem Besten.

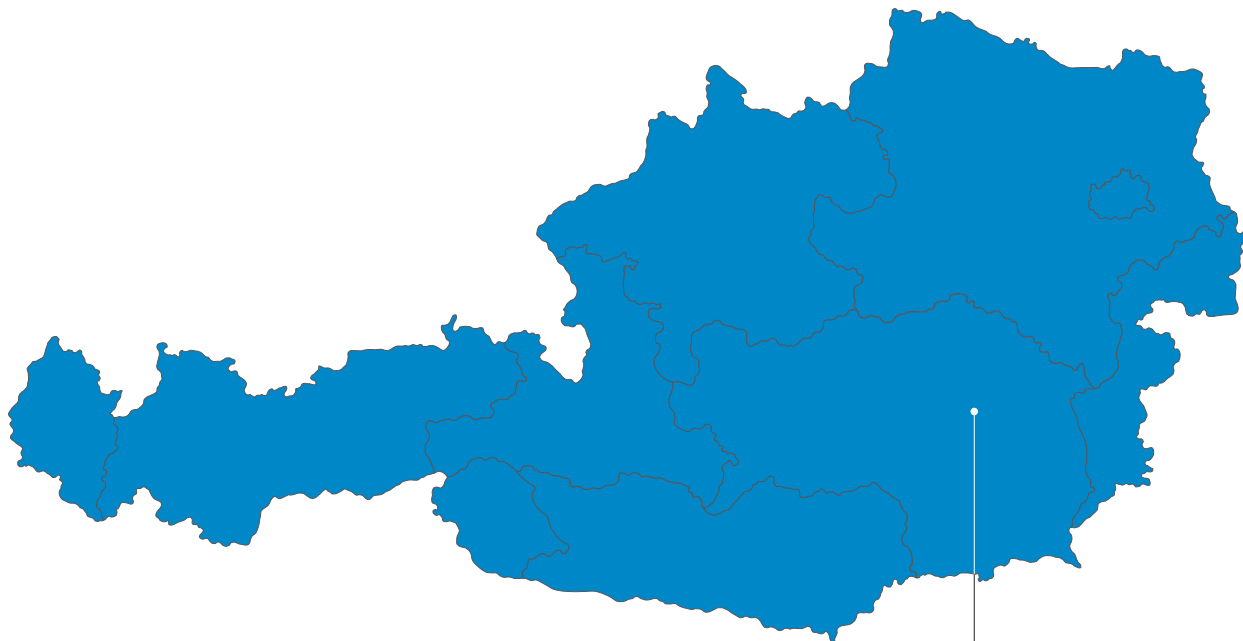

Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH
Wiener Straße 54, A-8605 Kapfenberg,
Telefon +43 3862 21 452, Fax +43 3862 21 452-4,
office@klarco.at, www.klarco.at



SHRINK

Kombinationen

Shrink Kombinationen

60 ZENTIMETER HOME




80 ZENTIMETER PRO




Wählen Sie Ihre SHRINK Armatur

Kombinieren Sie die Kennnummern für Ihr Wunschmodell. Verbinden Sie die Nummern der Reihenfolge nach, wie im nebenstehend gezeigten Beispiel. So erhalten Sie die Kennnummer, die aus hundert möglichen Kombinationen genau Ihrem gewünschten SHRINK Modell entspricht.

Kennnummern: mit Auslauf
am Standrohr oder ohne

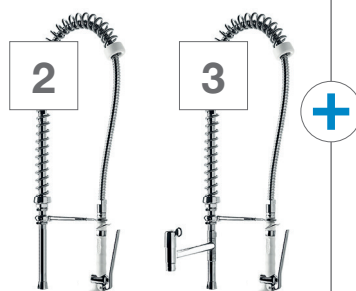

Kennnummern: Höhe



Option Chrom /
Edelstahl

Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchrom-
ten Halterungen

CROMO / INOX

C

Artikelkennnummer (Modelle MIT Auslauf)

3 60 (C) X R010 / R020 / R040 / R050 / R070

Auslauflänge 220 mm

2 60 (C) X R030

Auslauflänge 195 mm

3 80 (C) X R010 / R020 / R040 / R050 / R070

Auslauflänge 220 mm

2 80 (C) X R031

Auslauflänge 245 mm

Artikelkennnummer (Modelle OHNE Auslauf)

2 60 (C) X R010 / R020 / R040 / R050 / R070

2 80 (C) X R010 / R020 / R040 / R050 / R070


Ausführungen in Farbe oder Chrom / Edelstahl sind preisgleich! Alle Shrink-Armaturen sind mit einer Low-Flow Brause ausgestattet!

Höchsttemperatur: 90°C

Empfohlene Höchsttemperatur: 60°C

Lochbohrung: Ø 30 mm

Anschlüsse: G 3/8, Innengewinde
(mit integriertem Rückflussvehinderer)

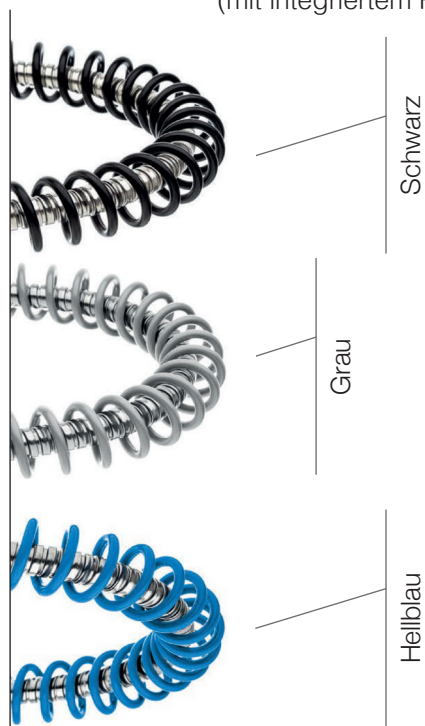

Schwarz

Grau

Hellblau

CROMO / INOX

C

**OPTION
CHROM /
EDELSTAHL**

Option mit
Edelstahl-
Schlauchfeder
und verchromten
Halterungen



MOD. R010
Einhandmischer LCL

MOD. R020
Einlocharmatur
Heavy-Duty Europ



MOD.
R030 (60 cm)
R031 (80 cm)
Mit Ellbogenbedienung
Nur in weiß, grau und
schwarz erhältlich
Auslauflänge:
H 60 cm = 195 mm
H 80 cm = 245 mm

MOD. R040
Einhandmischer
Pisa



MOD. R050
Einlocharmatur



MOD. R070
Wand-Mischbatterie



Kennnummern: Farbe

AZURRO

A

NERO *

N

GRIGIO

G

Kennnummern: Armaturen

R010

R020

R030

R040

R050

R070

Stellen Sie Ihre Artikel-
Kennnummer zusammen

Farbige Halterungen und Schlauchfeder:

2

60

G

R030

Halterungen und Schlauchfeder
aus Chrom / Edelstahl

3

80

C

N

R020



Elektronik Armaturen



Beschreibung	Artikelnummer
WimTec VIVA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	128383
WimTec VIVA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	128390
WimTec VIVA K6 - ND 230 V *	
Niederdruck-Küchenarmatur	128420
WimTec VIVA K6 - ND 9 V *	
Niederdruck-Küchenarmatur	128437

* ohne Zugauslauf

WimTec VIVA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Bequeme berührungslose Bedienung und Technik durch einfaches Heranführen der Hand an den Nah-Ansprechbereich der Infrarot-Sensorik.

Flexible manuelle Bedienung, gewohnte Auslösung durch den an beliebiger Seite montierbarem Mischergriff.

Hygienespülung zur Beseitigung von Stagnationswasser, bei längerer Nichtbenutzung (3 h oder 24 h einstellbar) wird eine automatische Spülung für 10 s ausgelöst.


Reinigungsstopp, die Deaktivierungsfunktion zur Reinigung des Beckens wird einfach über den Nah-Ansprechbereich ausgelöst. Schwenkbarer Zugauslauf ± 180° mit integriertem Mischer.

Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlussschläuche:	KTW-A Zulassung
Wasseranschlüsse:	Armaturbox 3/8" AG flachdichtend
Geräuschklasse:	I
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batterieminid 6 x 1,5 V	129434

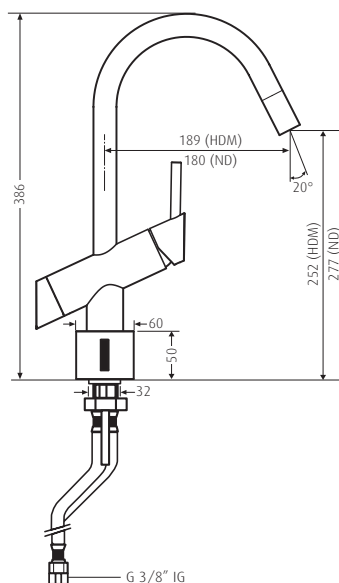

HDM: mit Vorfilter und Rückflussverhinderer
ND: mit Vorfilter, Rückflussverhinderer und
Mengenbegrenzer

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec PUREA K6 - HDM 230 V Hochdruck-Küchenarmatur	134360
WimTec PUREA K6 - HDM 9 V Hochdruck-Küchenarmatur	134377

WimTec PUREA K6 – Armatur mit Doppelfunktion

Manuelle Betätigung über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Berührungslose Auslösung für eine komfortable und hygienische Bedienung. Energie- und wassersparend **stoppt** bei der berührungslosen Bedienung der Wasserfluss **automatisch**.

Reinigungsstopp zum Deaktivieren der Armatur.

Schwenkbarer Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ stufenlos begrenzbar oder feststellbar.

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine **automatische Stagnationsfreispülung** (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).

Ansprechbereich:	1 cm bis 30 cm einstellbar
Reinigungsstopp:	aktivierbar, für 3 min
Fließdruck:	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	ca. 9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlusschläuche:	zugelassen nach DVGW W 270 und DVGW W 543
Wasseranschluss:	G 3/8" IG
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V,
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Auslösungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz, max. 0,2 W

Lochbohrung: 35 mm Ø


Ersatzteile:


Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	101065
Batteriemodul 6 x 1,5 V	129434

Umschaltbare Strahlarten:



Maße in mm:

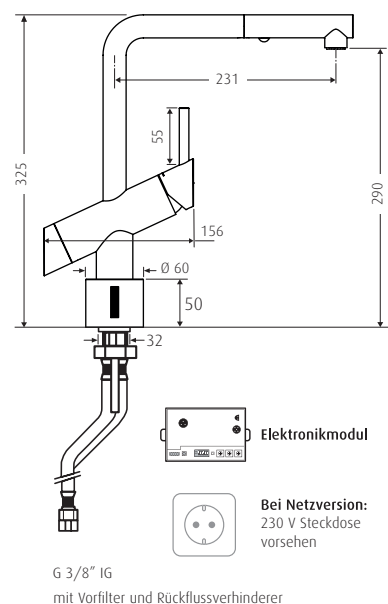

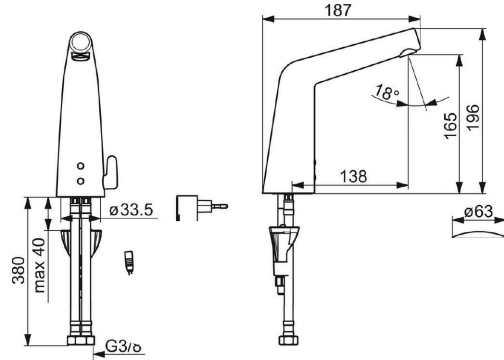

Beschreibung	Artikelnummer
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 230 V	51792221
HANSADESIGNO STYLE Waschtischbatterie, 6 V	51792201

HANSADESIGNO STYLE


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 138 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

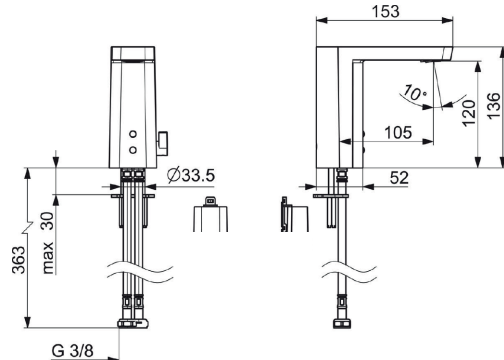

Beschreibung	Artikelnummer
HANSASTELA Waschtischbatterie, 230 V	57122279
HANSASTELA Waschtischbatterie, 6 V	57162279

HANSASTELA

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
Schwenkbar, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
Warmwasserversorgung: max. +70° C

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682129
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682119

HANSAMEDIPRO


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen Kristallklarer Laminarstrahl
Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche
Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen

Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batterieminimodul	59914154

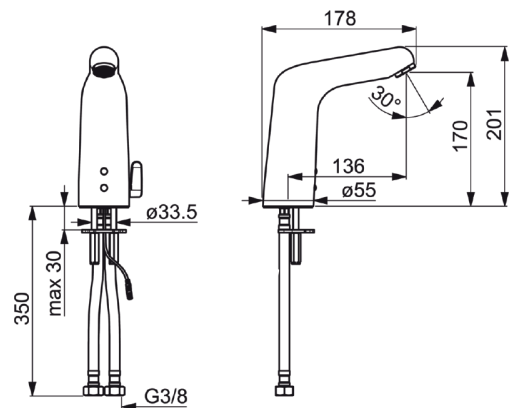

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 230 V	05682029
HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie, 6 V	05682019

HANSAMEDIPRO – KALT-/ MISCHWASSER


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, gegossen Kristallklarer Laminarstrahl
Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen


Anschlussgröße: G3/8
DN-Größe: DN15
Warmwasserversorgung: max. +70° C
Ausladung: 136 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batterieminimodul	59914154

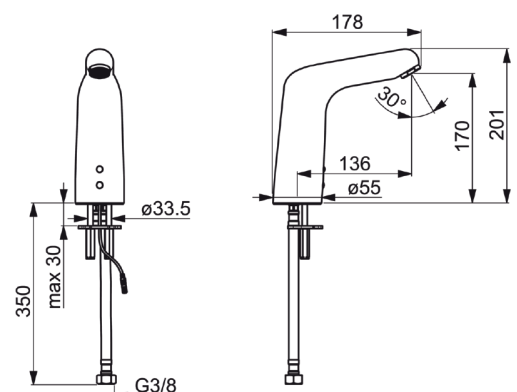

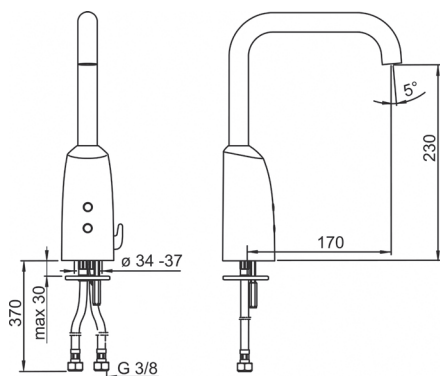

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA	
Waschtischbatterie, 6 V	64442219

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
 DN-Größe: DN15
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 170 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batterieminodul	59914154

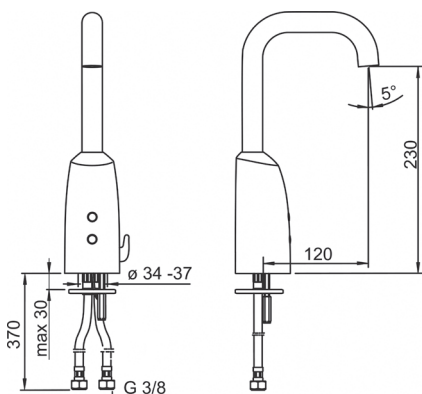

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA	
Waschtischbatterie, 6 V	64442229

HANSAELECTRA

Berührungslos, Steckernetzteil 230 V oder Batteriebetrieb 6 V, Bluetooth® fähig, Chrom, Feststehender Auslauf, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Temperatureinstellgriff, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
 DN-Größe: DN15
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 120 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batterieminodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	91002219
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	91002009

HANSAELECTRA


Berührungslos, Bluetooth® fähig, Bleifrei, Chrom, FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße: G3/8
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 122 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

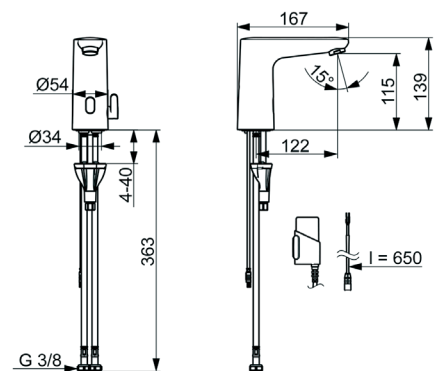

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	92602219
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	92602009

HANSAELECTRA


Berührungslos, Bluetooth® fähig, Chrom, FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche


Anschlussgröße: G3/8
 Warmwasserversorgung: max. +70° C
 Ausladung: 123 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

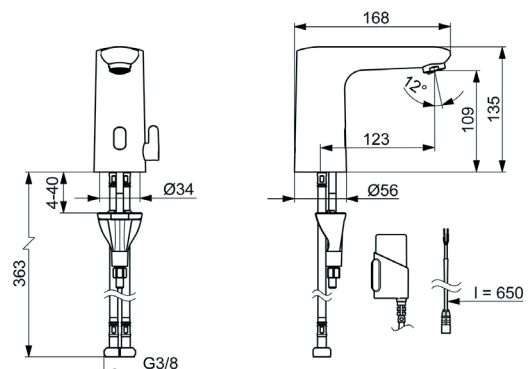

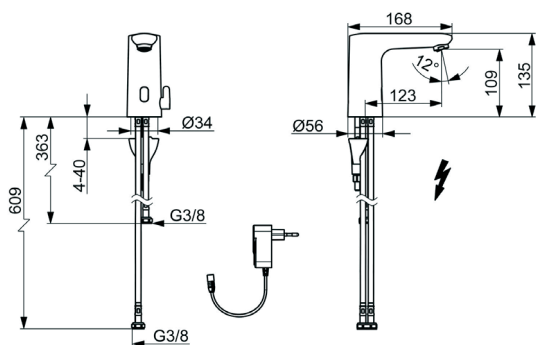

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Niederdruck Waschtischbatterie, 230 V	92631129

HANSAELECTRA


Berührungslos, Steckernetzteil, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig, Chrom, FixedSpout, Kristallklarer Laminarstrahl, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße:	G3/8
Warmwasserversorgung:	max. +70° C
Ausladung:	123 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

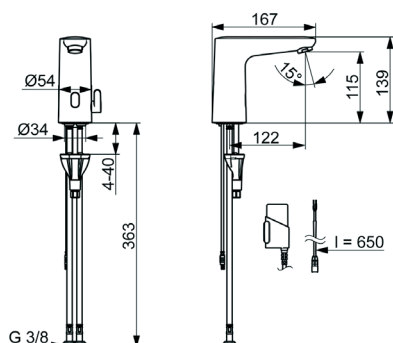

Beschreibung	Artikelnummer
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3V	9110221933
HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 230 V	9110200933

HANSAELECTRA

Berührungslos, Bluetooth® fähig, Bleifrei, Matt-Schwarz, FixedSpout, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar, Temperatureinstellgriff, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang, enthalten), Smart antiscalding protection, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Anschluss über flexible Druckschläuche

Anschlussgröße:	G3/8
Warmwasserversorgung:	max. +70° C
Ausladung:	122 mm

Lochbohrung: 35 mm Ø

Ersatzteile:

Beschreibung	Artikelnummer
Netzteil 230 V	64490900
Batteriemodul	59914154

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LOFT 9 V-Batterie	121056
WimTec LOFT 230 V-Netz	121070

WimTec LOFT ND 9 V-Batterie für Untertisch Boiler
Niederdruck-Waschtischarmatur **126372**

WimTec LOFT ND 230 V-Netz für Untertisch Boiler
Niederdruck-Waschtischarmatur **126396**


Ersatzteile:

Netzteil 230 V-Netz	101065
Batterieminid 6 x 1,5 V	129434

WimTec LOFT

Berührungslose Waschtischarmatur mit Mischer,
großzügige Dimensionierung
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe

Lochbohrung: 35 mm Ø

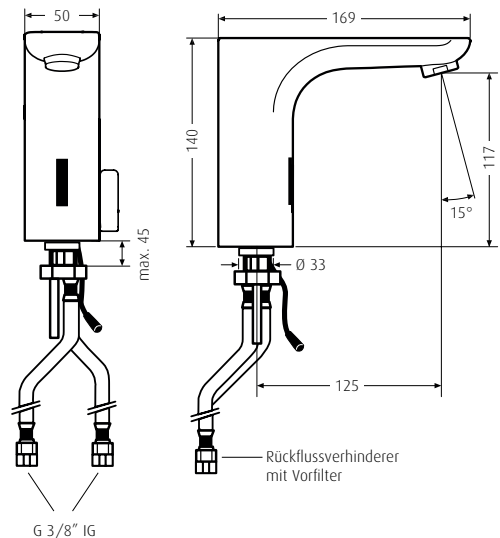

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec SMART HDM 9 V Hochdruck-Waschtischarmatur	108712
WimTec SMART HDM 230 V Hochdruck-Waschtischarmatur	108729
WimTec SMART ND 9 V Niederdruck-Waschtischarmatur	126334
WimTec SMART ND 230 V Niederdruck-Waschtischarmatur	126358


Ersatzteile:


Netzteil 230 V-Netz	101065
Batterieminid 6 x 1,5 V	129434

WimTec SMART

Berührungslose Waschtischarmatur
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe

Lochbohrung: 35 mm Ø

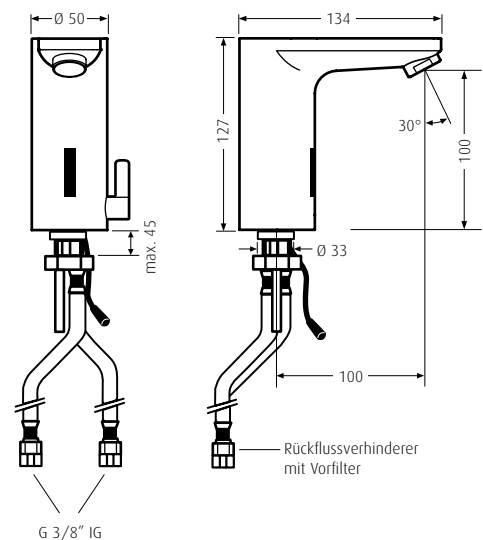


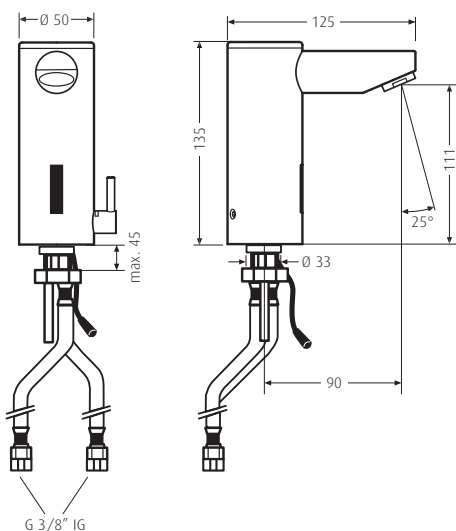

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LITE - HDM 230 V Hochdruck-Waschtischarmatur	128666
WimTec LITE - HDM 9 V Hochdruck-Waschtischarmatur	128659
Ersatzteile:	
Netzteil 230 V-Netz	101065
Batterieminid 6 x 1,5 V	129434

WimTec LITE


Berührungslose Waschtischarmatur,
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe
Lochbohrung: 35 mm Ø

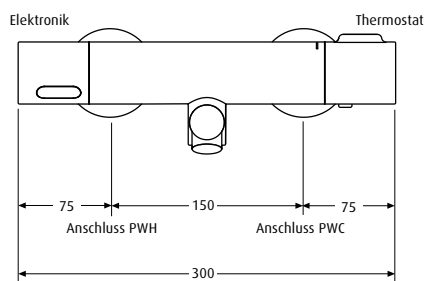

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 185 mm	125184
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 225 mm	125207
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 270 mm	128444

WimTec ECOSAN


Berührungslose Wandarmatur,
6 V Batterie,
Thermostat mit Heißwassersperre,
Durchflussmenge 6 l/min. bei 3 bar,
Wasseranschluss G 1/2" AG

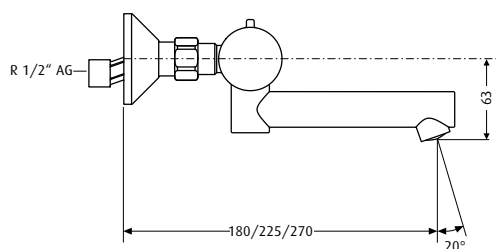

Beschreibung	Artikelnummer
KETRON K100 / 230V Hochdruck-Waschtischarmatur	21801000/N
KETRON K100 / 6V Hochdruck-Waschtischarmatur	21801000/B
Ersatzteile:	
KET900 Netzteil 230 V-Netz	21809000
KET920 Batteriemodul 6V	21809080

Ketron KET Waschtischarmaturen


Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
 Durchflussmenge: ca. 5 l/Min. (druckunabhängig)
 Wassertemperatur: max. 80°C
 Eckventilanschluss: G 3/8" IG
 Druckschläuche: DN8 35 cm gemäß KTW-BWGL und EN13618
 Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
 Sensorreichweite: permanent automatisch selbststeinmessend
 Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0 -10 Sek. einstellbar)
 Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min.
 (mit Touch-Taste 30 Sek. - 20 Min. einstellbar)
 Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
 RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
 EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU
 Lochbohrung: 35 mm Ø

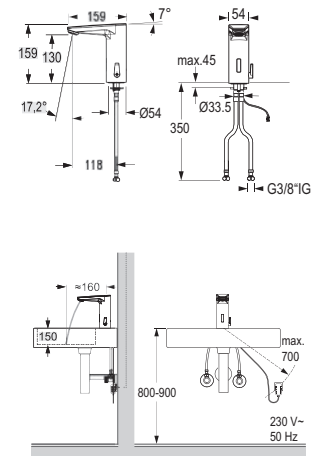

Beschreibung	Artikelnummer
KETRON K130 / 230V Niederdruck-Waschtischarmatur	21801300/N
KETRON K130 / 6V Niederdruck-Waschtischarmatur	21801300/B
Ersatzteile:	
KET900 Netzteil 230 V-Netz	21809000
KET920 Batteriemodul 6V	21809080


Ketron KET Waschtischarmaturen

Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
 Durchflussmenge: ca. 5 l/Min. (druckunabhängig)
 Wassertemperatur: max. 80°C
 Eckventilanschluss: G 3/8" IG
 Druckschläuche: DN8 35 cm gemäß KTW-BWGL und EN13618
 Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
 Sensorreichweite: permanent automatisch selbststeinmessend
 Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0 -10 Sek. einstellbar)
 Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min.
 (mit Touch-Taste 30 Sek. - 20 Min. einstellbar)
 Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
 RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
 EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU
 Lochbohrung: 35 mm Ø

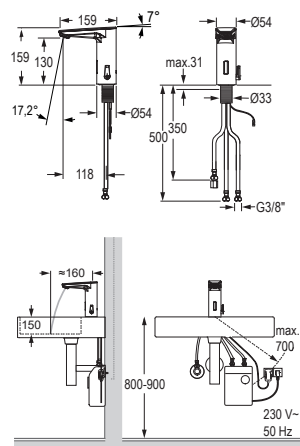



Stand- und Wandarmaturen

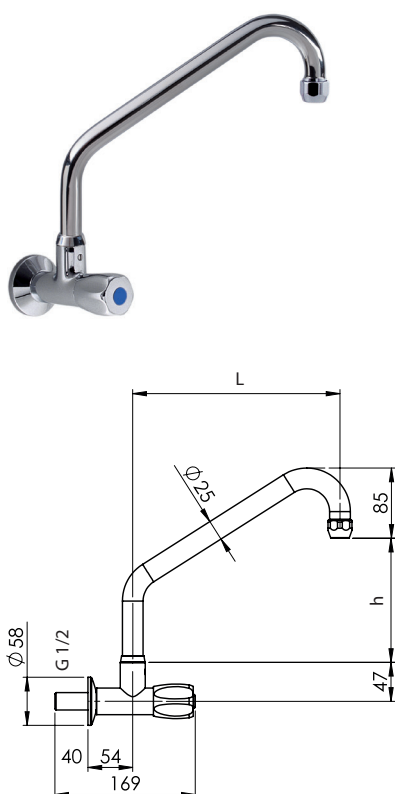


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.1010.14.11
300	150	1E.1010.19.11
300	250	1E.1010.20.11
350	150	1E.1010.21.11

Wandventil 1/2" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B

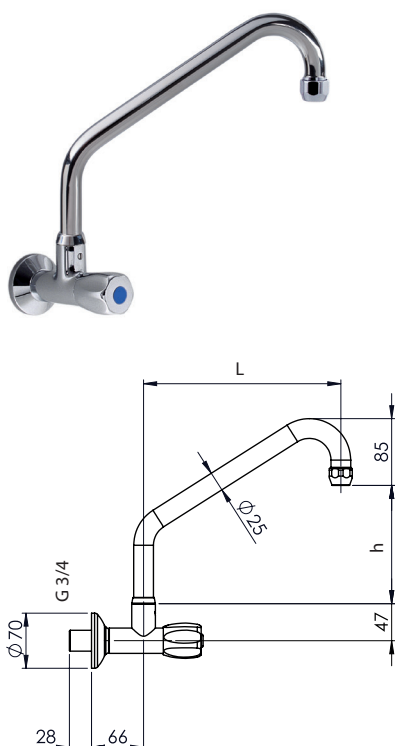

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.1011.14.11
300	150	1E.1011.19.11
300	250	1E.1011.20.11
350	150	1E.1011.21.11

Wandventil 3/4" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B


L	h	Artikelnummer
250	79	1E.1010.S3.11
300	82	1E.1010.36.11
450	79	1E.1010.37.11

Wandventil ½" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

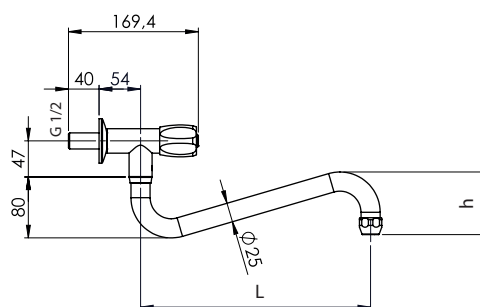


L	h	Artikelnummer
250	79	1E.1011.S3.11
300	82	1E.1011.36.11
450	79	1E.1011.37.11


Wandventil ¾" mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

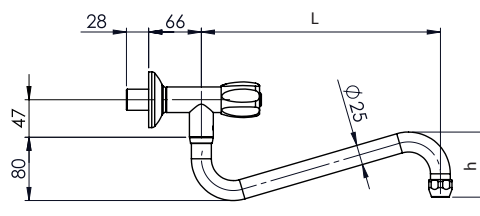



Artikelnummer

1E.1010.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.1010.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 1/2" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H001/B

Gewindenippel C012 1/2" oder C034 3/4"



Artikelnummer

1E.1011.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.1011.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wandventil 3/4" mit Schlauchanschluss KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4"

Oberteil 3/4" flachdichtend


Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H001/B

Gewindenippel C012 1/2" oder C034 3/4"

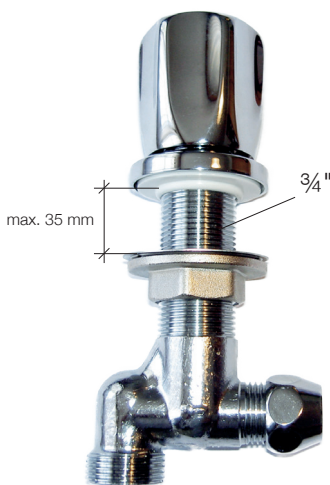

Artikelnummer

GV 3412

Geräteventil für Tischeinbau KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Schlauchanschluss 3/4"

Anschluss 1/2" mit 10 mm Verschraubung

Oberteil 3/4" mit Rückflussverhinderer

Gewinde 3/4" mit Metallverschraubung und Beilage

Verchromte Rosette 50 mm

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Griff H001/B

Oberteil 1826 1/2"


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2000.14.11
300	150	1E.2000.19.11
300	250	1E.2000.20.11
350	150	1E.2000.21.11
350	250	1E.2000.22.11
450	150	1E.2000.23.11
450	250	1E.2000.24.11

Standventil ¾" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 30 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

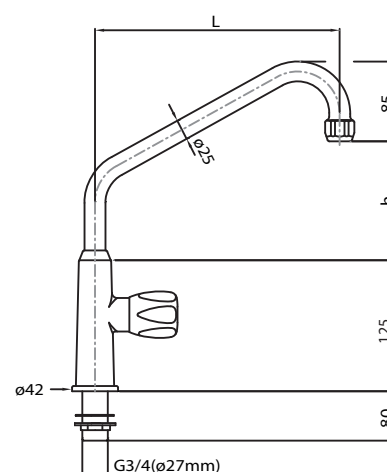


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2001.14.11
300	150	1E.2001.19.11
300	250	1E.2001.20.11
350	150	1E.2001.21.11
350	250	1E.2001.22.11
450	150	1E.2001.23.11
450	250	1E.2001.24.11


Standventil ¾" mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 30 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

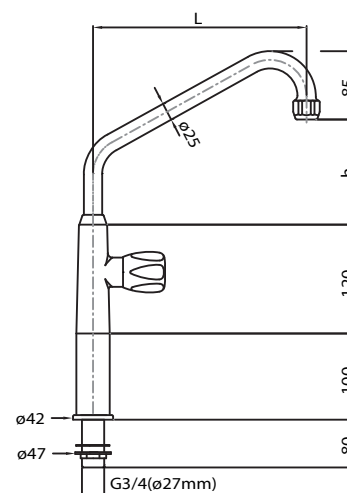

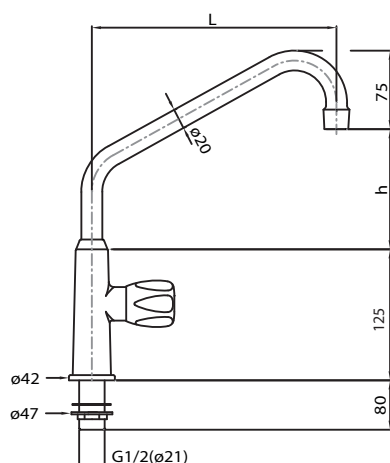


L	h	Artikelnummer
225	130	1E.2002.04.11
250	120	1E.2002.05.11
250	250	1E.2002.06.11
350	150	1E.2002.07.11

Standventil ½" mit Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 20 mm Ø mit Strahlregler M22x1
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

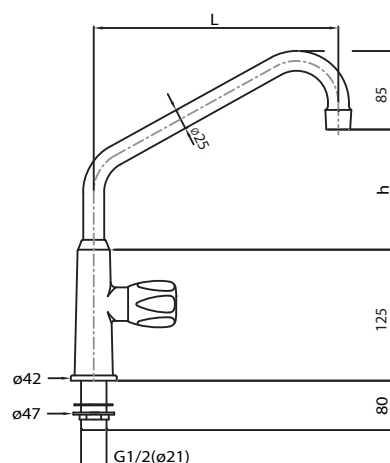

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2002.14.11
300	150	1E.2002.19.11
300	250	1E.2002.20.11
350	150	1E.2002.21.11
350	250	1E.2002.22.11
450	150	1E.2002.23.11
450	250	1E.2002.24.11

Standventil ½" mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 30 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2003.14.11
300	150	1E.2003.19.11
300	250	1E.2003.20.11
350	150	1E.2003.21.11
350	250	1E.2003.22.11
450	150	1E.2003.23.11
450	250	1E.2003.24.11
600	150	1E.2003.25.11

Standventil ¾" mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm

Ganzmetallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"

Oberteil ¾" flachdichtend

Gewindeschacht ¾" L 80 mm

360° schwenkbar

Durchfluss 30 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø


Ersatzteile:


Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H001/B

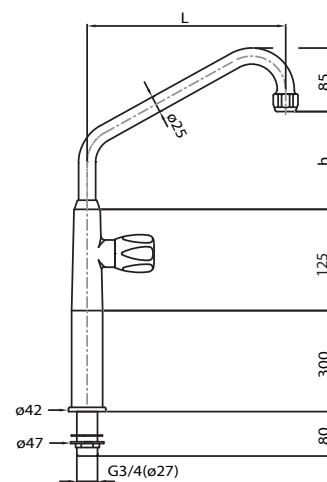

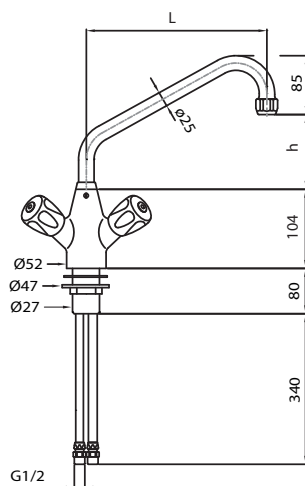

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2100.14.11
250	250	1E.2100.16.11
300	150	1E.2100.19.11
300	250	1E.2100.20.11
350	150	1E.2100.21.11
350	250	1E.2100.22.11
450	150	1E.2100.23.11
450	250	1E.2100.24.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 3/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

Auch mit flexiblen

Anschlusschläuchen 1/2" IG (470 / 580 mm):

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2104.14.11
250	250	1E.2104.16.11
300	150	1E.2104.19.11
300	250	1E.2104.20.11
350	150	1E.2104.21.11
350	250	1E.2104.22.11
450	150	1E.2104.23.11
450	250	1E.2104.24.11



Beschreibung	Artikelnummer
Adapterrosette	P687SET

Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm

mit 3/4" Innengewinde zum Aufschrauben auf den
 Gewindeschacht inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur,
 verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2113.14.11
250	250	1E.2113.16.11
300	150	1E.2113.19.11
300	250	1E.2113.20.11
350	150	1E.2113.21.11
350	250	1E.2113.22.11
450	150	1E.2113.23.11
450	250	1E.2113.24.11



Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschacht 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.

Lochbohrung 45 mm Ø


Ersatzteile:

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H001/B, Griff H001/R

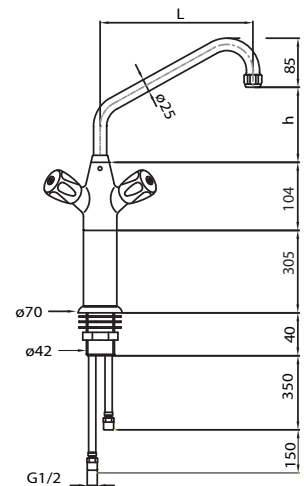

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2114.14.11
250	250	1E.2114.16.11
300	150	1E.2114.19.11
300	250	1E.2114.20.11
350	150	1E.2114.21.11
350	250	1E.2114.22.11
450	150	1E.2114.23.11
450	250	1E.2114.24.11



Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 100 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschacht 5/4" L 40 mm
 360° schwenkbar

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 35 l/min.

Lochbohrung 45 mm Ø

Ersatzteile:


Strahlregler P014


Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil ¾" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

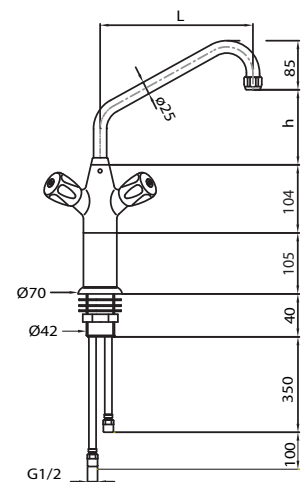

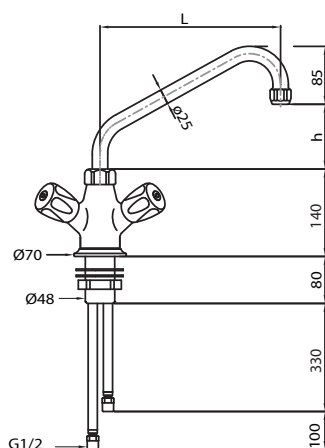


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2200.91.11	1E.2200.39.11
300	250	1E.2200.92.11	1E.2200.40.11
350	150	1E.2200.93.11	1E.2200.8A.11
350	250	1E.2200.9B.11	1E.2200.81.11
450	150	1E.2200.94.11	1E.2200.41.11
450	250	1E.2200.95.11	1E.2200.42.11
600	150	1E.2200.96.11	1E.2200.43.11
600	250	1E.2200.97.11	1E.2200.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

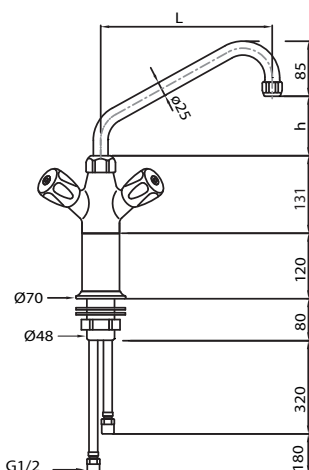

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2201.91.11	1E.2201.39.11
300	250	1E.2201.92.11	1E.2201.40.11
350	150	1E.2201.93.11	1E.2201.8A.11
350	250	1E.2201.9B.11	1E.2201.81.11
450	150	1E.2201.94.11	1E.2201.41.11
450	250	1E.2201.95.11	1E.2201.42.11
600	150	1E.2201.96.11	1E.2201.43.11
600	250	1E.2201.97.11	1E.2201.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend, Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2202.91.11	1E.2202.39.11
300	250	1E.2202.92.11	1E.2202.40.11
350	150	1E.2202.93.11	1E.2202.8A.11
350	250	1E.2202.9B.11	1E.2202.81.11
450	150	1E.2202.94.11	1E.2202.41.11
450	250	1E.2202.95.11	1E.2202.42.11
600	150	1E.2202.96.11	1E.2202.43.11
600	250	1E.2202.97.11	1E.2202.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R

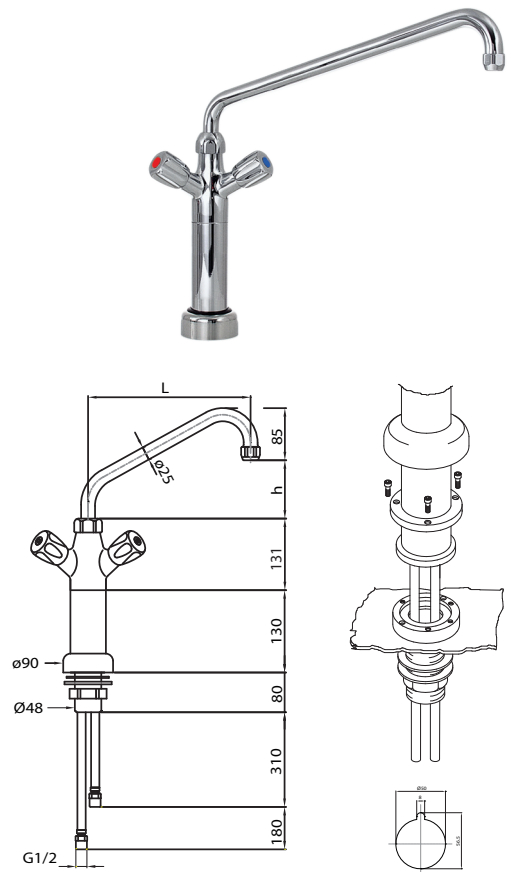


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2203.91.11	1E.2203.39.11
300	250	1E.2203.92.11	1E.2203.40.11
350	150	1E.2203.93.11	1E.2203.8A.11
350	250	1E.2203.9B.11	1E.2203.81.11
450	150	1E.2203.94.11	1E.2203.41.11
450	250	1E.2203.95.11	1E.2203.42.11
600	150	1E.2203.96.11	1E.2203.43.11
600	250	1E.2203.97.11	1E.2203.44.11


Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend, Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R

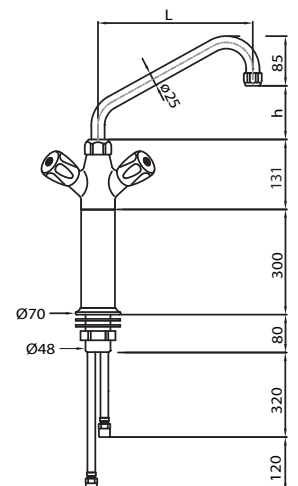

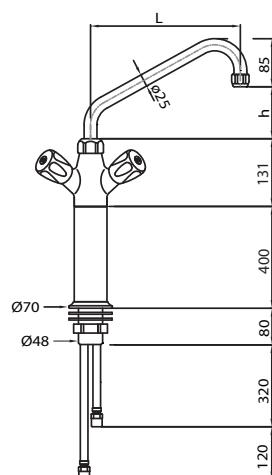



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2204.91.11	1E.2204.39.11
350	150	1E.2204.93.11	1E.2204.8A.11
450	150	1E.2204.94.11	1E.2204.41.11
600	150	1E.2204.96.11	1E.2204.43.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 400 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

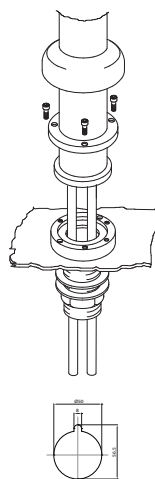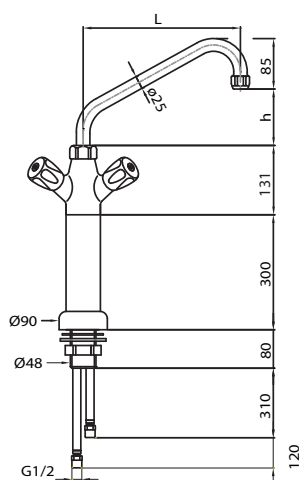

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2223.91.11	1E.2223.39.11
300	250	1E.2223.92.11	1E.2223.40.11
350	150	1E.2223.93.11	1E.2223.8A.11
350	250	1E.2223.9B.11	1E.2223.81.11
450	150	1E.2223.94.11	1E.2223.41.11
450	250	1E.2223.95.11	1E.2223.42.11
600	150	1E.2223.96.11	1E.2223.43.11
600	250	1E.2223.97.11	1E.2223.44.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm, Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B, Griff H001/R


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2224.91.11	1E.2224.39.11
350	150	1E.2224.93.11	1E.2224.8A.11
450	150	1E.2224.94.11	1E.2224.41.11
600	150	1E.2224.96.11	1E.2224.43.11

Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 400 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 400 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

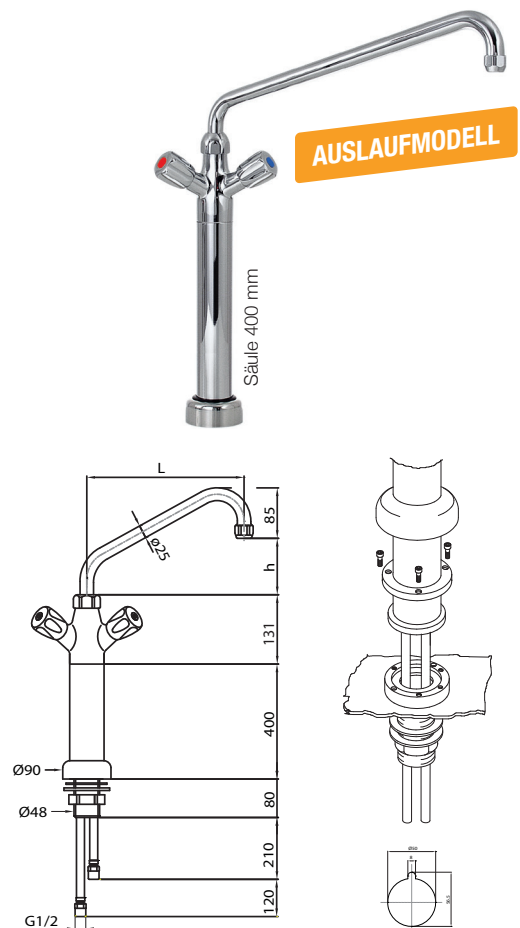


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2263.83.11
300	250	1E.2263.84.11
350	150	1E.2263.85.11
450	150	1E.2263.86.11
450	250	1E.2263.88.11
600	150	1E.2263.89.11


Einloch-Zweigriffarmatur mit Säule 300 mm, Vorbefestigung, Auslaufentleerung 8 mm Ø und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 15 mm mit Übergang 15 mm x ½" AG
 Durchfluss 47 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P016
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

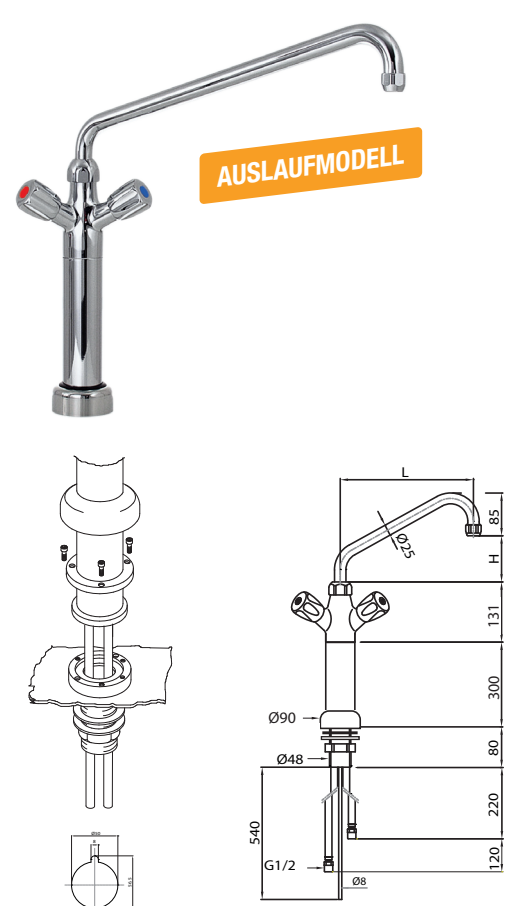

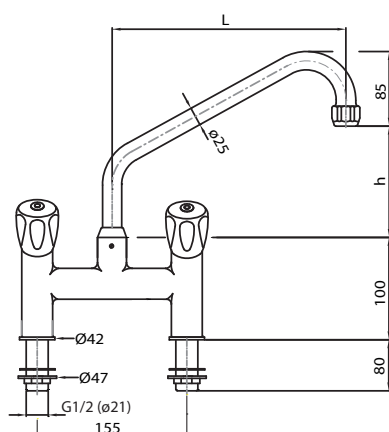


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3014.14.11
300	150	1E.3014.19.11
300	250	1E.3014.20.11
350	150	1E.3014.21.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613, Oberteil 3/4", V010, Griff H001/B, Griff H001/R

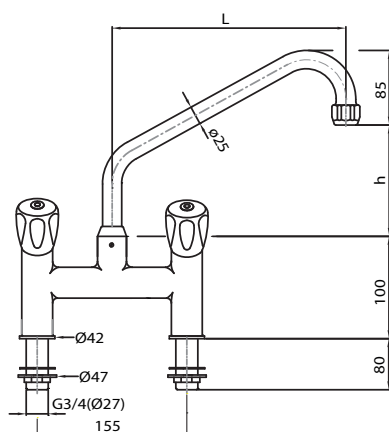

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3015.14.11
300	150	1E.3015.19.11
300	250	1E.3015.20.11
350	150	1E.3015.21.11
350	250	1E.3015.22.11
450	150	1E.3015.23.11
450	250	1E.3015.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Oberteile 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 3/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3016.14.11
300	150	1E.3016.19.11
300	250	1E.3016.20.11
350	150	1E.3016.21.11
350	250	1E.3016.22.11
450	150	1E.3016.23.11
450	250	1E.3016.24.11

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschäft ½" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

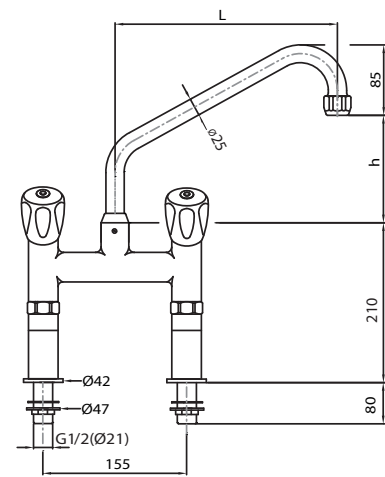


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.3017.14.11
300	150	1E.3017.19.11
300	250	1E.3017.20.11
350	150	1E.3017.21.11
350	250	1E.3017.22.11
450	150	1E.3017.23.11
450	250	1E.3017.24.11



Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur mit Standrohre 100 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf zum Stecken 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Oberteile ¾" flachdichtend
 Gewindeschäft ¾" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Durchfluss 38 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

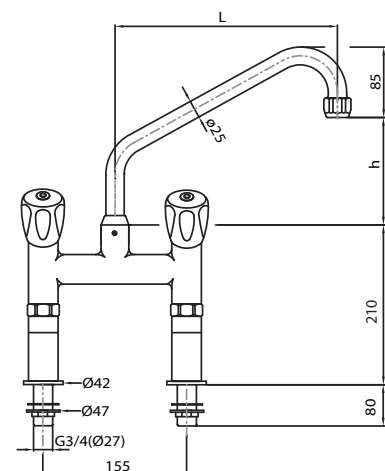



Artikelnummer

1E.4050.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.4050.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteile 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:



Oberteil V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Gewindenippel C012 / 1/2"

Gewindenippel C034 / 3/4"



Artikelnummer

1E.4052.12.11 Schlauchanschluss 1/2"

1E.4052.34.11 Schlauchanschluss 3/4"

Wand-Zweigriffarmatur 3/4" mit Schlauchanschluss 1/2" oder 3/4" KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteile 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 3/4" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Oberteil V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Gewindenippel C012 / 1/2"

Gewindenippel C034 / 3/4"

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4050.S3.11	1E.4052.S3.11
300	75	1E.4050.36.11	1E.4052.36.11
450	67	1E.4050.37.11	1E.4052.37.11



Wand-Zweiggriffarmatur ½" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang unten KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 360° schwenkbar
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	58	1E.4052.S3.11	1E.4054.S3.11
300	75	1E.4052.36.11	1E.4054.36.11
450	67	1E.4052.37.11	1E.4054.37.11



Wand-Zweiggriffarmatur ¾" mit Auslauf 25 mm Ø


Abgang unten KLARCO

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 360° schwenkbar
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ¾" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



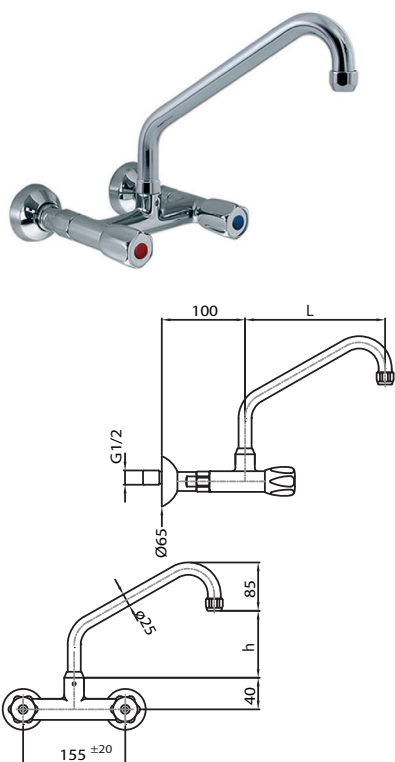

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4051.14.11	1E.4053.14.11
300	150	1E.4051.19.11	1E.4053.19.11
300	250	1E.4051.20.11	1E.4053.20.11
350	150	1E.4051.21.11	1E.4053.21.11
350	250	1E.4051.22.11	1E.4053.22.11
450	150	1E.4051.23.11	1E.4053.23.11
450	250	1E.4051.24.11	1E.4053.24.11
300	75	1E.4051.28.11	1E.4053.28.11


Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 360° schwenkbar
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R

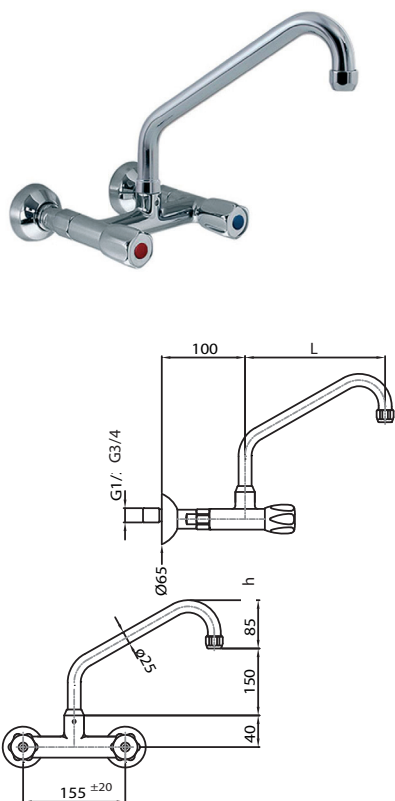

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.4053.14.11	1E.4055.14.11
300	150	1E.4053.19.11	1E.4055.19.11
300	250	1E.4053.20.11	1E.4055.20.11
350	150	1E.4053.21.11	1E.4055.21.11
350	250	1E.4053.22.11	1E.4055.22.11
450	150	1E.4053.23.11	1E.4055.23.11
450	250	1E.4053.24.11	1E.4055.24.11
300	75	1E.4053.28.11	1E.4055.28.11

Wand-Zweigriffarmatur ¾" mit Auslauf 25 mm Ø

Abgang oben **KLARCO**

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Rohrauslauf 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 360° schwenkbar
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ¾" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 38 l/min.


Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



MIX-Hebelmischer

Mix- Hebelmischer

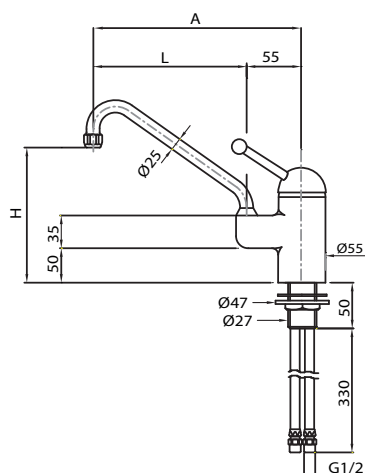

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.78
245	300	160	1E.2901.82.78
295	350	210	1E.2901.87.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschacht ¾" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6,
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613,
 Kartusche V070, Griff H078

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.78
245	300	160	1E.2904.82.78
295	350	210	1E.2904.87.78

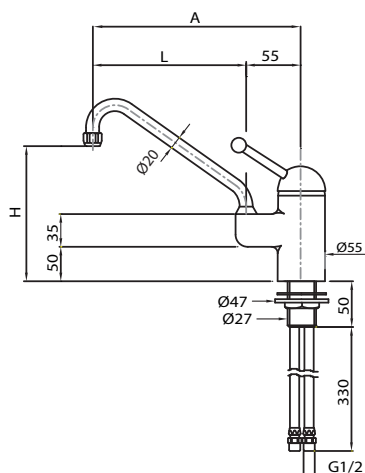

L	A	H	Artikelnummer	Artikelnummer
155	210	155	1E.2901.01.78	1E.2901.E5.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 20 mm Ø
 Strahlregler M22x1, Keramische Kartusche
 Gewindeschacht ¾" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf COE5
 Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
155	210	155	1E.2904.01.78	1E.2904.E5.78

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2901.E6.72
245	300	160	1E.2901.82.72
295	350	210	1E.2901.87.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschäft ¾" L 50 mm,
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø


Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H002

Auch mit flexiblen

Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer
195	250	158	1E.2904.E6.72
245	300	160	1E.2904.82.72
295	350	210	1E.2904.87.72

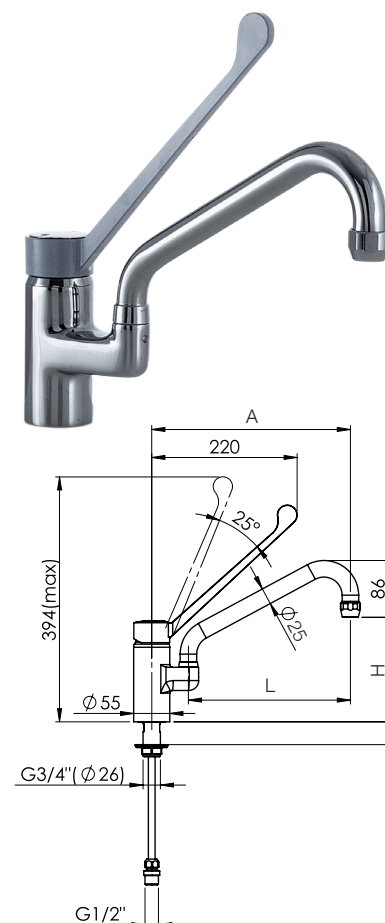

L	A	H	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
155	210	155	1E.2901.01.72	1E.2901.E5.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Auslauf 20 mm Ø KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar, zum Stecken 20 mm Ø
 Strahlregler M22x1, Keramische Kartusche
 Gewindeschäft ¾" L 50 mm

Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø


Ersatzteile:


Auslauf COE5
 Strahlregler P015
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H002

Auch mit flexiblen

Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):

L	A	H	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
155	210	155	1E.2904.01.72	1E.2904.E5.72

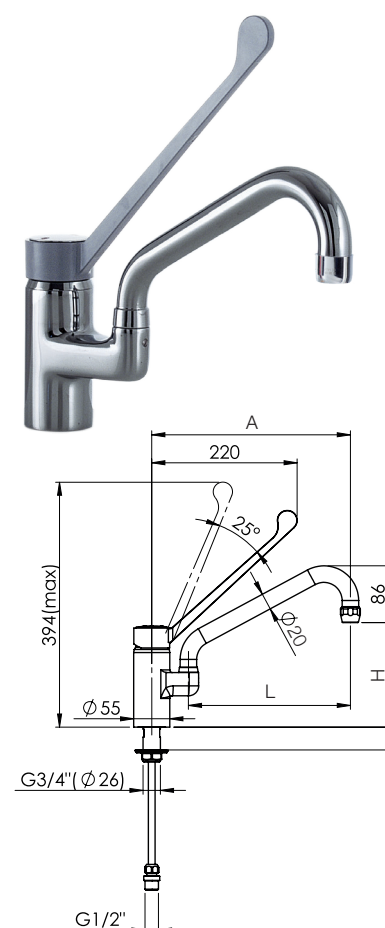

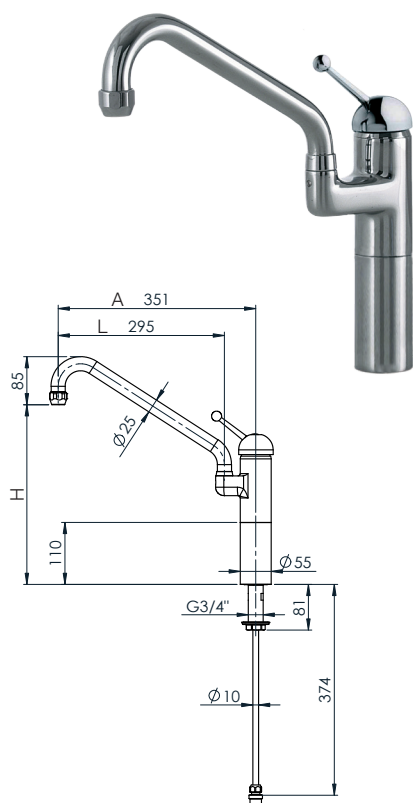


L	A	H	Artikelnummer
195	250	266	1E.2907.E6.78
245	300	268	1E.2907.82.78
295	350	318	1E.2907.87.78

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit Säule 100 mm, kurzem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschacht ¾" L 80 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H078

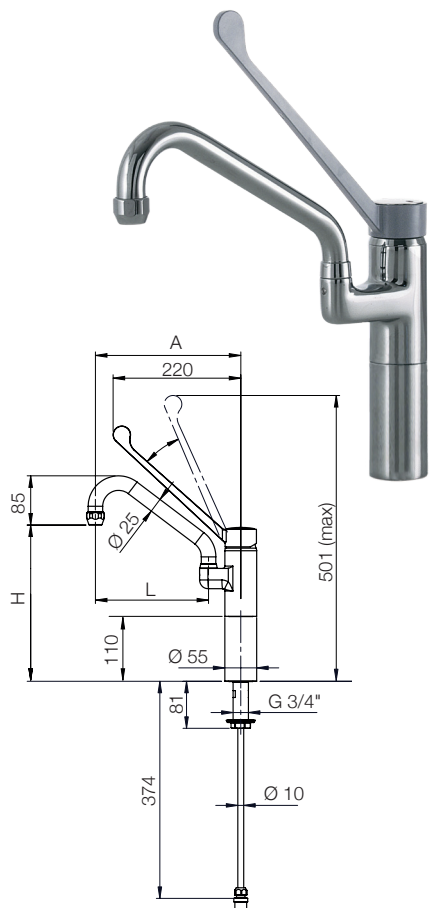

L	A	H	Artikelnummer
195	250	266	1E.2907.E6.72
245	300	268	1E.2907.82.72
295	350	318	1E.2907.87.72

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit Säule 100 mm, langem Griff und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar zum Stecken 25 mm Ø
 Strahlregler ¾", Keramische Kartusche
 Gewindeschacht ¾" L 80 mm, schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C082, Auslauf C087, Auslauf COE6
 Strahlregler P014, Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070, Griff H002

Artikelnummer

1K.2930.80.83

1K.2930.80.82 mit langem Kunststoffgriff H002

**Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause
KLARCO**

Brause verchromt ausziehbar

schwenkbar

Anschlusschläuche 1/2" IG flexibel

Durchfluss (Sieb 10 l/min.), (Neoperl 13 l/min.)

Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:


Brause 0P.C080

Flexschlauch 0P.F151

Kartusche V080

Befestigungsset 0P.347

Anschlusschlauch 0P.F011

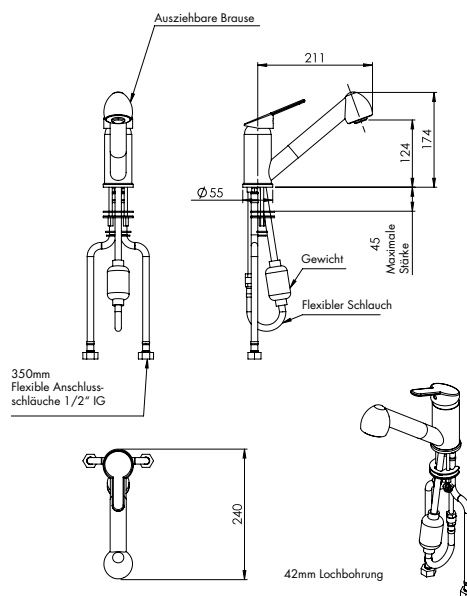

L Artikelnummer

211 1K.2982.GA.M8

**Einloch-Spültischmischer mit ausziehbarer Brause
und verchromter Feder**

Brause verchromt ausziehbar

schwenkbar

Anschlusschläuche 3/8" IG flexibel

Durchfluss 10 l/min.

Lochbohrung 35 mm Ø


Ersatzteile:


Brause P0GA

Flexschlauch F203

Kartusche V0M0

Griff H048

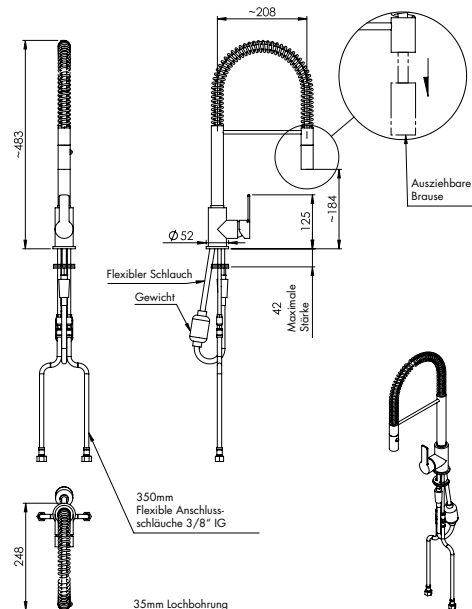

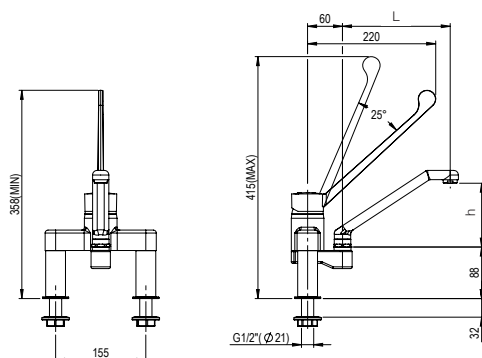

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
185	110	1E.3028M.45.72	1E.3028M.49.72
244	139	1E.3028M.48.72	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 1/2" L 50 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:


Auslauf C045/C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H002

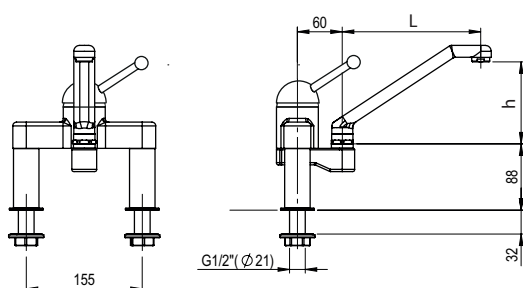

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
185	110	1E.3028M.45.78	1E.3028M.49.78
244	139	1E.3028M.48.78	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 80 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 80 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 1/2" L 50 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C045/C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H078


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
185	110	1E.3027M.45.72	1E.3027M.49.72
244	139	1E.3027M.48.72	

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft ½" L 50 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C045/C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002

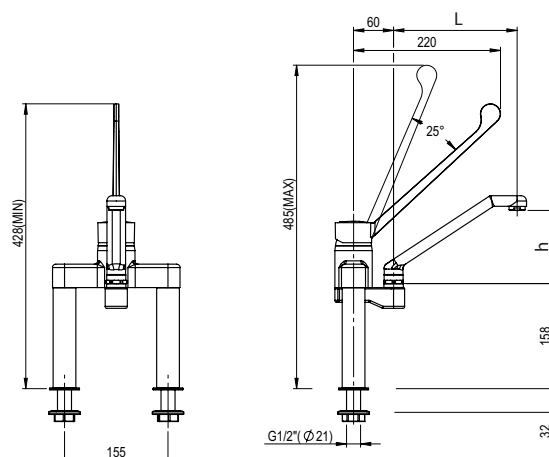


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
185	110	1E.3027M.45.78	1E.3027M.49.78
244	139	1E.3027M.48.78	


Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft ½" L 50 mm
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C045/C048
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078

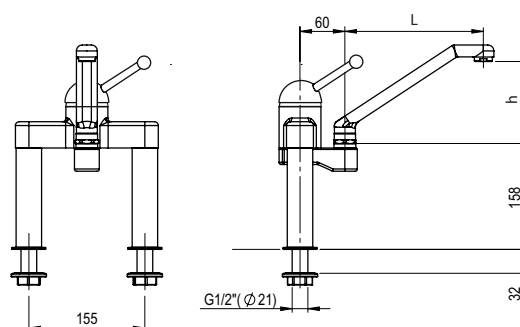

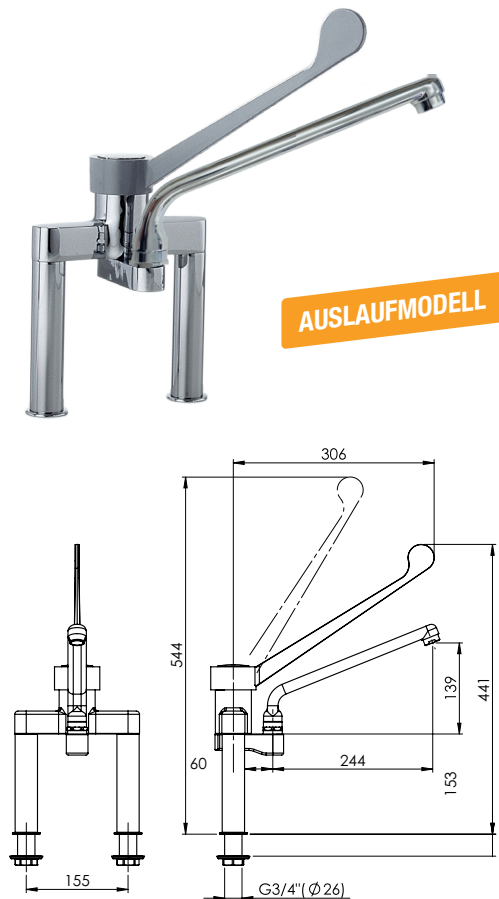

L	h	Artikelnummer
244	139	1E.3027.48.71

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm und Schwenkauslauf KLARCO

Standrohre 150 mm

Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 3/4" L 80 mm

Durchfluss 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Auslauf C048

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H011


L	Artikelnummer
185	1E.4021.45.78

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben **KLARCO**

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H078

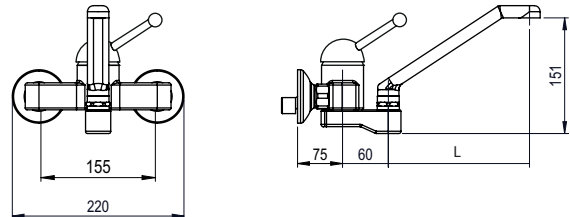


L	Artikelnummer
185	1E.4021.45.72


Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang oben **KLARCO**

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 25 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C045
 Strahlregler P065
 O-Ringe zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H002

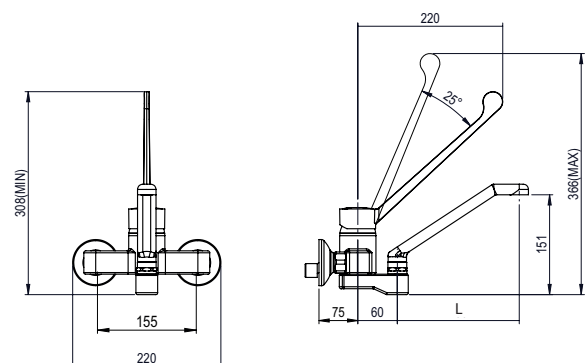

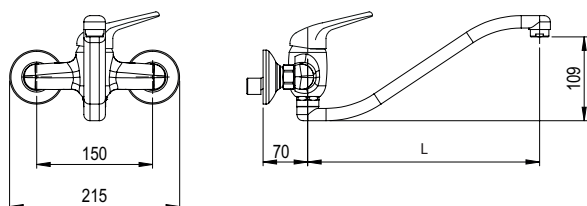

L	Artikelnummer
---	---------------

300	1E.4020.53.93
-----	----------------------

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 15 l/min.

Ersatzteile:


Auslauf C053

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V090

Griff H043

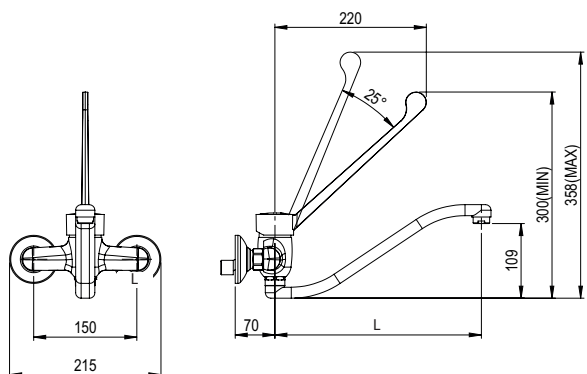

L	Artikelnummer
---	---------------

300	1E.4020.53.92
-----	----------------------

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schwenkauslauf Abgang unten KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Keramische Kartusche

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 15 l/min.

Ersatzteile:

Auslauf C053

Strahlregler P065

O-Ringe zu Auslauf P072

Kartusche V090

Griff H002

Artikelnummer


1E.4020.18.93

Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff und Schlauchanschluss ¾" KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Keramische Kartusche
Schlauchanschluss ¾"
Anschlüsse ½" x ¾"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 15 l/min.

Ersatzteile:

Kartusche V090
Griff H043

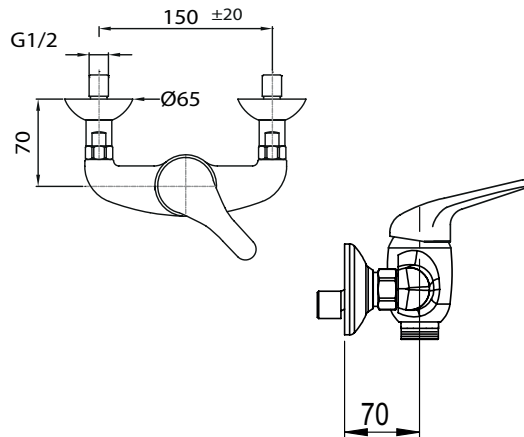

Artikelnummer


1E.4020.18.92

Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff und Schlauchanschluss ¾" KLARCO

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Keramische Kartusche
Schlauchanschluss ¾"
Anschlüsse ½" x ¾"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 15 l/min.

Ersatzteile:

Kartusche V090
Griff H002

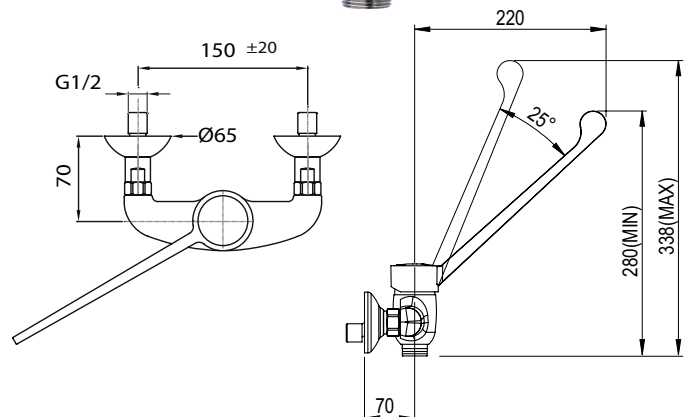


Notizen

[illegible]



LCA- Hebelmischer

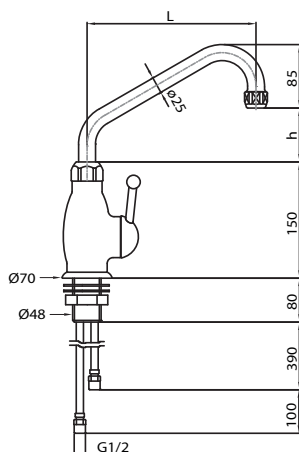


L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2940.L3.79
300	150	1E.2940.91.79
300	250	1E.2940.92.79
350	150	1E.2940.93.79
350	250	1E.2940.9B.79
450	150	1E.2940.94.79
450	250	1E.2940.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

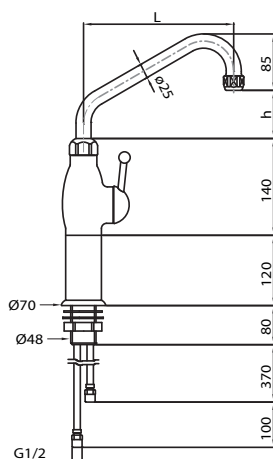

L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2941.91.79
300	250	1E.2941.92.79
350	150	1E.2941.93.79
350	250	1E.2941.9B.79
450	150	1E.2941.94.79
450	250	1E.2941.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

L	h	Artikelnummer
250	150	1E.2945.L3.79
300	150	1E.2945.91.79
300	250	1E.2945.92.79
350	150	1E.2945.93.79
350	250	1E.2945.9B.79
450	150	1E.2945.94.79
450	250	1E.2945.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft ¾" L 80 mm, 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Durchfluss 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070, Griff H019

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 540 mm):


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
250	150	1E.2946.L3.79	1E.2945F.L3.79
300	150	1E.2946.91.79	1E.2945F.91.79
300	250	1E.2946.92.79	1E.2945F.92.79
350	150	1E.2946.93.79	1E.2945F.93.79
350	250	1E.2946.9B.79	1E.2945F.9B.79
450	150	1E.2946.94.79	1E.2945F.94.79
450	250	1E.2946.95.79	1E.2945F.95.79

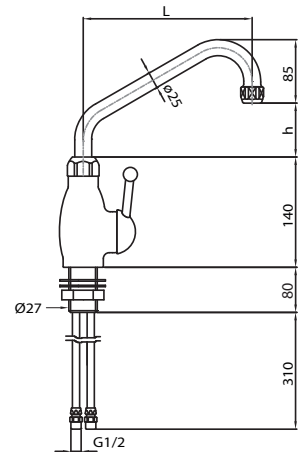


Beschreibung	Artikelnummer
Adapterrossette	P687SET

Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm

mit ¾" Innengewinde zum Aufschrauben auf den
 Gewindeschäft inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur,
 verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø

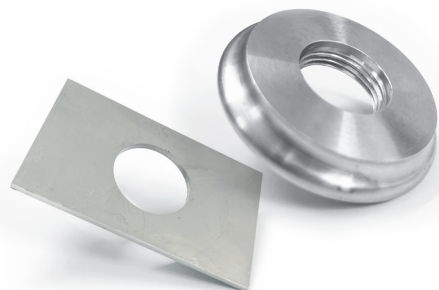

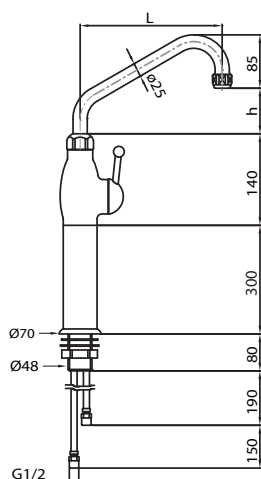



L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2943.91.79
300	250	1E.2943.92.79
350	150	1E.2943.93.79
350	250	1E.2943.9B.79
450	150	1E.2943.94.79
450	250	1E.2943.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 6/4" L 80 mm
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

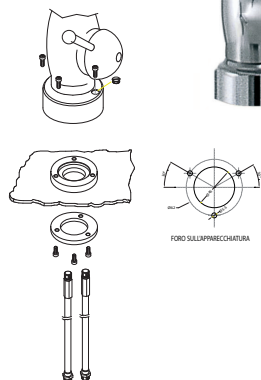

L	h	Artikelnummer
300	170	1E.2947.L4.79
350	220	1E.2947.L5.79
450	220	1E.2947.L6.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Vorbefestigung und U-Auslauf 25 mm Ø mit Sperre KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 U-Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 5/4" L 80 mm (Montage von oben)
 180° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 42 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.2949.91.79
300	250	1E.2949.92.79
350	150	1E.2949.93.79
350	250	1E.2949.9B.79
450	150	1E.2949.94.79
450	250	1E.2949.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x ½" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

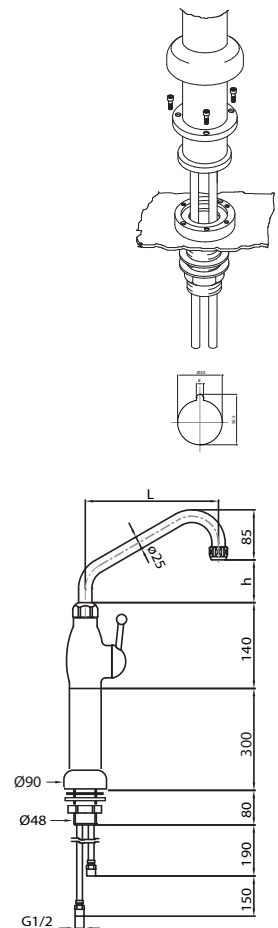


L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2949F.91.79	1E.2949.91.79 FLEX
300	250	1E.2949F.92.79	1E.2949.92.79 FLEX
350	150	1E.2949F.93.79	1E.2949.93.79 FLEX
350	250	1E.2949F.9B.79	
450	150	1E.2949F.94.79	1E.2949.94.79 FLEX
450	250	1E.2949F.95.79	1E.2949.95.79 FLEX


Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 300 mm, Vorbefestigung, flexible Schläuche und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Flexible Anschlusschläuche ca. 60 cm mit ½" IG
 Säule 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler ¾"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

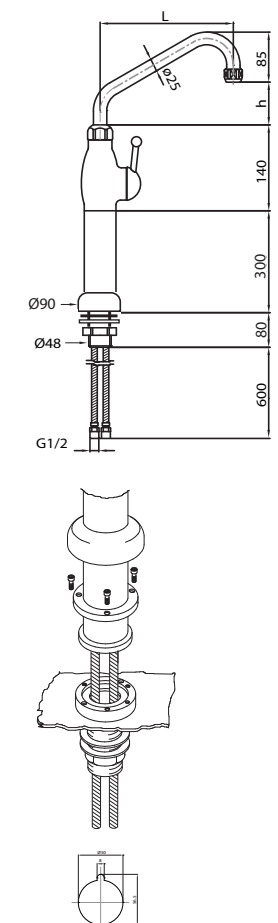

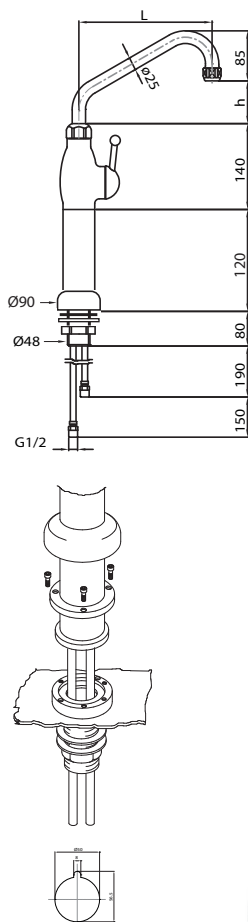



L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959.91.79	1E.2946.91.79
300	250	1E.2959.92.79	1E.2946.92.79
350	150	1E.2959.93.79	1E.2946.93.79
350	250	1E.2959.9B.79	
450	150	1E.2959.94.79	1E.2946.94.79
450	250	1E.2959.95.79	1E.2946.95.79

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm, Vorbefestigung und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Durchfluss 28 l/min.
 Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

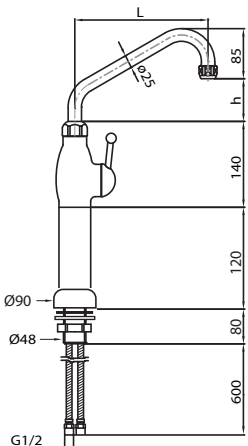

L	h	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
300	150	1E.2959F.91.79	1E.2946.91.79 FLEX
300	250	1E.2959F.92.79	1E.2946.92.79 FLEX
350	150	1E.2959F.93.79	1E.2946.93.79 FLEX
350	250	1E.2959F.9B.79	
450	150	1E.2959F.94.79	1E.2946.94.79 FLEX
450	250	1E.2959F.95.79	1E.2946.95.79 FLEX

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Säule 120 mm, Vorbefestigung, flexible Schläuche und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Flexible Anschlussschläuche ca. 60 cm mit 1/2" IG
 Säule 120 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 Vorbefestigung 6/4" L 80 mm (Montage von oben)
 360° schwenkbar
 Durchfluss 25 l/min.
 Auslaufsperr mit U-Auslauf möglich
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3090.91.79
300	250	1E.3090.92.79
350	150	1E.3090.93.79
350	250	1E.3090.9B.79
450	150	1E.3090.94.79
450	250	1E.3090.95.79

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschäft 1/2" L 80 mm
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

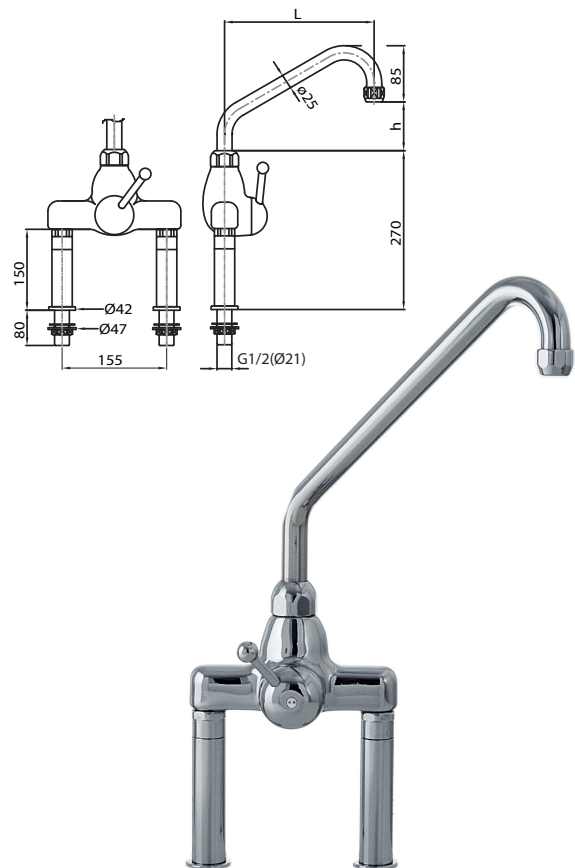


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.3092.91.79
300	250	1E.3092.92.79
350	150	1E.3092.93.79
350	250	1E.3092.9B.79
450	150	1E.3092.94.79
450	250	1E.3092.95.79


Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf verschraubt 25 mm Ø mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Gewindeschäft 1/2" L 80 mm
 Durchfluss 28 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

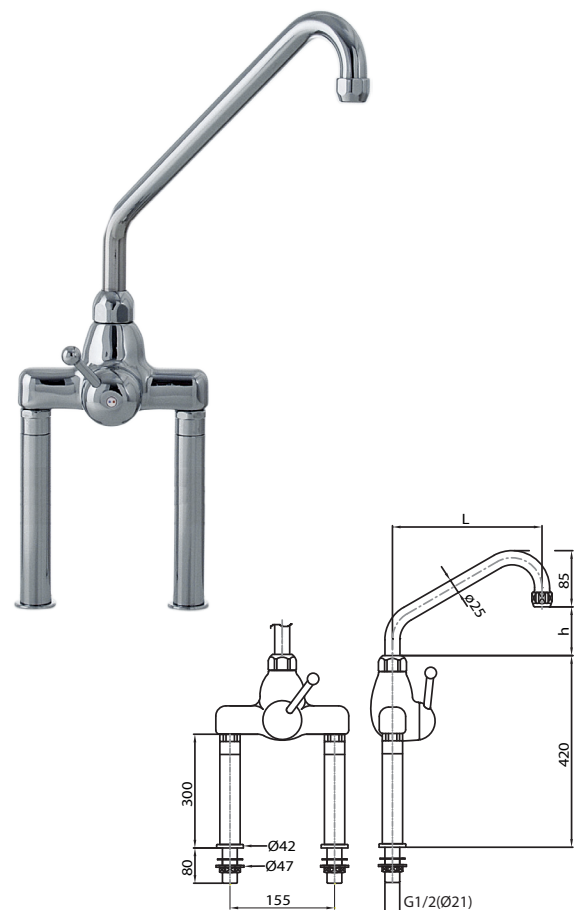

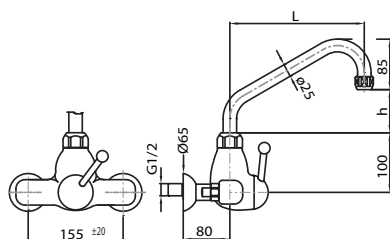


L	h	Artikelnummer
300	150	1E.4040.91.79
300	250	1E.4040.92.79
350	150	1E.4040.93.79
350	250	1E.4040.9B.79
450	150	1E.4040.94.79
450	250	1E.4040.95.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 28 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019

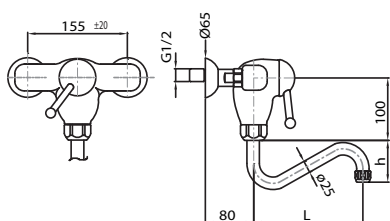

L	h	Artikelnummer
300	70	1E.4040.46.79
450	70	1E.4040.47.79

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler 3/4"
 Keramische Kartusche
 360° schwenkbar
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 28 l/min.

Ersatzteile:

Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P614
 Kartusche V070
 Griff H019



Geschirrspülbrausen




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
2E.2002.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.2002.4L.11

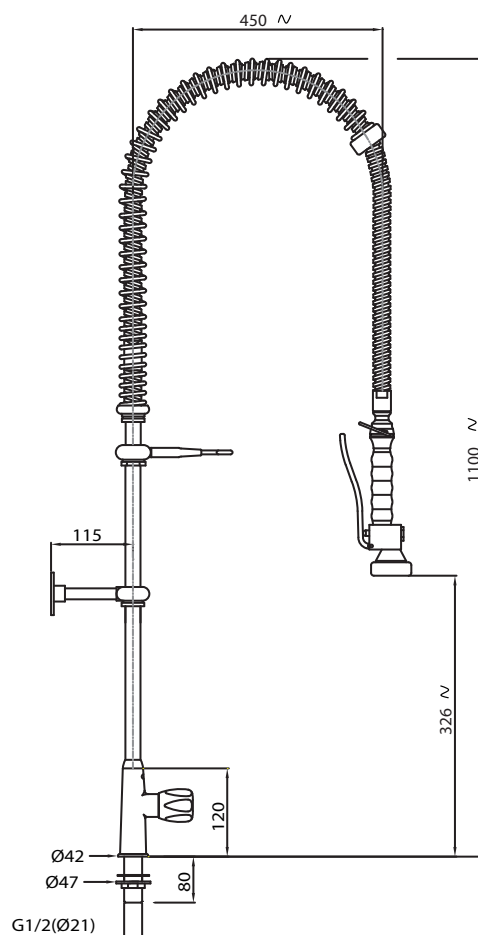


Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil 3/4" V010
Griff H001/B

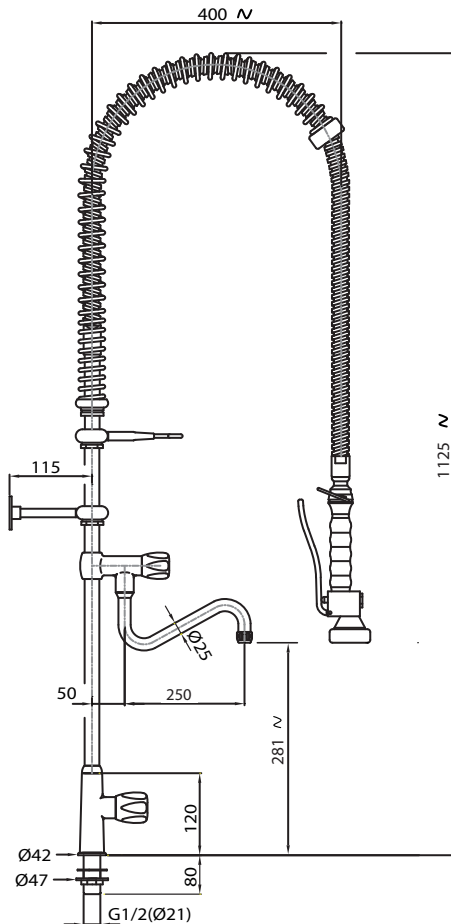

Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

[Artikelnummer](#)

[3E.2002.S3.11](#)


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[3E.2002.4L.11](#)



Energiesparbrause
P591

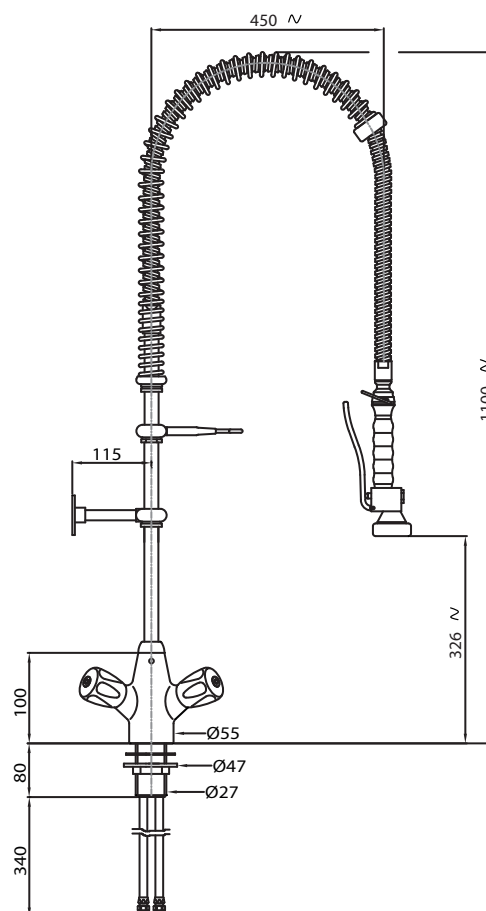

Einloch-Zweigriffarmatur mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteile $\frac{3}{4}$ " flachdichtend
Gewindeschacht $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil $\frac{3}{4}$ " V010
Griff H001/B
Griff H001/R
Adapterrosette P687SET (siehe Seite 117)


Artikelnummer

2E.2100.00.11 mit Standardbrause
2E.2100.4L.11 mit Energiesparbrause

**Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen $\frac{1}{2}$ " IG
(470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:**

Artikelnummer

2E.2103.00.11 mit Standardbrause
2E.2103.4L.11 mit Energiesparbrause

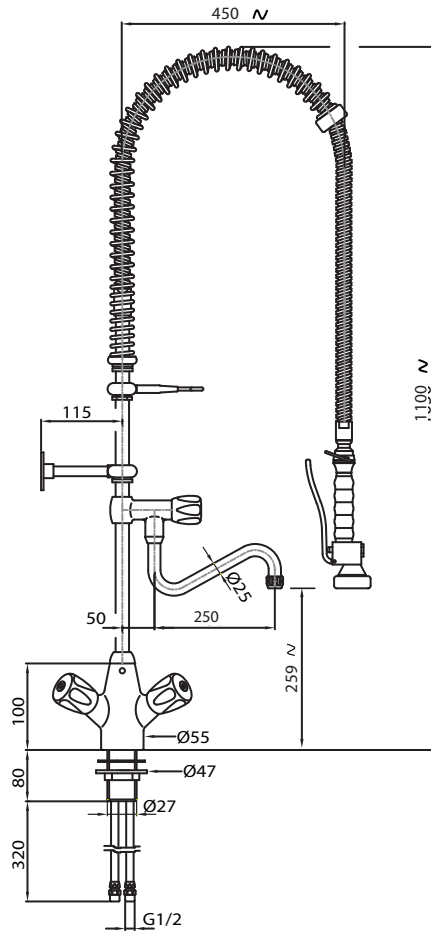

Einloch-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Adapterrosette P687SET (siehe Seite 117)



Energiesparbrause
P591

Artikelnummer

3E.2100.S3.11 mit Standardbrause

3E.2100.4L.11 mit Energiesparbrause

Auch mit flexiblen Anschlusschläuchen ½" IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:

Artikelnummer

3E.2103.S3.11 mit Standardbrause

3E.2103.4L.11 mit Energiesparbrause



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3014.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3014.4L.11

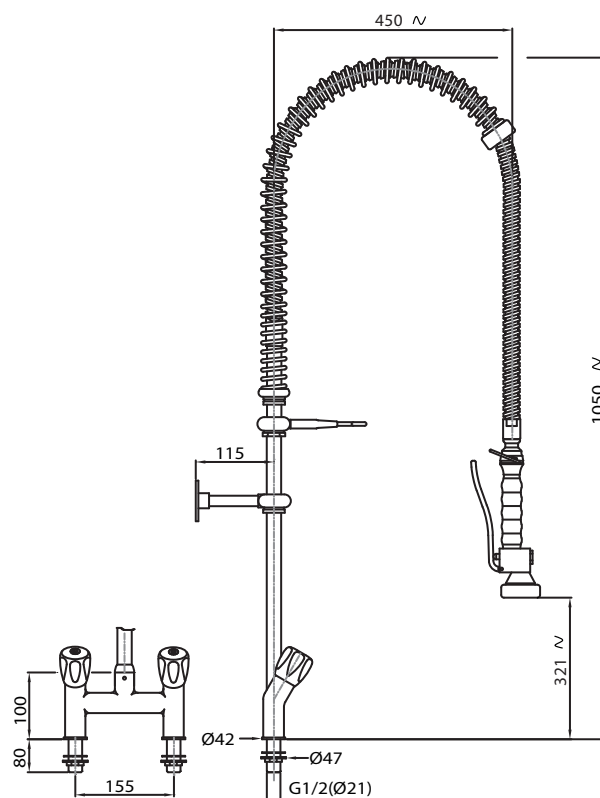


Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
Oberteil ¾" flachdichtend
Gewindeschacht ½" L 80 mm
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
Oberteil ¾" V010
Griff H001/B
Griff H001/R

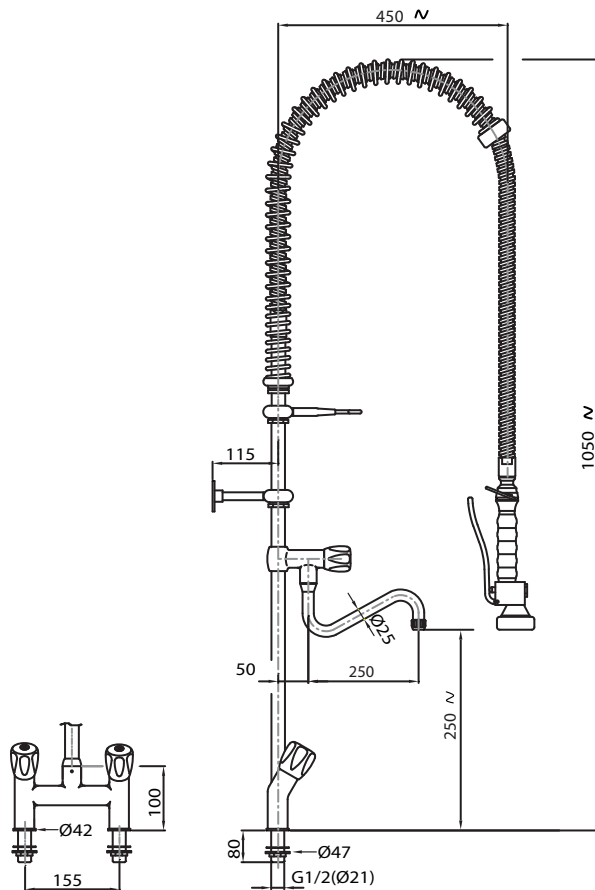

Zweiloach-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Gewindeschacht ½" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer
3E.3014.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.3014.4L.11



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.3016.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3016.4L.11

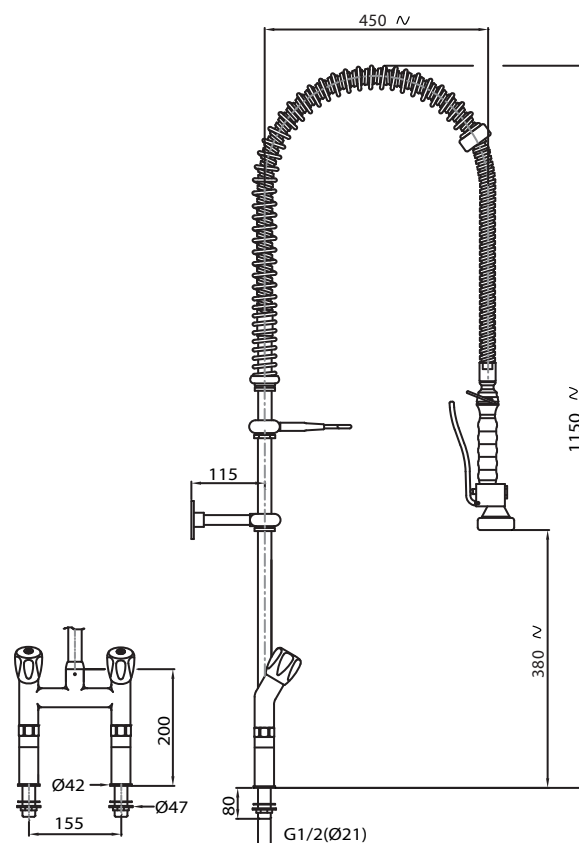

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Standrohre 100 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Standrohre 100 mm

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Gewindeschacht 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:


Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

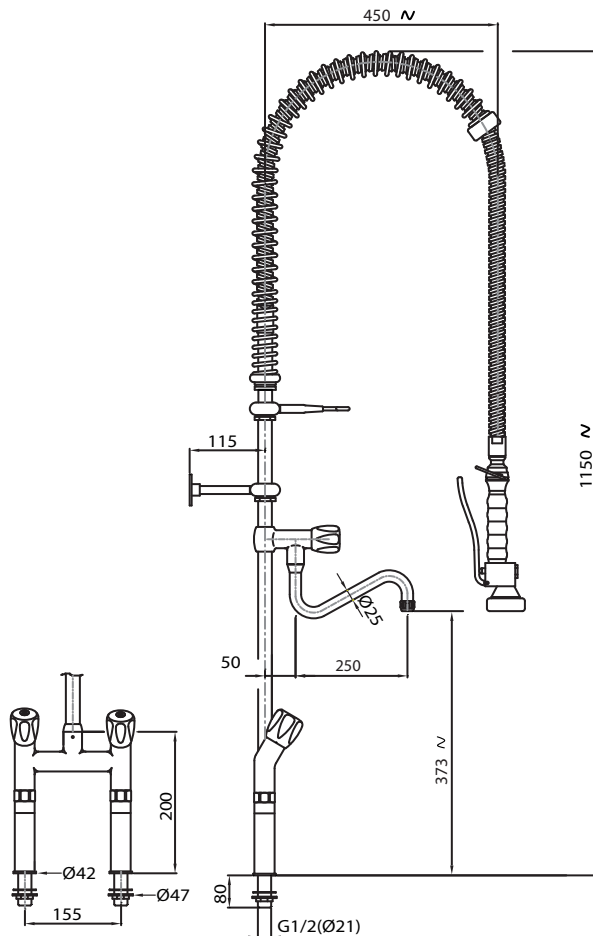

Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm
 Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler 3/4"
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil 3/4" flachdichtend
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil 3/4" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

3E.3016.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.3016.4L.11




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.3050.14.11
300	150	2E.3050.19.11
300	75	2E.3050.28.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.3050.4L.11/C14
300	150	2E.3050.4L.11/C19
300	75	2E.3050.4L.11/C28

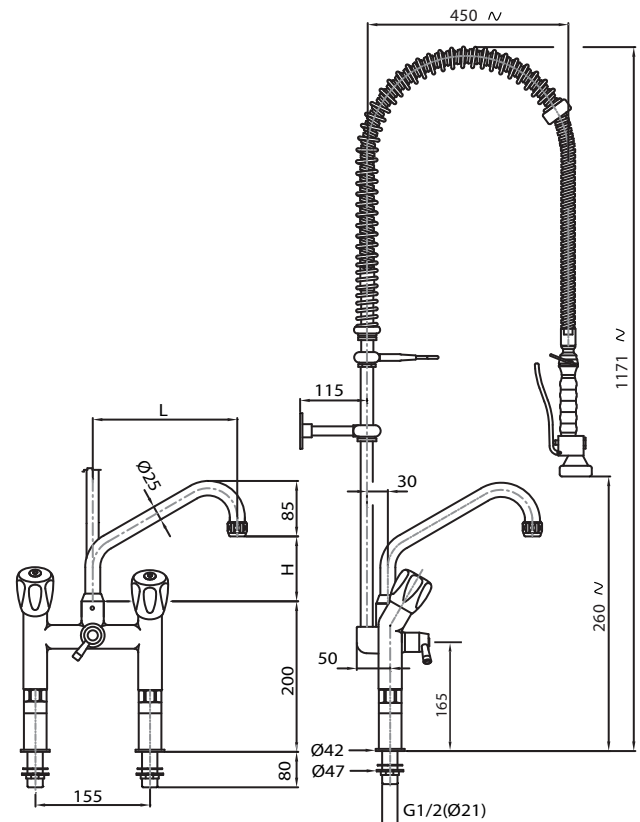

Zweiloach-Zweigriff-Standarmatur 1/2" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Standrohre 100 mm

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Strahlregler 3/4"

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Gewindeschacht 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C014/C019/C028

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613


Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H021

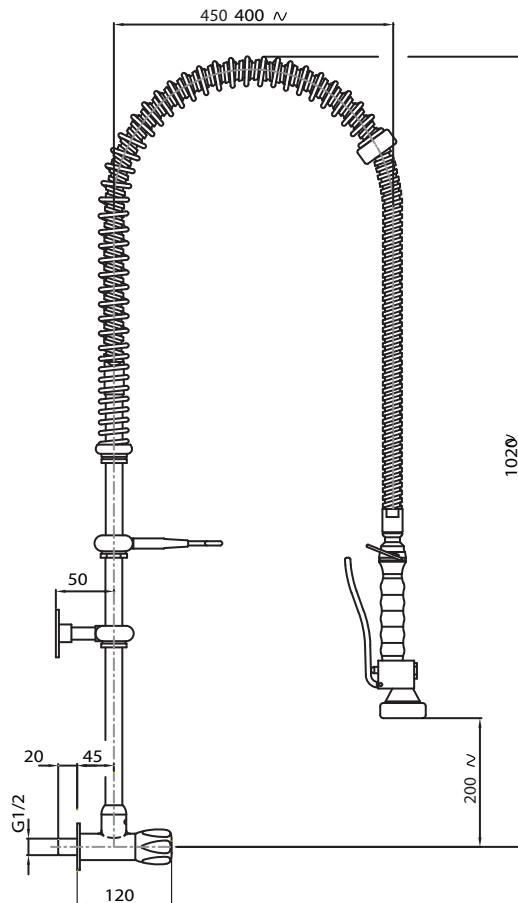

Wandventil ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
2E.1010.00.11	2E.1014.55.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
2E.1010.4L.11




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
3E.1010.S3.11	3E.1014.56.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.1010.4L.11

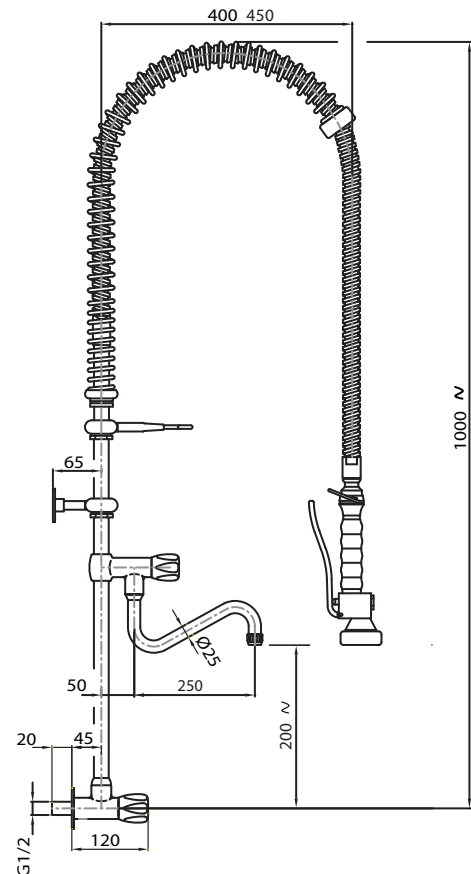


Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriff mit Verschraubung
Oberteil 3/4" flachdichtend
Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C0S3
Strahlregler P014
Dichtsatz für Auslauf P613
Oberteil 3/4" V010
Griff H001/B

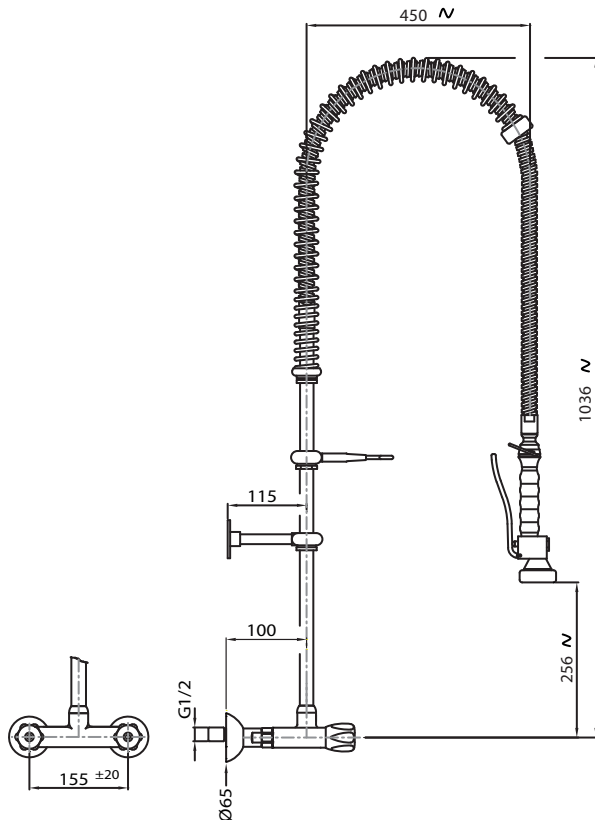

Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwaschbrause KLARCO

Geschirrwaschbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4051.00.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4051.4L.11



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.4051.S3.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.4051.4L.11

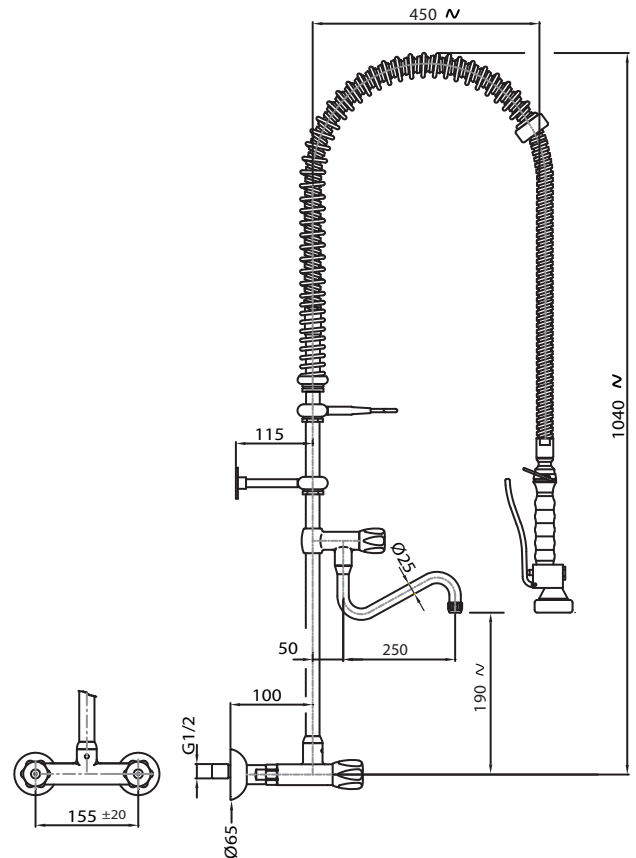

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
schwenkbar

Strahlregler 3/4"

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C0S3


Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613

Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

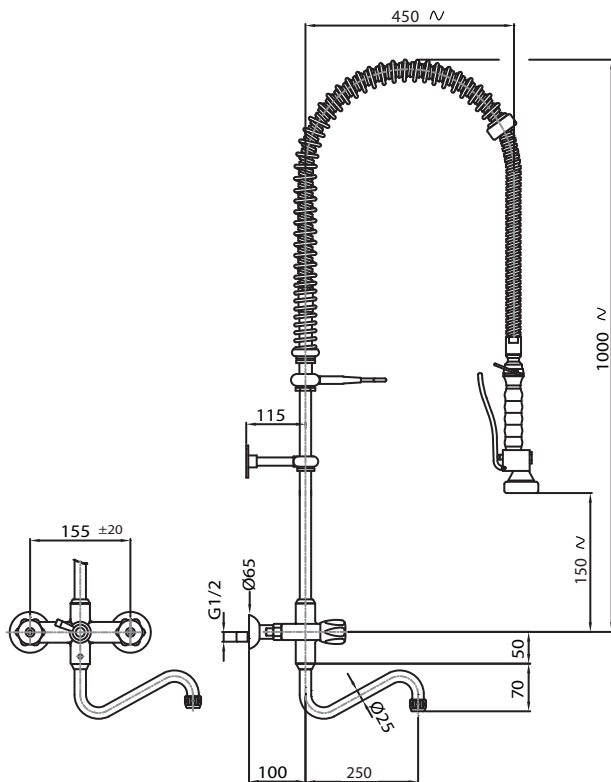

Wand-Zweigriffarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Strahlregler ¾"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung
 Oberteil ¾" flachdichtend
 Anschlüsse ½" x ¾"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Oberteil ¾" V010
 Griff H001/B
 Griff H001/R
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H021



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.4011.S3.11](#)

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.4011.4L.11](#)




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.14.11
300	150	2E.4015.19.11
300	95	2E.4015.28.11

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.4L.11/C14
300	150	2E.4015.4L.11/C19
300	95	2E.4015.4L.11/C28

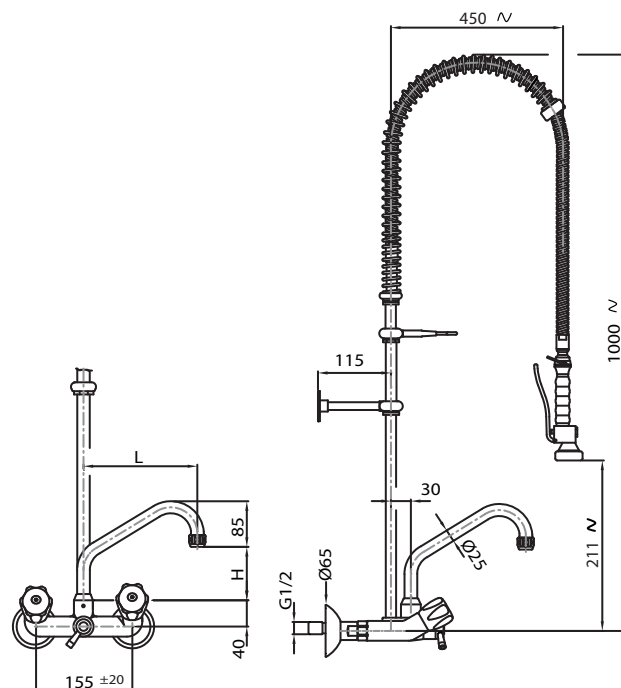

Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
Strahlregler 3/4"

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min. bzw. 4 – 35 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C014/C019/C028

Strahlregler P014

Dichtsatz für Auslauf P613


Oberteil 3/4" V010

Griff H001/B

Griff H001/R

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H021

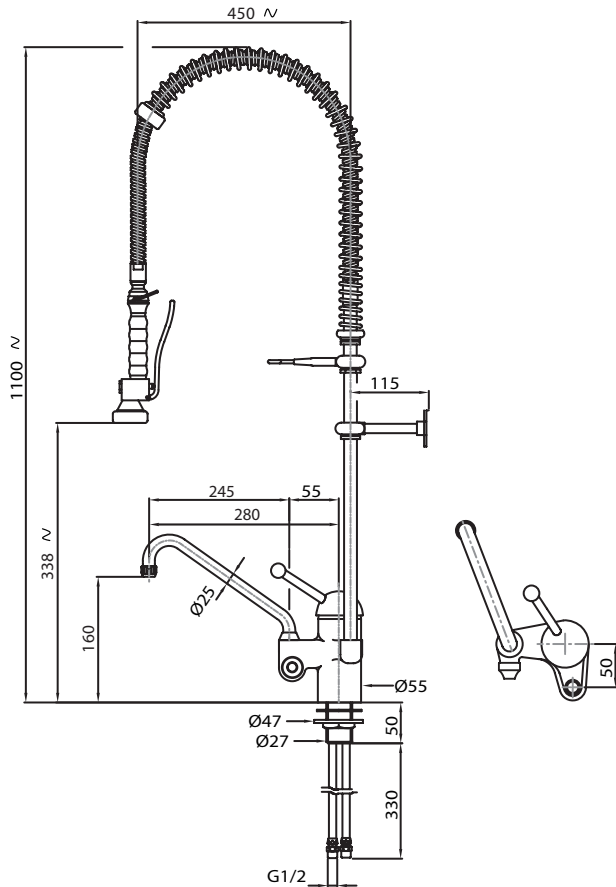

Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 245 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar, Strahlregler $\frac{3}{4}$ "
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft $\frac{3}{4}$ " L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C082
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010



Artikelnummer

2E.2914.82.78

m. Standardbrause

2E.2914.4L.78/C82

m. Energiesparbrause

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen $\frac{1}{2}$ " IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflussverhinderer:

Artikelnummer

2E.2912.82.78

m. Standardbrause

2E.2912.4L.78/C82

m. Energiesparbrause




Artikelnummer

2E.2914.82.72	m. Standardbrause
2E.2914.4L.72/C82	m. Energiesparbrause

Auch mit flexiblen Anschlussschläuchen ½" IG (470 / 580 mm) u. integriertem Rückflusssverhinderer:

Artikelnummer

2E.2912.82.72	m. Standardbrause
2E.2912.4L.72/C82	m. Energiesparbrause

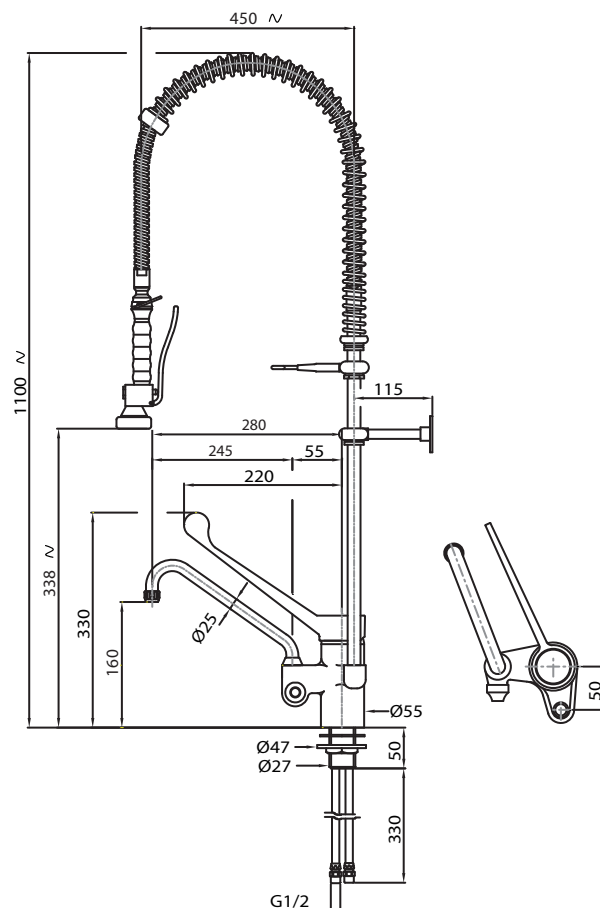


Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 245 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar, Strahlregler ¾"
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht ¾" L 50 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG
 Rückflusssverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Auslauf C082
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H002
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

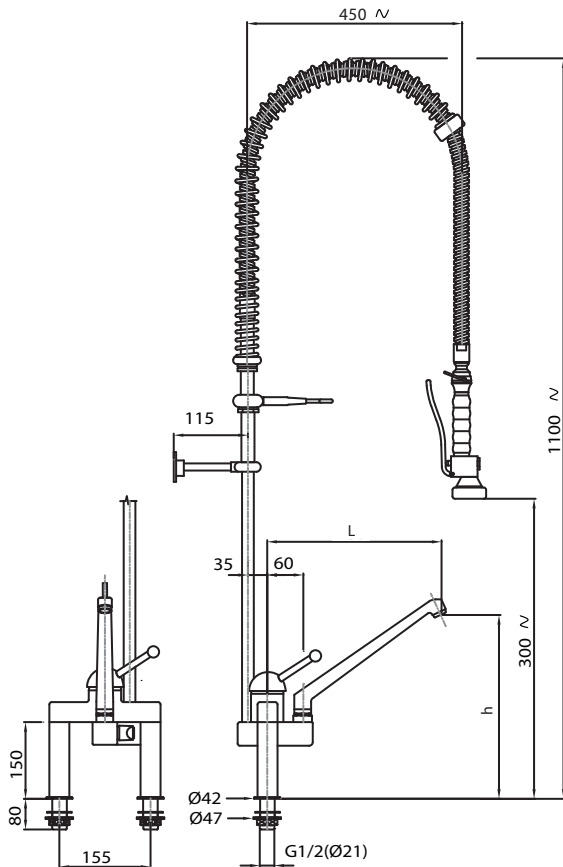

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C045/C048
 Strahlregler P065
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H078
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

Energiesparbrause
P591



Mit Standardbrause:

L	h	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.45.78
300	290	2E.3026M.48.78

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.4L78/C45
300	290	2E.3026M.4L78/C48




Energiespar-
brause P591

L	h	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.45.72
300	290	2E.3026M.48.72

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

L	h	Artikelnummer
250	265	2E.3026M.4L72/C45
300	290	2E.3026M.4L72/C48

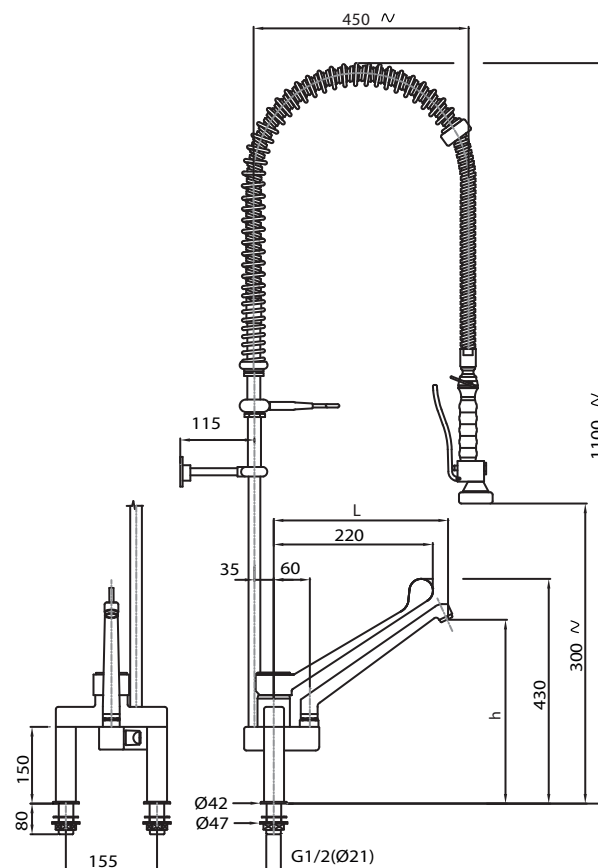

Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1250 mm

Standrohre 150 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P003 (L 1250 mm)

Auslauf C045/C048

Strahlregler P065


O-Ring zu Auslauf P072

Kartusche V070

Griff H002

Umstellung V040/D

Griff zu Umstellung H010

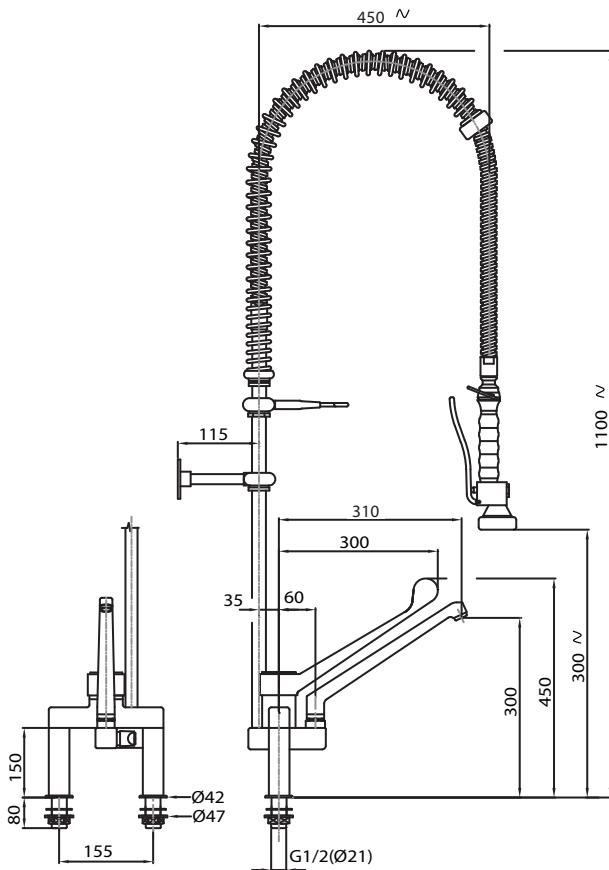

Zweiloach-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C048
 O-Ring zu Auslauf P072
 Kartusche V070
 Griff H011
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

Energiesparbrause
 P591

AUSLAUFMODELL



Mit Standardbrause:

Artikelnummer
 2E.3026.48.71

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
 2E.3026.4L.71/C48



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3034.48.71

2E.3034M.48.72

AUSLAUFMODELL


Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3034.4L.71/C48

2E.3034M.4L.72/C48

AUSLAUFMODELL

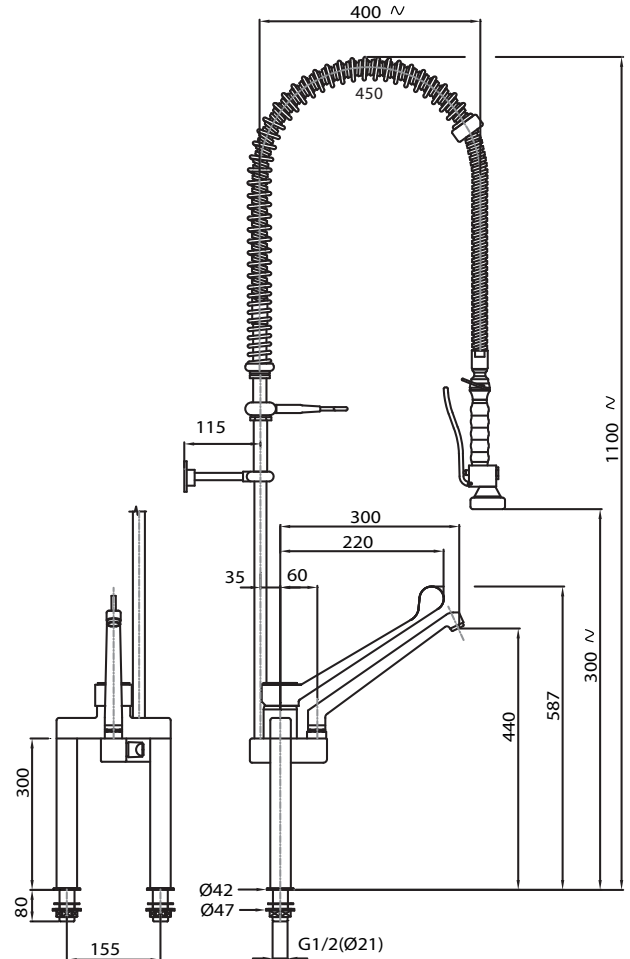


Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 300 mm
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
 Umstellung Auslauf – Brause
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C048
 Strahlregler P065
 O-Ring zu Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H011
 Umstellung V040/D
 Griff zu Umstellung H010

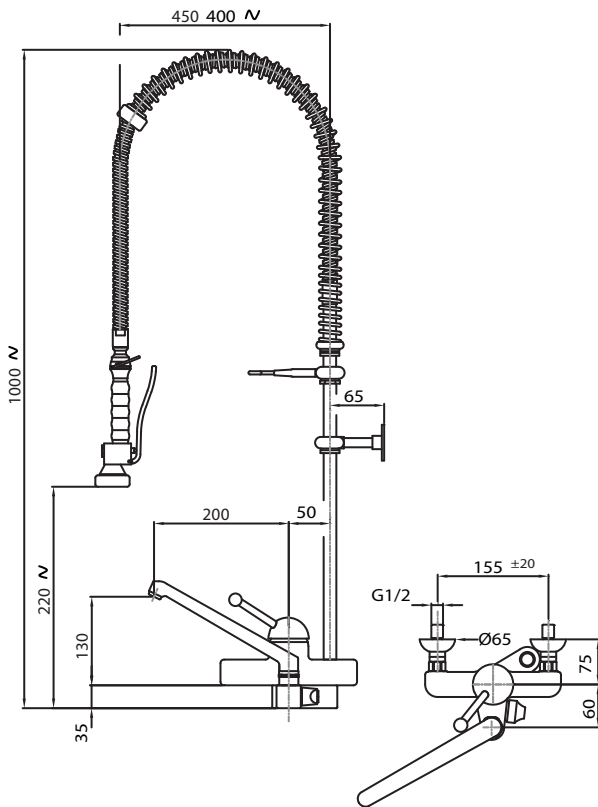

Energiesparbrause
P591



Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C045
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P613
Kartusche V070
Griff H078
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4024.45.78

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.78/C45



Energiespar-
brause P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

2E.4024.45.72

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4024.4L.72/C45

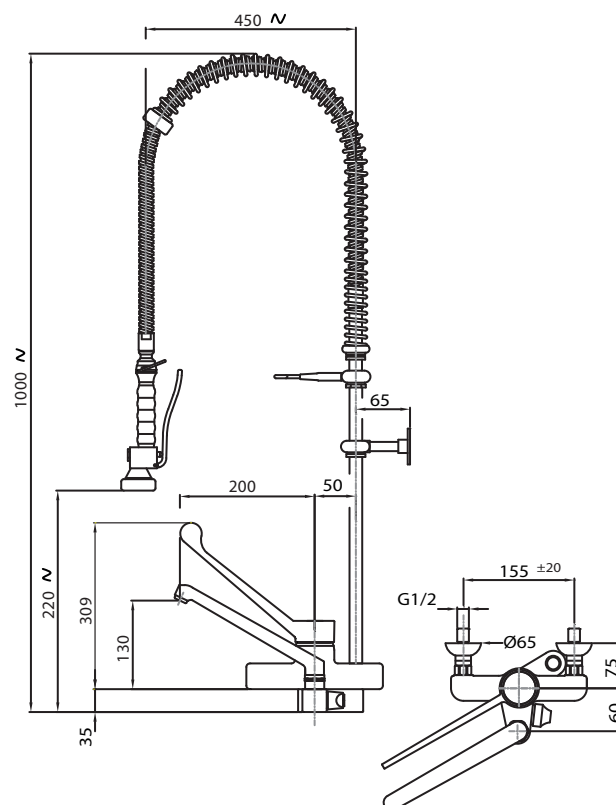


Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung
Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1
Umstellung Auslauf – Brause
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Anschlüsse 1/2" x 3/4"
Rückflussverhinderer
Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C045
Strahlregler P065
O-Ring zu Auslauf P072
Kartusche V070
Griff H002
Umstellung V040/D
Griff zu Umstellung H010

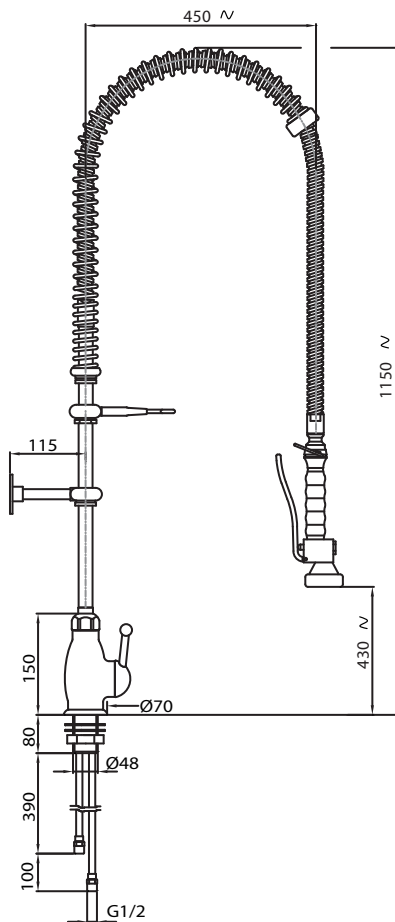

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft 6/4" L 80 mm
 Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2940.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2940.4L.79



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.2940.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2940.4L.79

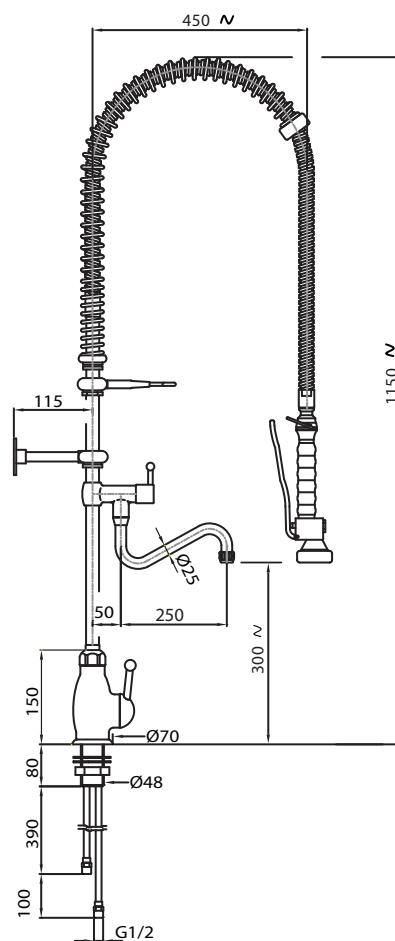

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 6/4" L 80 mm

Anschlussrohre 12 mm mit Übergang 12 mm x 1/2" AG

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 28 l/min. bzw. 4 – 28 l/min.

Lochbohrung 50 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014


Dichtsatz für Auslauf P613

Kartusche V070

Griff H019

Umstellung V050/D

Griff zu Umstellung H029

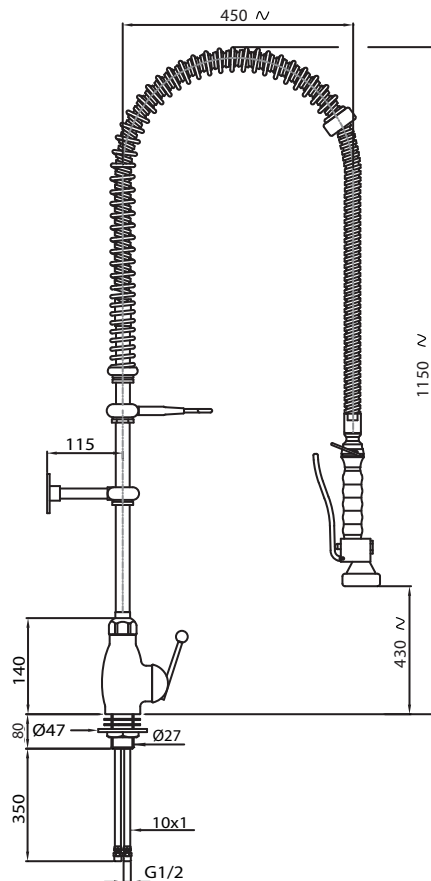

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschäft $\frac{3}{4}$ " L 80 mm
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x $\frac{1}{2}$ " AG
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019
 Adapterrosette P687SET (siehe Seite 119)



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.2945.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.2945.4L.79

Rosette für den Einbau bei Lochbohrung Ø 42mm
 mit $\frac{3}{4}$ " Innengewinde zum Aufschrauben auf den Gewindeschäft inkl. Beilage zum Befestigen der Armatur, verchromt
 Außendurchmesser 65 mm Ø

Beschreibung

Artikelnummer

Adapterrosette

P687SET





Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer

3E.2945.S3.79



Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.2945.4L.79

Beschreibung Artikelnummer

Adapterrosette P687SET

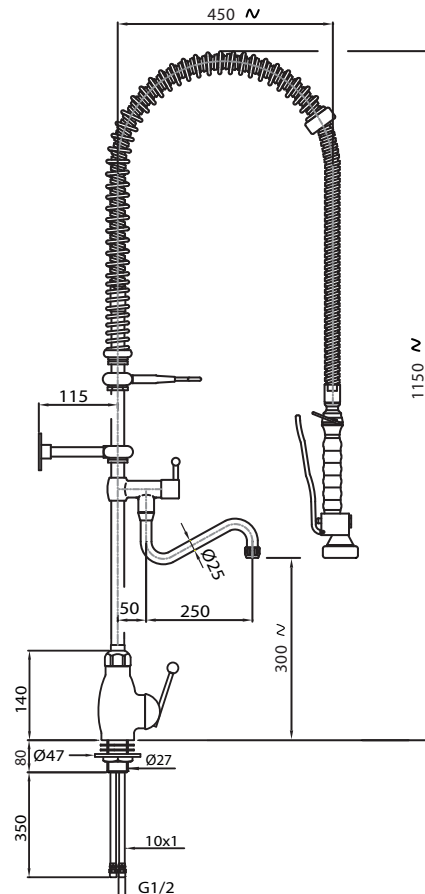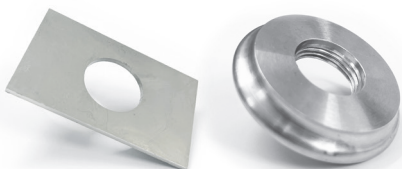

Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschacht 3/4" L 80 mm

Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 25 l/min. bzw. 4 – 25 l/min.

Lochbohrung 30 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014

O-Ring zu Auslauf P072


Kartusche V070

Griff H019

Umstellung V050/D

Griff zu Umstellung H029

Adapterrosette P687SET (siehe Seite 119)

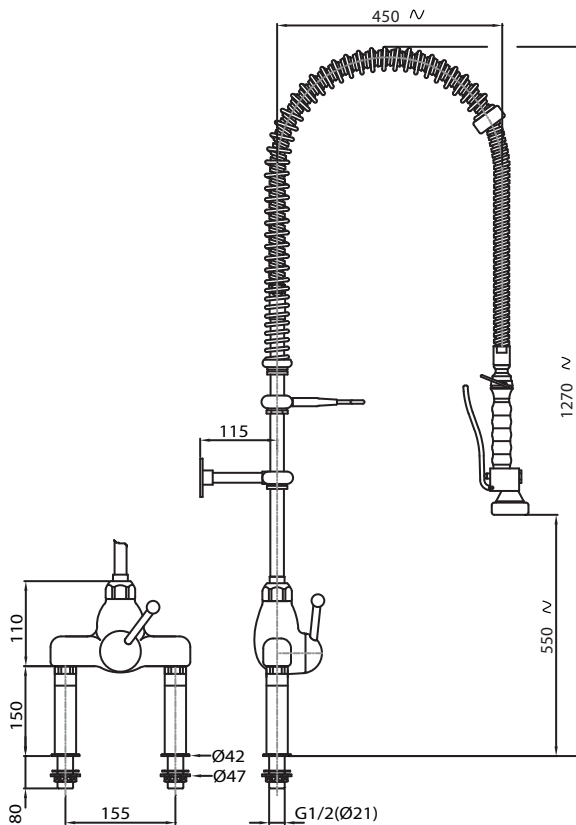

Zweiloach-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 150 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


[Artikelnummer](#)

[2E.3090.00.79](#)

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

[Artikelnummer](#)

[2E.3090.4L.79](#)

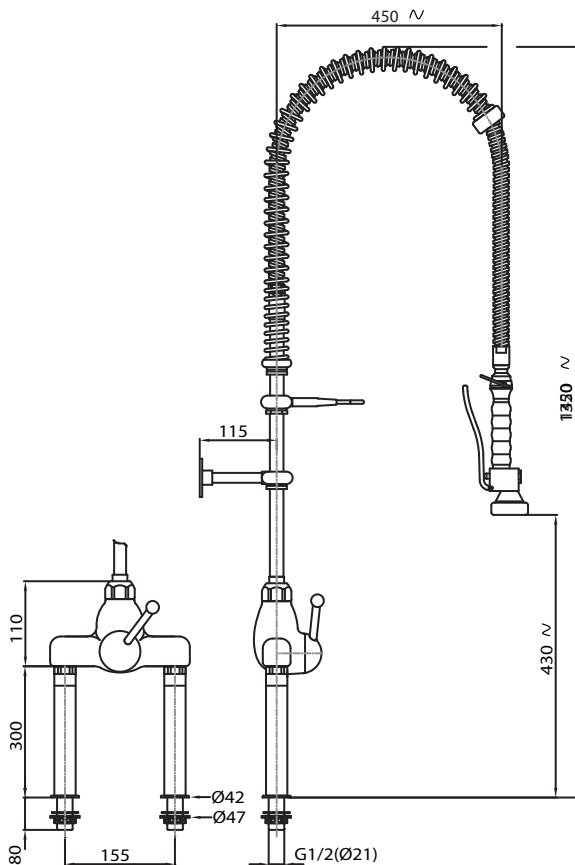

Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Standrohre 300 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.
 Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.3092.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.3092.4L.79



Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:


Artikelnummer

3E.3092.S3.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

3E.3092.4L.79

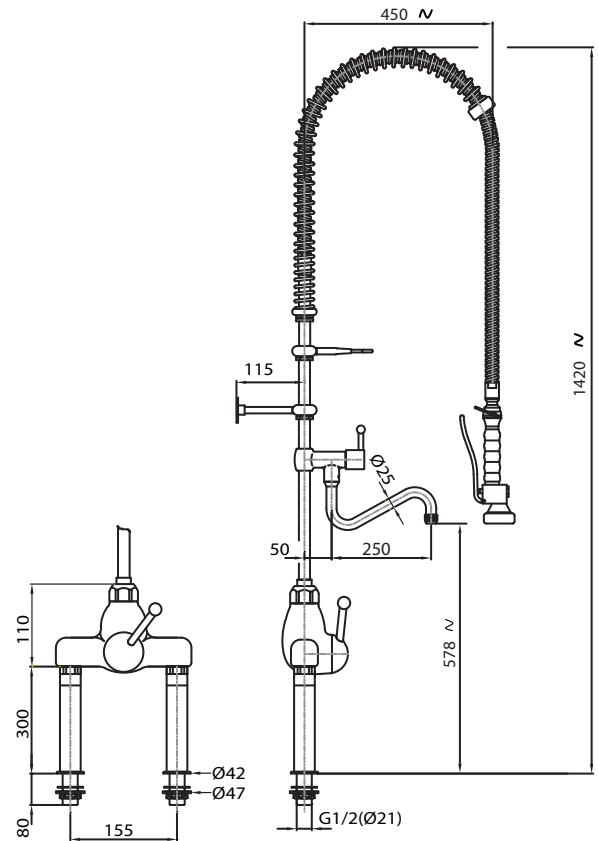


Zweiloeh-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschlieBend mit Fixierbuegel
Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
Standrohre 300 mm
Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und
schwenkbar
Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
Keramische Kartusche
Gewindeschacht 1/2" L 80 mm
Rueckflussverhinderer
Durchfluss 16 – 28 l/min. bzw. 4 – 28 l/min.
Lochbohrung 23 mm Ø

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
Auslauf C0S3
Strahlregler P014
Dichtsatz fuer Auslauf P613
Kartusche V070
Griff H019
Umstellung V050/D
Griff zu Umstellung H029

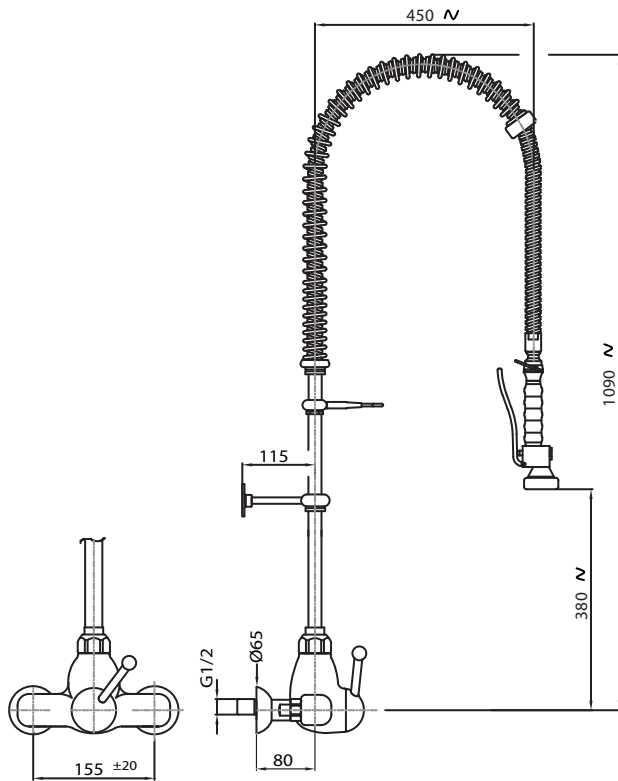

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 l/min. bzw. 4 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Kartusche V070
 Griff H019

Energiesparbrause
 P591



Mit Standardbrause:

Artikelnummer

2E.4040.00.79

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer

2E.4040.4L.79




Energiesparbrause
P591

Mit Standardbrause:

Artikelnummer	Artikelnummer ALT
3E.4040.S3.79	3E.4040.S3.F6

Mit Wasser- und Energiesparbrause:

Artikelnummer
3E.4040.4L.79

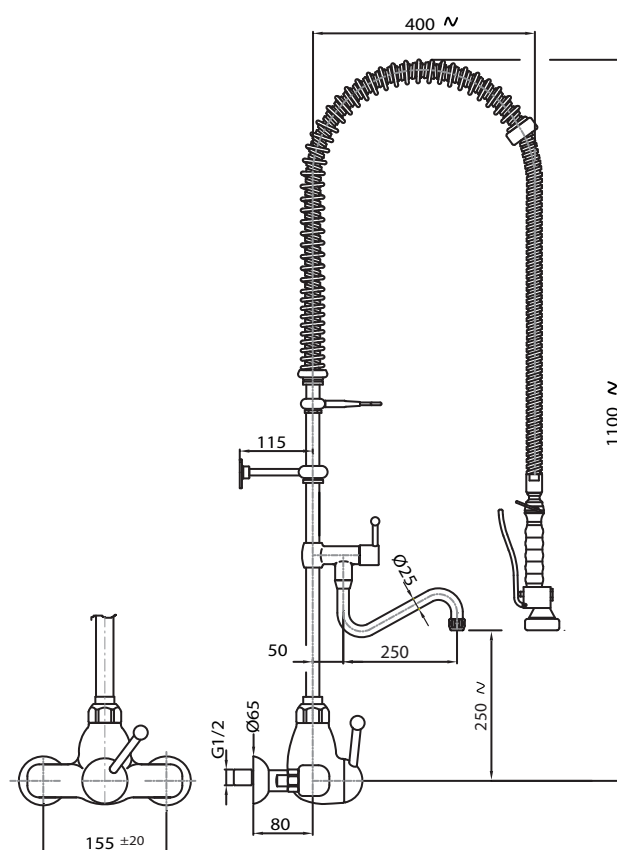

Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel
 Gastrobrauseschlauch L 1250 mm
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar
 Keramische Kartusche
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"
 Rückflussverhinderer
 Durchfluss 16 – 28 l/min. bzw. 4 – 28 l/min.

Ersatzteile:

Brause P020 bzw. P591
 Metallschlauch P003 (L 1250 mm)
 Auslauf C0S3
 Strahlregler P014
 Dichtsatz für Auslauf P613
 Kartusche V070
 Griff H019
 Umstellung V050/D
 Griff zu Umstellung H029



Reel



Beschreibung	Artikelnummer
MAXIReel M20 (Schlauchlänge 20 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M20.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M20.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M20.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M20.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M20.045
MAXIReel M15 (Schlauchlänge 15 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M15.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M15.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M15.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M15.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M15.045
MAXIReel M10 (Schlauchlänge 10 m)	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M10.G12
Mit Wasserpistole NiTo-II Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.449
Mit Wasserpistole NiTo-II + Verlängerung	5R.M10.480
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M10.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M10.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M10.045

MAXIReel M20 M15 M10

Die MAXIReel-Serie ist ideal für die Reinigung großer Flächen und wird aus speziellen Materialien hergestellt, die geeignet sind für den Einsatz in Großküchen sowie in anderen Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel zubereitet, verarbeitet und konserviert werden.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage, Schlauchlänge 10 m, 15 m und 20 m mit Aufrollstopper, Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil, lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch, automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen


Gewicht: MAXIReel M20 ca. 24 kg
 MAXIReel M15 ca. 23 kg
 MAXIReel M10 ca. 16 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.


Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.

Ersatzteile auf Anfrage.

M20 / M15

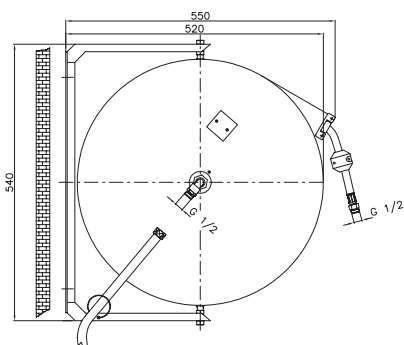

M10

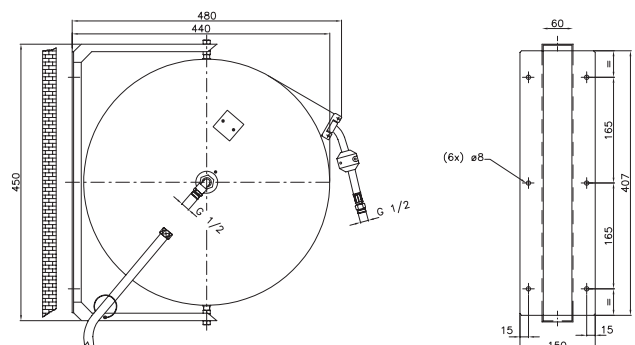

Beschreibung	Artikelnummer
MIDIReel M6T	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6T.G12
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6T.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6T.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6T.045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6T.041
MIDIReel M6Q	
Ohne Pistole (Außengewinde 1/2")	5R.M6Q.G12
Mit Wasserpistole NiTo-I Combi inkl. Düse kurz	5R.M6Q.448
Mit Wasserpistole NiTo-I + Verlängerung	5R.M6Q.450
Mit Brausekopf NEW	5R.M6Q.045
Mit Brausekopf NEW/F	5R.M6Q.041

MIDIReel M6T / M6Q

Die MIDIReel-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReel-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.

Technische Daten:

Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage,
Schlauchlänge 6 m mit Aufrollstopper,
Anschluss 1/2" AG mit Rückschlagventil,
lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch,
automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen,

Gewicht: MIDIReel M6T ca. 11 kg
MIDIReel M6Q ca. 11 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Wassertemperatur und Wasserdruck können je nach eingesetzter Wasserpistole variieren, siehe Seite 100/101.

Ersatzteile auf Anfrage.




MIDIReel M6T





MIDIReel M6Q

M6T

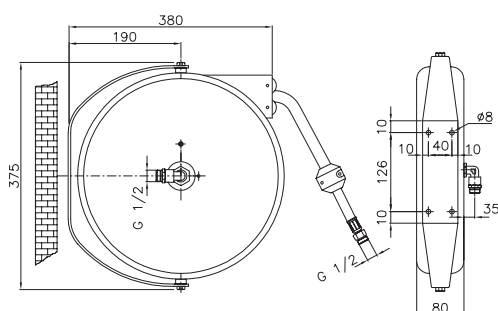

M6Q

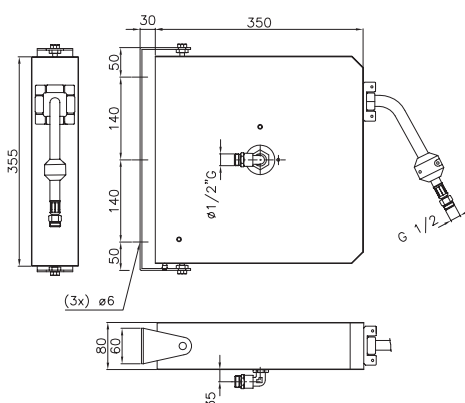

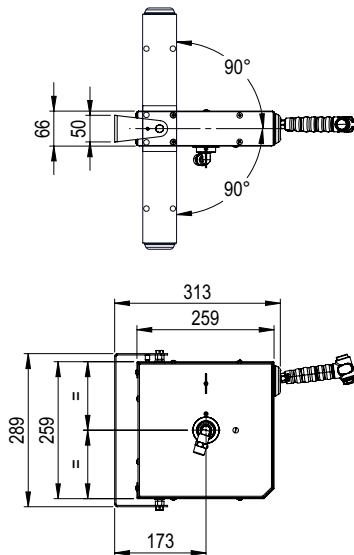

Beschreibung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
MIDIReel M4Q	5R.M4Q.492	5R.M4Q.043

MIDIReel M4Q

Die MIDIReel-Serie ist ideal für die Reinigung kleiner Räumlichkeiten bzw. das Abspülen von kleineren und/oder besonders vollen bzw. engen Räumlichkeiten.

Dank der reduzierten Abmessungen des Gehäuses können die Produkte aus der MIDIReel-Serie installiert werden, wo ähnliche Produkte anderer Fabrikate aus Platzmangel nicht mehr installiert werden können. Perfekt geeignet für die Installation unterhalb oder seitlich von Arbeitsflächen.


Technische Daten:

Schwenkbare Gehäuse aus Edelstahl für Wand- oder Deckenmontage,
Schlauchlänge 4 m mit Aufrollstopper,
Anschluss ½" AG mit Rückschlagventil,
lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch,
automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen,
Betriebsdruck max. 6,5 bar,
Temperaturbereich 65° C

Gewicht: ca. 8 kg

Arbeitsbedingungen: Funktioniert mit Wasser, dem keine andere Substanzen beigefügt werden.

Ersatzteile auf Anfrage.

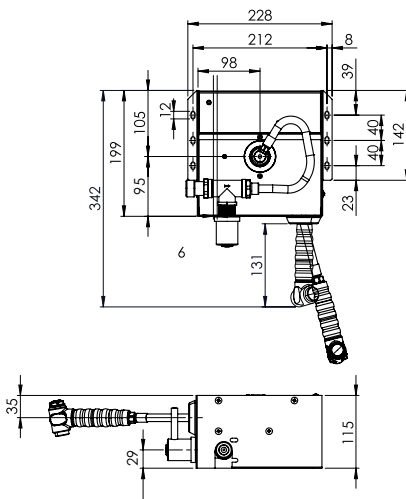

Beschreibung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
MINIReel	5R.MINI.Ki/E492	5R.MINI.Ki/043

MINIReel

1994 hat KLARCO die Serie MINIReel™ auf den Markt gebracht: eine kleine, ausziehbare Brause mit automatischer Schlauch-Aufrollvorrichtung, speziell für die Reinigung von Combi-Dämpfern. Seit diesem Zeitpunkt ist KLARCO weltweiter Marktführer in Entwicklung und Herstellung dieser kleinen automatischen Aufrollvorrichtungen, deren Leistungsgrößen und Abmessungen jedem Kundenwunsch angepasst werden können und die somit in jegliches Gerät oder unter jede Art von Tisch oder Spülbecken eingebaut werden können.

Technische Daten:

Schlauchlänge 1,6 m mit Aufrollstopper,
Anschluss ½" AG mit Rückschlagventil,
lebensmittelechter EPDM-Gummischlauch,
automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen,
Betriebsdruck max. 8 bar,
Temperaturbereich 80° C

Ersatzteile auf Anfrage.

Beschreibung	Artikelnummer
Thermoclean AL20 10 m	57279 A3
Thermoclean AL20 15 m	57280 A3
Thermoclean AL20 20 m	57281 A3

Thermoclean AL 20

Lebensmittelgenehmigter Schlauch in drei Längen

Mit Gummimantel, Kupplungen und Nippel.

2 x 1/2" Kupplungen

1/2" Nippel mit 3/4" IG und Gewinding für 1/2" IG/M22 x 1 mm

[Nicht für Reel-Schlauchroller geeignet](#)



Beschreibung	Artikelnummer
Edelstahl Aufhängung	18-90 A8

Edelstahl Aufhängung

Für Thermoclean-Schlauch



Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer
EPDM Gummischlauch 6 m	0P.F137
EPDM Gummischlauch 10 m	0P.F136
EPDM Gummischlauch 15 m	0P.F135
EPDM Gummischlauch 20 m	0P.F134

EPDM Gummischlauch FDA Ø 10 x 17 mm mit Feder

Lebensmittelechter Schlauch mit Anschlüssen MG 1/2" und Feder.

[Ersatzschlauch für Reel-Schlauchroller!](#)





Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito II mit Düse	P449

Wasserpistole NITO II

passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 10 bar



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpistole Nito I mit Düse	P448

Wasserpistole NITO I

passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 40° C., Wasserdruck max. 6 bar



Beschreibung	Artikelnummer
Industriewasserpistole NITO Heavy Duty	30030 A3

Industriewasserpistole NITO Heavy Duty

passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Wassertemperatur max. 80° C., Wasserdruck max. 10 bar

Innengewindebohrung 1/2"

Mit Übergangsnippel



Beschreibung	Artikelnummer
Ersatzdüse kurz	P155

Düse

kurz, regulierbar



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerungsrohr	P148

Verlängerungsrohr

45 cm, mit Schnellkupplung

Für Wasserpistolen vom Typ Nito



Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungsbehälter	P159

Reinigungsbehälter für NITO I & NITO II Wasserpistolen

passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q

Mit Schnellkupplung einfach mit der NITO-Wasserpistole zu verbinden
Behälter für Reiniger: 1,35 l

Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW/F"	P041

Brausekopf Modell "NEW/F"**passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q**

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2", Brause 45°



Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell "NEW"	P045/N

Brausekopf Modell "NEW"**passend für: M20 | M15 | M10 | M6T | M6Q**

Wassertemperatur max. 90° C., Wasserdruck max. 7,5 bar
Gewindeanschluss 1/2"



Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell Eco/R	P043

Brausekopf Modell Eco/R**passend für: M4T | M4Q | MINIReel**

Wassertemperatur max. 65° C., Wasserdruck max. 6,5 bar
Gewindeanschluss 3/8"



Beschreibung	Artikelnummer
Brausekopf Modell Eco/P	P492

Brausekopf Modell Eco/P**passend für: M4Q | MINIReel**

Wassertemperatur max. 65° C., Wasserdruck max. 6,5 bar
Gewindeanschluss 3/8"



Notizen

[illegible]



by






 Artikelnummer

 EU-7133

Schlauchroller offen - 10 m

Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung, schwenkbar, verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen

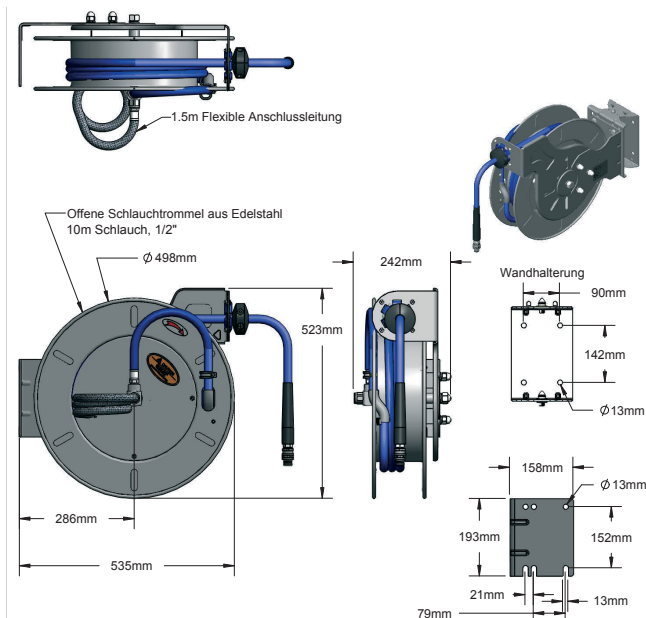


 Artikelnummer

 EU-7143

Schlauchroller offen - 15 m


Aus rostfreiem Stahl mit Universalwandhalterung, schwenkbar, verchromter Schnellkupplung
Sprühpistole extra dazubestellen

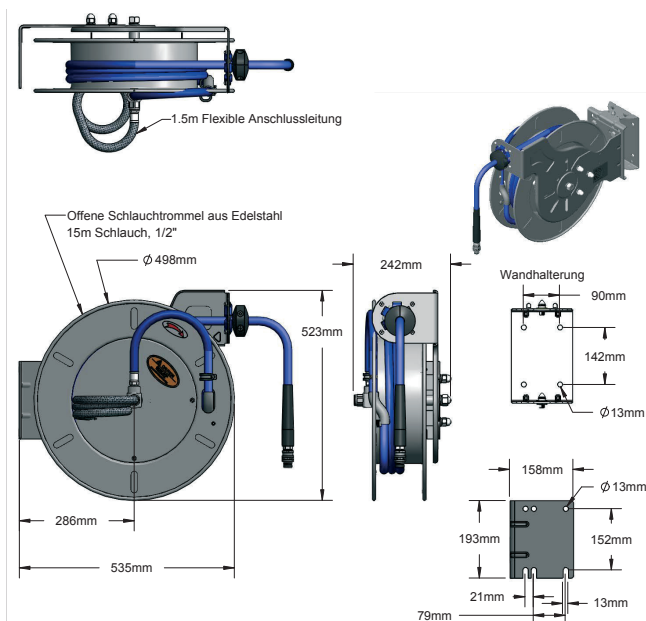

Artikelnummer	h	h1	h2
B-1210	236	203	120
B-1210-01	287	253	171

Einzel-Glasfüller für Auf Tischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

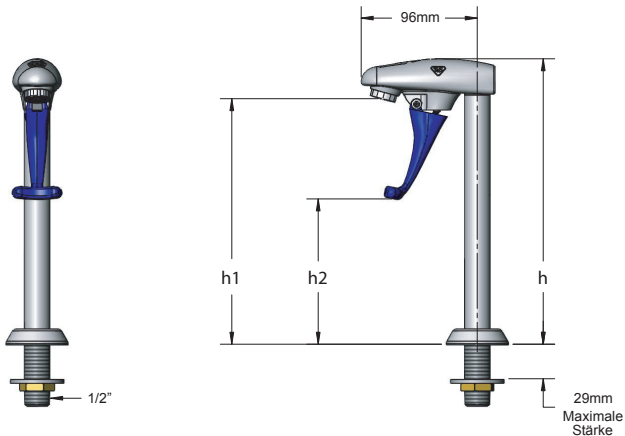


Artikelnummer

B-1230

B-1231 Auffangwanne extra

Einzel-Glasfüller Wasserstation

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftrasse

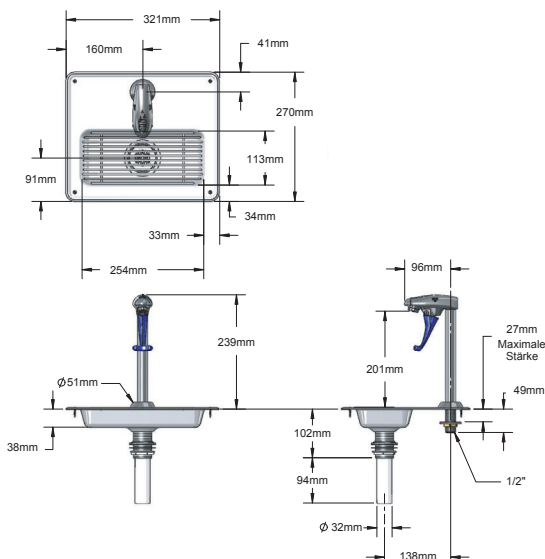




 Artikelnummer

 5GF-8P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auf Tischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

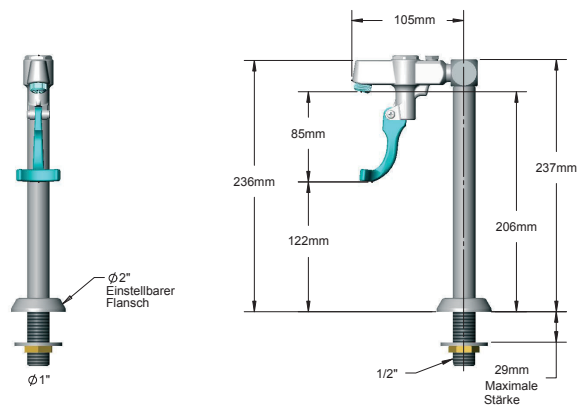


 Artikelnummer

 5GF-12P

Einzel-Glasfüller in robuster Ausführung für Auf Tischmontage

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde

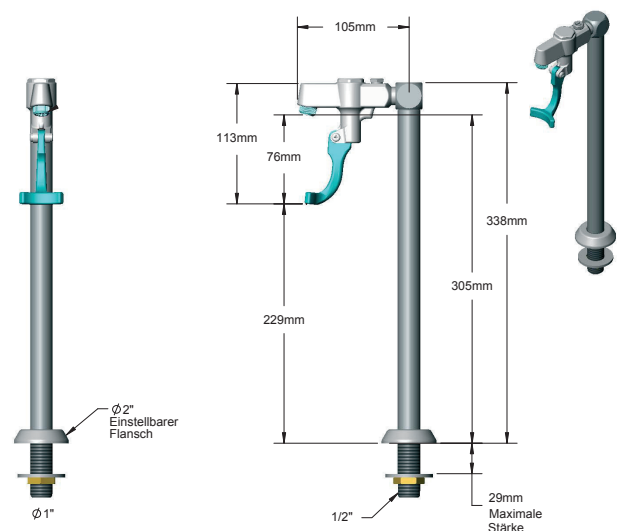


 Artikelnummer

 5GF-8P-WS

Einzel-Glasfüller Wasserstation in robuster Ausführung

Hochtisch-Füller mit poliertem verchromten Messingkörper, einstellbarer Durchflussausgang, Rückschubhebel, Montagegestell mit einstellbarem Tischflansch und 1/2" NTP-Außengewinde, mit Tropftrasse

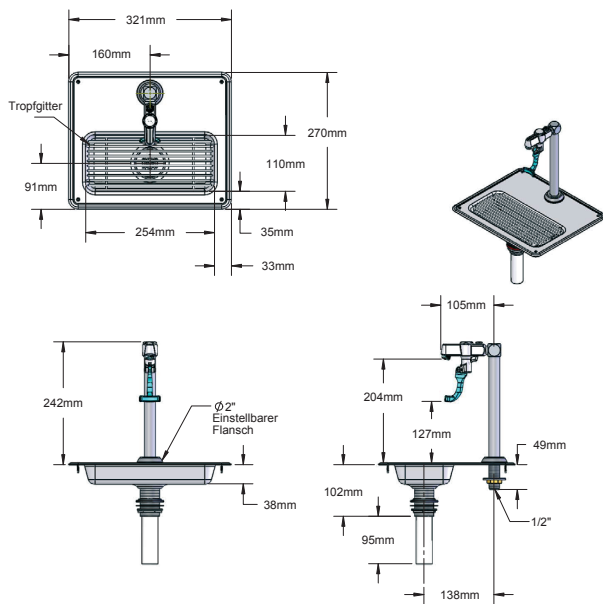

Notizen



[illegible]



Ersatzteile & Zubehör



Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
Geschirrwashbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P020		
Wasser- u. Energiesparbrause KLARCO Brause komplett mit 1/2" Gewinde	P591	P020LF	
Neue Fächerstrahlbrause – ca. 2/3 weniger Wasser- u. Energieverbrauch gegenüber der herkömmlichen Brause bei gleicher Reinigungsleistung.			
Hebel zu Gastrobrause	P428	P019	
Feder	P023		
Verschraubung	P310		
Ventilkolben	P022		
Bolzen	P062	P024	
Brausekopf mit Gewinde mit Sieb und Schutzring	P349/G	0P.P349.00.00/G	
Sieb mit Schutzring	P342/G		

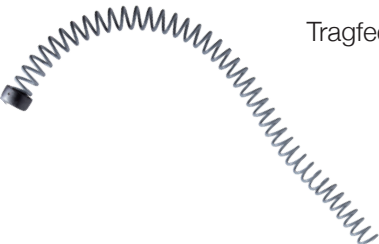	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 600 mm	F153	P080
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 700 mm	P532	
	Gastro-Brauseschlauch Shrink, L 800 mm	P510	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1050 mm	P004	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1250 mm	P003	
	Gastro-Brauseschlauch, L 1500 mm	P002	
	Tragfeder	P005	
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf mit Verschraubung Bestehend aus: 2 x O-Ring P391 2 x Gleitring P566	P614	P106 SET
	Gleitring und O-Ring-Set für Auslauf zum Stecken Bestehend aus: 2 x O-Ring P072 1 x Gleitring P592	P613	P072 SET
	LCA-Dichtungsset für Standrohr OE.P409 und OE.P139 Bestehend aus: 2 x O-Ring P076 2 x O-Ring P391 1 x Pressring rot	P620	P076 SET
	Flexibler Schlauch 1/2" AG x 3/8" IG, 250 mm	P515	

Bezeichnung	Artikelnummer	
Strahlregler ¾"	P014	
Strahlregler M 22 x 1	P015	
Strahlregler ¾" für Ausläufe mit Auslaufentleerung	P016	
Strahlregler M 24 x 1	P065	
Strahlregler ¾" mit Rückschlagventil verhindert das Nachtropfen	OP.P140	
Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 20 cm Verlängerungsschlauch zu Auslauf - 30 cm Auf alle Ausläufe Ø 25 mm	624.34.20 624.34.30	

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Federhalter	P007	
	Standrohrhalter, L 115 mm Standrohrhalter, L 150 mm Standrohrhalter, L 200 mm Standrohrhalter, L 300 mm	P034 P038 P049 P121	
	Brausehalter	P035	
	Nippel 10 mm / 1/2" AG mit Rückflussverhinderer Ø 15 mm 2 Stück	P438	P110
	Stecknippel 3/4"	C034	C34
	Stecknippel 1/2"	C012	C12
	Excenter 1/2" x 3/4", 10 mm Excenter 3/4" x 3/4", 10 mm	P400 P251	P009 P010
	Installations-Kit für Wandarmaturen, 3/4" 2 Stück	P611	
	Rückflussverhinderer Ø 20 mm	P031	

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT	
Rückflussverhinderer Ø 15 mm	P030		
Kartusche, Ø 47 mm	V070	V70	
Kartusche, Ø 39 mm	V080	V80	
Kartusche, Ø 39 mm	V090	V90	
Keramische Umstellung, 1/2"	V040/D	V40/D	
Keramische Umstellung, 3/4"	V050/D	V50/D	
Oberteil, 3/4" mit Flachtellerdichtung	V010	V10	
KLARCO Montageschlüssel KLARCO Montageschlüssel * nicht rabattfähig	S35 S50		
Griff, blau Griff, rot	H001/B H001/R		
Griff zu Umsteller	H010	H07	

	Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	Griff zu Umsteller	H021	
	LCA-Griff	H019	H19
	MIX-Griff	H078	H19/MIX
	Griff zu Umsteller - Standrohr	H029	H29
	Metallgriff zu 1K....	H043	H43
	Kunststoffgriff, L 300 mm	H011	H11
	Kunststoffgriff, L 220 mm	H002	H02

Bezeichnung	Artikelnummer
-------------	---------------

Adapterrosette, Ø 65 mm

P687SET

MIX-Ausläufe

L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
---	---	---	---------------	-------------------

180	100		C045	C45
-----	-----	--	-------------	-----



260	139		C048	C48
-----	-----	--	-------------	-----



300	100		C053	C53
-----	-----	--	-------------	-----



155	70	20	C001	C0E5
195	75	25	C0E6	
245	75	25	C082	C82
295	120	25	C087	C87



Auslauf zu
 1E.2901.xx.xx
 1E.2904.xx.xx
 1E.2907.xx.xx

	L	h	Ø	Artikelnummer	Artikelnummer ALT
	300	100	25	C046	C46
	450	100	25	C047 (Auslaufmodell)	



300	40	25	OP.C0L4
350	90	25	OP.C0L5
450	90	25	OP.C0L6

Ausläufe geeignet für Auslaufsperr



600	150	25	C0E7	C0E1
-----	-----	----	-------------	------

Geteilter Auslauf
mit OP.P140



300	150	25	C083	C83
300	250	25	C084	C84
350	150	25	C085	C85
450	150	25	C086	C86
450	250	25	C088	C88
600	150	25	C089	C89
600	250	25	C090	C90

GIG mit Auslaufentleerung
für Zweigriff-Armaturen



250	150	25	C0L3	
300	150	25	C091	C91
300	250	25	C092	C92
350	150	25	C093	C93
350	250	25	C09B	C9B
450	150	25	C094	C94
450	250	25	C095	C95
600	150	25	C096	C96
600	250	25	C097	C97

LCA / GIG
für LCA-Mischer und Zweigriffarmaturen

L	h	Ø	Artikelnummer
---	---	---	---------------

600	234	25	C0E8
-----	-----	----	-------------

Geteilter Auslauf zum Stecken
mit OP.P140



220	58	20	C032	C32
300	70	20	C033	C33



245	58	25	C0S3	CS3
300	75	25	C036	C36
450	68	25	C037 (Auslaufmodell)	C37



300	75	25	C028	C28
450	75	25	C029 (Auslaufmodell)	C29



155	70	20	C001	C01
150	140	20	C002	C02
200	120	20	C003	C03
225	130	20	C004	C04
250	140	20	C005	C05
250	250	20	C006	C06
300	150	20	C007	C07
300	250	20	C008	C08
350	150	20	C009	C09
350	250	20	C011	C11



250	150	25	C014	C14
250	250	25	C016	C16
300	150	25	C019	C19
300	250	25	C020	C20
350	150	25	C021	C21
350	250	25	C022	C22
450	150	25	C023	C23
450	250	25	C024	C24
600	150	25	C025	C25



Standrohre

	Bezeichnung	Artikelnummer
	Standrohr ohne Ventil (LCA-Mischer)	OE.P409
	Standrohr ohne Ventil (Zweiggriffarmatur)	OE.P277
	Standrohr mit Ventil (LCA-Mischer)	OE.P139
	Standrohr mit Ventil (Zweiggriffarmatur)	OE.P217

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
18-90 A8	99	1E.1010.14.11	24	1E.2104.14.11	30	1E.2204.94.11	34
624.34.20	113	1E.1010.19.11	24	1E.2104.16.11	30	1E.2204.96.11	34
624.34.30	113	1E.1010.20.11	24	1E.2104.19.11	30	1E.2223.91.11	34
30030 A3	100	1E.1010.21.11	24	1E.2104.20.11	30	1E.2223.92.11	34
57279 A3	99	1E.1010.34.11	26	1E.2104.21.11	30	1E.2223.93.11	34
57280 A3	99	1E.1010.36.11	25	1E.2104.22.11	30	1E.2223.94.11	34
57281 A3	99	1E.1010.37.11	25	1E.2104.23.11	30	1E.2223.95.11	34
101065	12-13, 19-20	1E.1010.S3.11	25	1E.2104.24.11	30	1E.2223.96.11	34
108712	19	1E.1011.12.11	26	1E.2113.14.11	31	1E.2223.97.11	34
108729	19	1E.1011.14.11	24	1E.2113.16.11	31	1E.2223.9B.11	34
121056	19	1E.1011.19.11	24	1E.2113.19.11	31	1E.2224.91.11	35
121070	19	1E.1011.20.11	24	1E.2113.20.11	31	1E.2224.93.11	35
125184	20	1E.1011.21.11	24	1E.2113.21.11	31	1E.2224.94.11	35
125207	20	1E.1011.34.11	26	1E.2113.22.11	31	1E.2224.96.11	35
126334	19	1E.1011.36.11	25	1E.2113.23.11	31	1E.2263.83.11	35
126358	19	1E.1011.37.11	25	1E.2113.24.11	31	1E.2263.84.11	35
126372	19	1E.1011.S3.11	25	1E.2114.14.11	31	1E.2263.85.11	35
126396	19	1E.2000.14.11	27	1E.2114.16.11	31	1E.2263.86.11	35
128383	12	1E.2000.19.11	27	1E.2114.19.11	31	1E.2263.88.11	35
128390	12	1E.2000.20.11	27	1E.2114.20.11	31	1E.2263.89.11	35
128420	12	1E.2000.21.11	27	1E.2114.21.11	31	1E.2901.01.72	43
128437	12	1E.2000.22.11	27	1E.2114.22.11	31	1E.2901.01.78	42
128444	20	1E.2000.23.11	27	1E.2114.23.11	31	1E.2901.82.72	43
128659	20	1E.2000.24.11	27	1E.2114.24.11	31	1E.2901.82.78	42
128666	20	1E.2001.14.11	27	1E.2200.91.11	32	1E.2901.87.72	43
129434	12-13, 19-20	1E.2001.19.11	27	1E.2200.92.11	32	1E.2901.87.78	42
134360	13	1E.2001.20.11	27	1E.2200.93.11	32	1E.2901.E6.72	43
134377	13	1E.2001.21.11	27	1E.2200.94.11	32	1E.2901.E6.78	42
05682019	15	1E.2001.22.11	27	1E.2200.95.11	32	1E.2904.01.72	43
05682029	15	1E.2001.23.11	27	1E.2200.96.11	32	1E.2904.01.78	42
05682119	15	1E.2001.24.11	27	1E.2200.97.11	32	1E.2904.82.72	43
05682129	15	1E.2002.04.11	28	1E.2200.9B.11	32	1E.2904.82.78	42
21801000/B	21	1E.2002.05.11	28	1E.2201.91.11	32	1E.2904.87.72	43
21801000/N	21	1E.2002.06.11	28	1E.2201.92.11	32	1E.2904.87.78	42
21801300/B	21	1E.2002.07.11	28	1E.2201.93.11	32	1E.2904.E6.72	43
21801300/N	21	1E.2002.14.11	28	1E.2201.94.11	32	1E.2904.E6.78	42
21809000	21	1E.2002.19.11	28	1E.2201.95.11	32	1E.2907.82.72	44
21809080	21	1E.2002.20.11	28	1E.2201.96.11	32	1E.2907.82.78	44
51792201	14	1E.2002.21.11	28	1E.2201.97.11	32	1E.2907.87.72	44
51792221	14	1E.2002.22.11	28	1E.2201.9B.11	32	1E.2907.87.78	44
57122279	14	1E.2002.23.11	28	1E.2202.91.11	33	1E.2907.E6.72	44
57162279	14	1E.2002.24.11	28	1E.2202.92.11	33	1E.2907.E6.78	44
59914154	14-18	1E.2003.14.11	29	1E.2202.93.11	33	1E.2940.91.79	54
64442219	16	1E.2003.19.11	29	1E.2202.94.11	33	1E.2940.92.79	54
64442229	16	1E.2003.20.11	29	1E.2202.95.11	33	1E.2940.93.79	54
64490900	14-18	1E.2003.21.11	29	1E.2202.96.11	33	1E.2940.94.79	54
91002009	17	1E.2003.22.11	29	1E.2202.97.11	33	1E.2940.95.79	54
91002219	17	1E.2003.23.11	29	1E.2202.9B.11	33	1E.2940.9B.79	54
92602009	17	1E.2003.24.11	29	1E.2203.91.11	33	1E.2940.L3.79	54
92602219	17	1E.2003.25.11	29	1E.2203.92.11	33	1E.2941.91.79	54
92631129	18	1E.2100.14.11	30	1E.2203.93.11	33	1E.2941.92.79	54
9110200933	18	1E.2100.16.11	30	1E.2203.94.11	33	1E.2941.93.79	54
9110221933	18	1E.2100.19.11	30	1E.2203.95.11	33	1E.2941.94.79	54
OP.F134	99	1E.2100.20.11	30	1E.2203.96.11	33	1E.2941.95.79	54
OP.F135	99	1E.2100.21.11	30	1E.2203.97.11	33	1E.2941.9B.79	54
OP.F136	99	1E.2100.22.11	30	1E.2203.9B.11	33	1E.2943.91.79	56
OP.F137	99	1E.2100.23.11	30	1E.2204.91.11	34	1E.2943.92.79	56
1E.1010.12.11	26	1E.2100.24.11	30	1E.2204.93.11	34	1E.2943.93.79	56

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1E.2943.94.79	56	1E.3090.91.79	59	1E.2959F.91.79	58	2E.4015.19.11	76
1E.2943.95.79	56	1E.3090.92.79	59	1E.2959F.92.79	58	2E.4015.28.11	76
1E.2943.9B.79	56	1E.3090.93.79	59	1E.2959F.93.79	58	2E.4015.4L.11/C14	76
1E.2945.91.79	55	1E.3090.94.79	59	1E.2959F.94.79	58	2E.4015.4L.11/C19	76
1E.2945.92.79	55	1E.3090.95.79	59	1E.2959F.95.79	58	2E.4015.4L.11/C28	76
1E.2945.93.79	55	1E.3090.9B.79	59	1E.2959F.9B.79	58	2E.4024.45.72	84
1E.2945.94.79	55	1E.3092.91.79	59	1E.3027M.45.72	47	2E.4024.45.78	83
1E.2945.95.79	55	1E.3092.92.79	59	1E.3027M.45.78	47	2E.4024.4L.72/C45	84
1E.2945.9B.79	55	1E.3092.93.79	59	1E.3027M.48.72	47	2E.4024.4L.78/C45	83
1E.2945.L3.79	55	1E.3092.94.79	59	1E.3027M.48.78	47	2E.4040.00.79	93
1E.2946.91.79	55	1E.3092.95.79	59	1E.3028M.45.72	46	2E.4040.4L.79	93
1E.2946.92.79	55	1E.3092.9B.79	59	1E.3028M.45.78	46	2E.4051.00.11	73
1E.2946.93.79	55	1E.4020.18.92	51	1E.3028M.48.72	46	2E.4051.4L.11	73
1E.2946.94.79	55	1E.4020.18.93	51	1E.3028M.48.78	46	2E.3026M.45.72	80
1E.2946.95.79	55	1E.4020.53.92	50	1K.2930.80.82	45	2E.3026M.45.78	79
1E.2946.9B.79	55	1E.4020.53.93	50	1K.2930.80.83	45	2E.3026M.48.72	80
1E.2946.L3.79	55	1E.4021.45.72	49	1K.2982.GA.M8	45	2E.3026M.48.78	79
1E.2947.L4.79	56	1E.4021.45.78	49	2E.1010.00.11	71	2E.3026M.4L72/C45	80
1E.2947.L5.79	56	1E.4040.46.79	60	2E.1010.4L.11	71	2E.3026M.4L72/C48	80
1E.2947.L6.79	56	1E.4040.47.79	60	2E.2002.00.11	62	2E.3026M.4L78/C45	79
1E.2949.91.79	57	1E.4040.91.79	60	2E.2002.4L.11	62	2E.3026M.4L78/C48	79
1E.2949.92.79	57	1E.4040.92.79	60	2E.2100.00.11	64	2E.3034M.48.72	82
1E.2949.93.79	57	1E.4040.93.79	60	2E.2100.4L.11	64	2E.3034M.4L.72/C48	82
1E.2949.94.79	57	1E.4040.94.79	60	2E.2103.00.11	64	3E.1010.4L.11	72
1E.2949.95.79	57	1E.4040.95.79	60	2E.2103.4L.11	64	3E.1010.S3.11	72
1E.2949.9B.79	57	1E.4040.9B.79	60	2E.2912.4L.72/C82	78	3E.2002.4L.11	63
1E.2959.91.79	58	1E.4050.12.11	38	2E.2912.4L.78/C82	77	3E.2002.S3.11	63
1E.2959.92.79	58	1E.4050.34.11	38	2E.2912.82.72	78	3E.2100.4L.11	65
1E.2959.93.79	58	1E.4050.36.11	39	2E.2912.82.78	77	3E.2100.S3.11	65
1E.2959.94.79	58	1E.4050.37.11	39	2E.2914.4L.72/C82	78	3E.2103.4L.11	65
1E.2959.95.79	58	1E.4050.S3.11	39	2E.2914.4L.78/C82	77	3E.2103.S3.11	65
1E.2959.9B.79	58	1E.4051.14.11	40	2E.2914.82.72	78	3E.2940.4L.79	86
1E.3014.14.11	36	1E.4051.19.11	40	2E.2914.82.78	77	3E.2940.S3.79	86
1E.3014.19.11	36	1E.4051.20.11	40	2E.2940.00.79	85	3E.2945.4L.79	88
1E.3014.20.11	36	1E.4051.21.11	40	2E.2940.4L.79	85	3E.2945.S3.79	88
1E.3014.21.11	36	1E.4051.22.11	40	2E.2945.00.79	87	3E.3014.4L.11	67
1E.3015.14.11	36	1E.4051.23.11	40	2E.2945.4L.79	87	3E.3014.S3.11	67
1E.3015.19.11	36	1E.4051.24.11	40	2E.3014.00.11	66	3E.3016.4L.11	69
1E.3015.20.11	36	1E.4051.28.11	40	2E.3014.4L.11	66	3E.3016.S3.11	69
1E.3015.21.11	36	1E.4052.12.11	38	2E.3016.00.11	68	3E.3090.4L.79	90
1E.3015.22.11	36	1E.4052.34.11	38	2E.3016.4L.11	68	3E.3090.S3.79	90
1E.3015.23.11	36	1E.4052.36.11	39	2E.3026.48.71	81	3E.3092.4L.79	92
1E.3015.24.11	36	1E.4052.37.11	39	2E.3026.4L.71/C48	81	3E.3092.S3.79	92
1E.3016.14.11	37	1E.4052.S3.11	39	2E.3034.48.71	82	3E.4040.4L.79	94
1E.3016.19.11	37	1E.4053.14.11	40	2E.3034.4L.71/C48	82	3E.4040.S3.79	94
1E.3016.20.11	37	1E.4053.19.11	40	2E.3050.14.11	70	3E.4051.4L.11	74
1E.3016.21.11	37	1E.4053.20.11	40	2E.3050.19.11	70	3E.4051.S3.11	74
1E.3016.22.11	37	1E.4053.21.11	40	2E.3050.28.11	70	5GF-12P	106
1E.3016.23.11	37	1E.4053.22.11	40	2E.3050.4L.11/C14	70	5GF-8P	106
1E.3016.24.11	37	1E.4053.23.11	40	2E.3050.4L.11/C19	70	5GF-8P-WS	107
1E.3017.14.11	37	1E.4053.24.11	40	2E.3050.4L.11/C28	70	5R.M10.045	96
1E.3017.19.11	37	1E.4053.28.11	40	2E.3090.00.79	89	5R.M10.448	96
1E.3017.20.11	37	1E.2949F.91.79	57	2E.3090.4L.79	89	5R.M10.449	96
1E.3017.21.11	37	1E.2949F.92.79	57	2E.3092.00.79	91	5R.M10.450	96
1E.3017.22.11	37	1E.2949F.93.79	57	2E.3092.4L.79	91	5R.M10.480	96
1E.3017.23.11	37	1E.2949F.94.79	57	2E.4011.4L.11	75	5R.M10.G12	96
1E.3017.24.11	37	1E.2949F.95.79	57	2E.4011.S3.11	75	5R.M15.045	96
1E.3027.48.71	48	1E.2949F.9B.79	57	2E.4015.14.11	76	5R.M15.448	96

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
5R.M15.449	96	C083	118	P038	114		
5R.M15.450	96	C084	118	P041	101		
5R.M15.480	96	C085	118	P043	101		
5R.M15.G12	96	C086	118	P045/N	101		
5R.M20.045	96	C087	117	P049	114		
5R.M20.448	96	C088	118	P062	111		
5R.M20.449	96	C089	118	P065	113		
5R.M20.450	96	C090	118	P121	114		
5R.M20.480	96	C091	118	P148	100		
5R.M20.G12	96	C092	118	P155	100		
5R.M4Q.492	98	C093	118	P159	100		
5R.M6Q.041	97	C094	118	P251	114		
5R.M6Q.045	97	C095	118	P310	111		
5R.M6Q.448	97	C096	118	P342/G	111		
5R.M6Q.450	97	C097	118	P349/G	111		
5R.M6Q.G12	97	C09B	118	P400	114		
5R.M6T.041	97	C0E6	117	P428	111		
5R.M6T.045	97	C0E7	118	P438	114		
5R.M6T.448	97	C0E8	119	P448	100		
5R.M6T.450	97	C0L3	118	P449	100		
5R.M6T.G12	97	C0S3	119	P492	101		
5R.MINI.Ki/E492	98	EU-7133	104	P510	112		
B-1210	105	EU-7143	104	P515	112		
B-1210-01	105	F153	112	P532	112		
B-1230	105	GV 3412	26	P591	111		
B-1231	105	H001/B	115	P611	114		
C001	117, 119	H001/R	115	P613	112		
C002	119	H002	116	P614	112		
C003	119	H010	115	P620	112		
C005	119	H011	116	P687SET 30, 55, 87-88,	117		
C006	119	H019	116	S35	115		
C007	119	H021	116	S50	115		
C008	119	H029	116	V010	115		
C009	119	H043	116	V040/D	115		
C011	119	H078	116	V050/D	115		
C012	114	OE.P139	120	V070	115		
C014	119	OE.P217	120	V080	115		
C016	119	OE.P277	120	V090	115		
C019	119	OE.P409	120				
C020	119	OP.C0L4	118				
C021	119	OP.C0L5	118				
C022	119	OP.C0L6	118				
C023	119	OP.P140	113				
C024	119	P002	112				
C025	119	P003	112				
C028	119	P004	112				
C029	119	P005	112				
C032	119	P007	114				
C033	119	P014	113				
C034	114	P015	113				
C036	119	P016	113				
C037	119	P020	111				
C045	117	P022	111				
C046	118	P023	111				
C047	118	P030	115				
C048	117	P031	114				
C053	117	P034	114				
C082	117	P035	114				

AGB

Allgemeines

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verkäufe der Firma Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH an den Käufer.

Etwasige Geschäftsbedingungen des Käufers sind nicht anwendbar, sie müssen bei einer eventuellen Gegenbestätigung nicht ausdrücklich zurückgewiesen werden. Abgeschlossene Verträge und diese Geschäfts- und Lieferbedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn einzelne Punkte daraus wirksam werden.

Preisstellung

Preisgrundlage für von uns gelieferte Ware ist jeweils die aktuelle Preisliste.

Gewährleistung

Für defekt gelieferte Ware erhalten Sie im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung Ersatz in Form einer Neulieferung.

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir zur Ersatzteillieferung berechtigt.

Garantie

12 Monate auf Verschleißteile (z.B. Kartuschen, Obergteile, Dichtungen, Schläuche,...)

24 Monate auf Armaturenkörper (Chromfehler, Risse)

Die Garanzzeit beginnt mit dem Versand der Ware aus unserem Lager. Der Kunde hat die Ware bei Erhalt auf Mängel zu überprüfen. Bei sichtbaren Schäden an der Überverpackung ist die Ware mit Vorbehalt anzunehmen, die Beschädigung sofort mit Fotos zu dokumentieren und uns schriftlich per Mail zu übermitteln.

Rücksendungen

Rücksendungen aufgrund Falschbestellungen durch den Käufer können nur nach vorheriger Absprache zurückgenommen werden.

Bei Rücknahme wird eine Stornogebühr bzw. Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % berechnet.

Lieferung

Für Bestellungen mit einem Warenwert unter € 500,- netto berechnen wir in

Österreich	€ 13,-
Deutschland	€ 16,-

Versandspesen. Waren im Nettowert über € 500,- werden frei Haus geliefert.

Lieferkosten in andere Länder auf Anfrage.

Eigentumsvorbehalt

Alle Waren und Sachen werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, auch in eingebauten Zustand.

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt uns der Kunde seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Ware entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab.

Vorbehalte

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen behalten wir uns vor.

Zahlungen

Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Fakturadatum netto, spesen- und abzugsfrei zu bezahlen.

Unsere Rechnungen können nicht mit Gegenforderungen aufgerechnet werden.

Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 8605 Kapfenberg.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist HG Leoben

Kapfenberg, Februar 2025

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]



Günther Geissrigler Armaturen-Vertriebs GmbH
Geschäftsführung Jörg Zirbisegger
Wiener Straße 54, 8605 Kapfenberg, Österreich
Telefon +43 3862 21 452, Fax +43 3862 21 452-4,
office@klarco.at, www.klarco.at

