



Elektronik Armaturen



Entsprechen den EU-Hygienevorschriften

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec VIVA 6 V-Batterie	112283
WimTec VIVA 230 V-Netz	112276

WimTec VIVA – Armatur mit Doppelfunktion

Bequeme berührungslose Bedienung und Technik durch einfaches Heranführen der Hand an den Nah-Ansprechbereich der Infrarot-Sensoren.

Flexible manuelle Bedienung, gewohnte Auslösung durch den an beliebiger Seite montierbarem Mischergriff.


Hygienespülung zur Beseitigung von Stagnationswasser, bei längerer Nichtbenutzung (3 h oder 24 h einstellbar) wird eine automatische Spülung für 10 s ausgelöst.

Reinigungsstopp, die Deaktivierungsfunktion zur Reinigung des Beckens wird einfach über den Nah-Ansprechbereich ausgelöst. Schwenkbarer Zugauslauf ± 180° mit integriertem Mischer.

Fließdruck:	0,05 – 0,6 MPa (0,5 – 6 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlussschläuche:	KTW-A Zulassung
Wasseranschlüsse:	Armaturbox 3/8" AG flachdichtend
Geräuschklasse:	I
Batterie:	Lithium 6 V, Betriebsdauer ca. 100.000 Spülungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz

Lochbohrung 32 mm Ø

Anschlussschema:

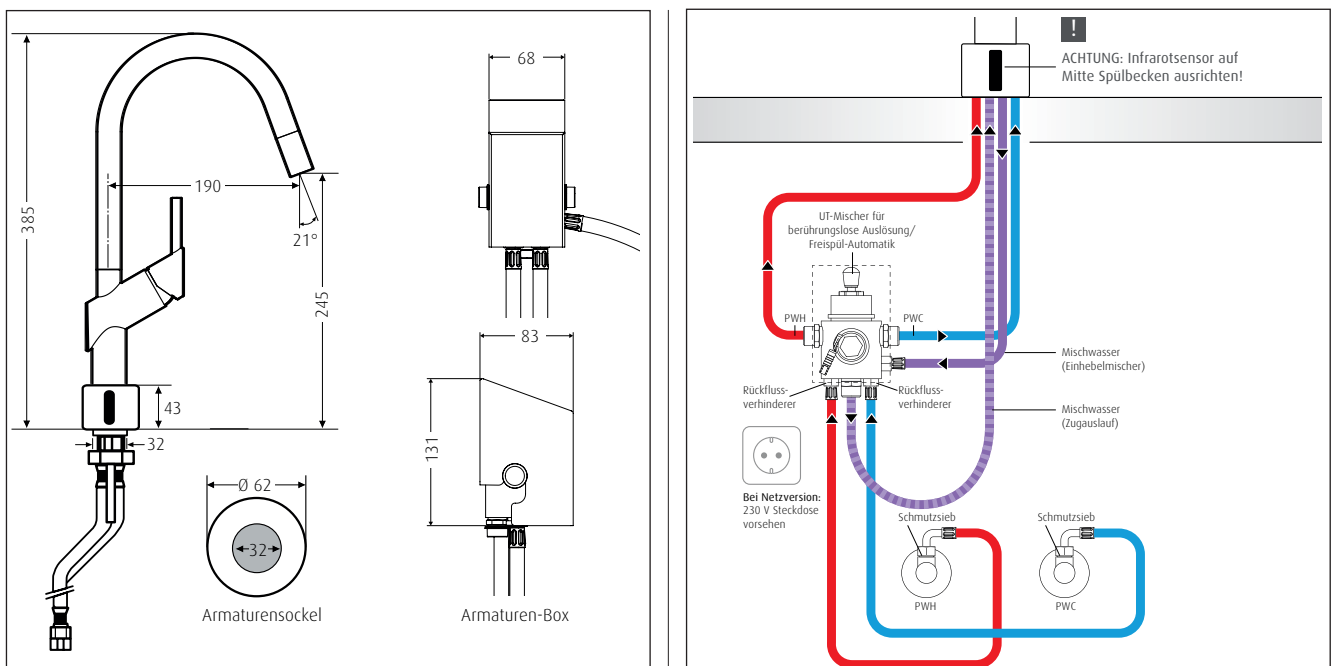

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec PUREA 6 V-Batterie	112269
WimTec PUREA 230 V-Netz	112252

WimTec PUREA – Armatur mit Doppelfunktion

Bequeme berührungslose Bedienung und Technik durch einfaches Heranführen der Hand an den Nah-Ansprechbereich der Infrarot-Sensorik.

Flexible manuelle Bedienung, gewohnte Auslösung durch den an beliebiger Seite montierbarem Mischergriff.

Hygienespülung zur Beseitigung von Stagnationswasser, bei längerer Nichtbenutzung (3 h oder 24 h einstellbar) wird eine automatische Spülung für 10 s ausgelöst.

Reinigungsstopp, die Deaktivierungsfunktion zur Reinigung des Beckens wird einfach über den Nah-Ansprechbereich ausgelöst.


Schwenkbarer Zugauslauf $\pm 180^\circ$ mit integriertem Mischer.




Entsprechen den EU-Hygienevorschriften


Fließdruck:	0,05 – 0,6 MPa (0,5 – 6 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 70°C (max. 80°C für max. 10 min.)
Durchflussmenge:	9 l/min. bei 0,3 MPa (3 bar)
Anschlusschläuche:	KTW-A Zulassung
Wasseranschlüsse:	Armaturenbox 3/8" AG flachdichtend
Geräuschklasse:	I
Batterie:	Lithium 6 V, Betriebsdauer ca. 100.000 Spülungen (max. 3 Jahre)
Netz:	230 V / 50 Hz

Lochbohrung 32 mm Ø

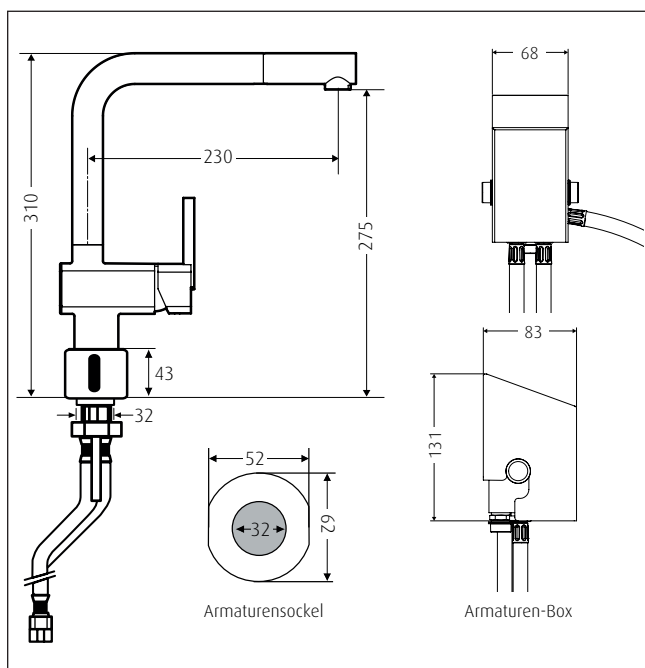

Anschlussschema:

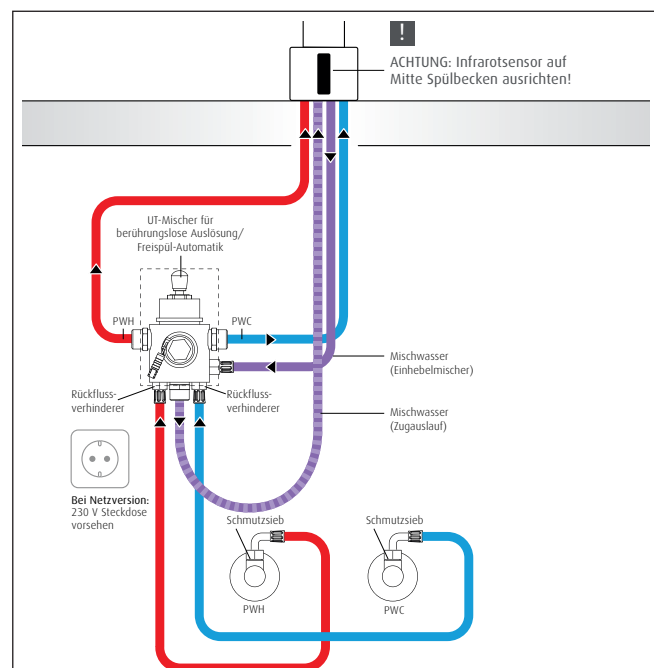

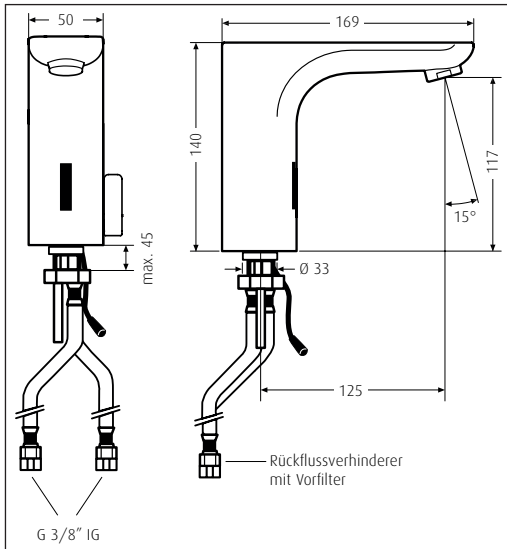


Beschreibung	Artikelnummer
WimTec LOFT 9 V-Batterie	121056
WimTec LOFT 230 V-Netz	121070
NEU WimTec LOFT ND 9 V-Batterie Niederdruck-Waschtischarmatur	126372
NEU WimTec LOFT ND 230 V-Netz für Untertisch Boiler Niederdruck-Waschtischarmatur	126396
Ersatzteile:	
Netzmodul 230 V-Netz	101065
Batteriemodul	231380

WimTec LOFT

Berührungslose Waschtischarmatur mit Mischer, großzügige Dimensionierung
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb, mit seitlichem Mischhebel, Infrarotelektronik, Flexschläuche, Rückflussverhinderer, Schmutzsiebe
Lochbohrung 33 mm Ø

Entsprechen den EU-Hygienevorschriften

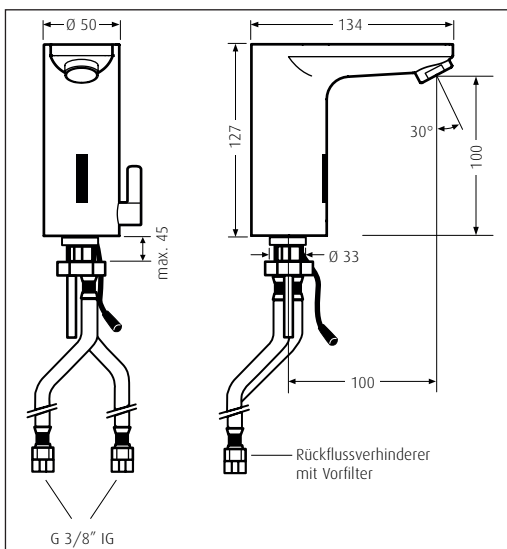

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec SMART 9 V-Batterie	108712
WimTec SMART 230 V-Netz	108729
Ersatzteile:	
Netzmodul 230 V-Netz	101065
Batteriemodul	231380

WimTec SMART

Berührungslose Waschtischarmatur
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb, mit seitlichem Mischhebel, Flexschläuche, Rückflussverhinderer, Schmutzsiebe
Lochbohrung 33 mm Ø

Entsprechen den EU-Hygienevorschriften


Beschreibung	Artikelnummer
WimTec ECOLINE 9 V-Batterie	100167
WimTec ECOLINE 230 V-Netz	100174
WimTec ECOLINE Batterie drucklos	100181
WimTec ECOLINE Netz drucklos	100198

WimTec ECOLINE

Berührungslose Waschtischarmatur,
9 V Batteriebetrieb oder 230 V Netzbetrieb,
mit seitlichem Mischhebel,
Infrarotelektronik,
Flexschläuche,
Rückflussverhinderer,
Schmutzsiebe
Lochbohrung 33 mm Ø

Entsprechen den EU-Hygienevorschriften

**Auslaufmodell – nur mehr
begrenzt erhältlich!**

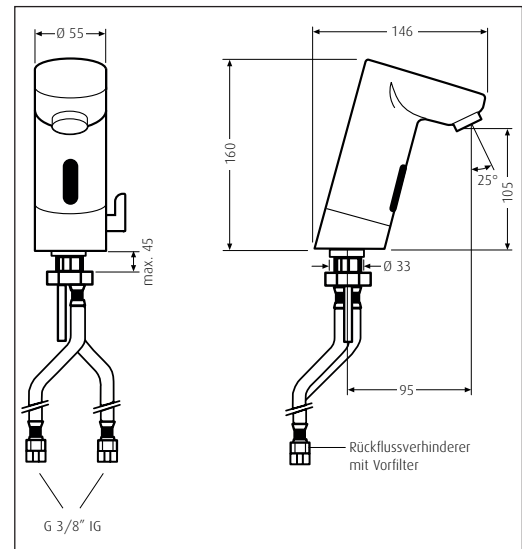

Beschreibung	Artikelnummer
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 180 mm	125184
WimTec ECOSAN 6 V-Batterie Ausladung 225 mm	125207

WimTec ECOSAN

Berührungslose Wandarmatur,
6 V Batterie,
Thermostat mit Heißwassersperre,
Durchflussmenge 6 l/min. bei 3 bar,
Wasseranschluss G 1/2" AG

Entsprechen den EU-Hygienevorschriften

